

T-rukojeti

Hliník

SPECIFIKACE

Hliník


- práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**
- Hladký povrch, omílán v bubnu **BL** bez otřepů

INFORMACE

T-rukojeti GN 563.2 mohou být použité jako ovládací prvky, nebo pro aplikace na upínání za účelem vyvinutí velké upínací síly. Šrouby s T-rukojetí jsou kované do formy, a proto mají strukturu s vyšší stabilitou a hladkým povrchem. ELESa original design, vyrobený z kovu se svolením společnosti ELESa S.p.a.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

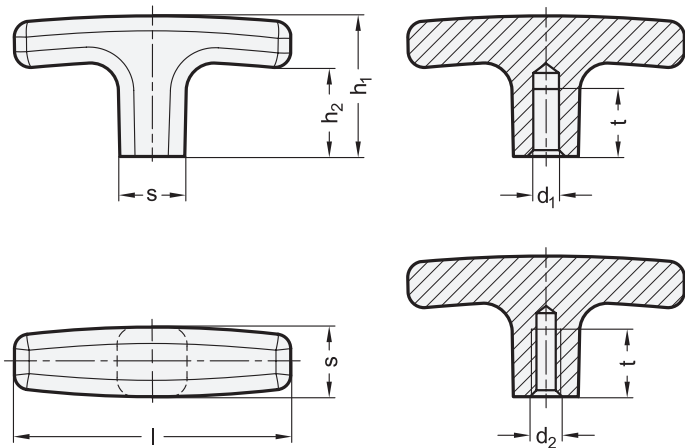

* doplňte písmeno

SW RAL9005 **SR** RAL9006 **BL** hladký povrch

GN 563.2

Označení	Délka l	d ₁ H7 Otvor	d ₂ Závít	h ₁	h ₂	s Čtvercová	t min.	Δ
GN 563.2-55-B6-*	55	B 6	-	33	22	14	12	30
GN 563.2-55-M6-*	55	-	M 6	33	22	14	12	33
GN 563.2-55-M8-*	55	-	M 8	33	22	14	12	35
GN 563.2-67-B8-*	67	B 8	-	37	25	16	16	45
GN 563.2-67-M8-*	67	-	M 8	37	25	16	16	48
GN 563.2-80-B8-*	80	B 8	-	41	26	20	16	80
GN 563.2-80-M8-*	80	-	M 8	41	26	20	16	82
GN 563.2-80-M10-*	80	-	M 10	41	26	20	16	85

Váha pro typ SW