

Madla

s elastickým vnějším povrchem z TPU, jádro rukojeti z nerezové oceli nebo hliníku

SPECIFIKACE

Vnější povrch

Termoplastický polyuretan (TPU)

- Barva černá, matný povrch s texturou
- Elasticita, 65±5 Shore A
- Provozní teplota do 70 °C
- Odolnost proti otěru
- Izolace
- Odolnost proti povětrnostním vlivům

Jádro rukojeti

- Nerezová ocel AISI 303
Kulaté (pro velikost b = 25)
- Hliník
Oválné (pro velikost b = 35)



INFORMACE

Vnější povrch madla GN 564 z termoplastického polyuretanu (TPU) tlumí nárazy a nabízí ochranu proti zranění, zatímco oválný průřez je příjemný na držení.


Nerezová, či hliníková kostra zaručuje vysokou odolnost rukojeti.

NA POPTÁVKU

- další barvy

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

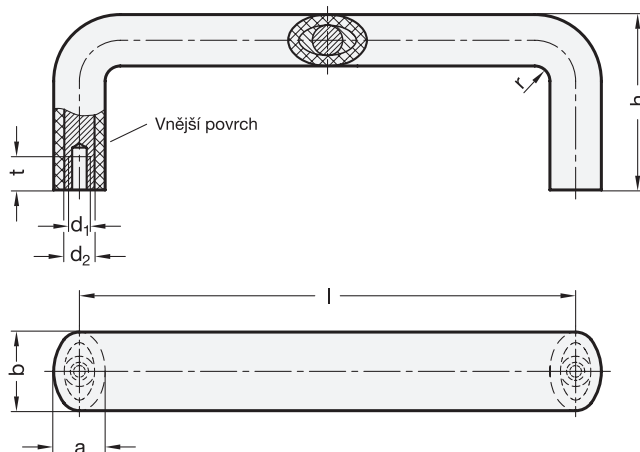

GN 564

Označení	b	l ±0.25	a	d ₁	d ₂	h	r	t min.	⚖
GN 564-25-112	25	112	16	M 6	10	50	5	10	154
GN 564-25-128	25	128	16	M 6	10	54	7	10	172
GN 564-25-160	25	160	16	M 6	10	54	9	10	199
GN 564-25-192	25	192	16	M 6	10	54	9	10	227
GN 564-35-160	35	160	25	M 8	17	68	12.5	12	328
GN 564-35-192	35	192	25	M 8	17	68	12.5	12	370
GN 564-35-300	35	300	25	M 8	17	68	12.5	12	513