

Madla šikmá

Hliník

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ **B**: Přední montáž (pouze pro $b_1 = 26$)

Rukojeť

Hliník

- práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**
- eloxované, přírodní barva **EL**
- Hladký povrch, omíláno v bubnu **BL**

Přípevňovací sada, pro typ B

- Ocel, pozinkovaná, modrý pozink
- Šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6-25
- Matice šestihranné ISO 4032-M6
- Podložky DIN 125



INFORMACE



Šikmá skříňová madla GN 565.2 se vyrábějí z ohnutého hliníkového profilu. Jejich zvláštními vlastnostmi tuhost a ergonomické tvarování.

Šikmé postavení madla vůči povrchu umožňuje jeho montáž do míst kde je málo prostoru pro uchopení, například v rozích.

Pro typ B jsou šrouby s čokkovou hlavou, šestihranné matice a podložky součástí dodávky.



TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

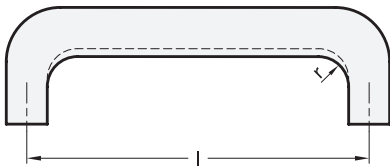

Typ A

Typ B



*Doplňte písmeno

SW **SR** **EL** **BL**

GN 565.2-A

Označení	b_1	Délka l ± 0.25	a	b_2	b_3	b_4	$b_5 + 1$	d_1	h_1	h_2	r	t min.	Δ
GN 565.2-20-112-A-*	20	112	13	24	32	50	13.5	M 6	32	48	13	10	102
GN 565.2-20-128-A-*	20	128	13	24	32	50	13.5	M 6	32	48	13	10	111
GN 565.2-26-128-A-*	26	128	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12	192
GN 565.2-26-160-A-*	26	160	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12	218

GN 565.2-B

Označení	b_1	Délka l ± 0.25	a	b_2	b_3	b_4	d_2	h_1	h_2	r	Δ
GN 565.2-26-128-B-*	26	128	17	32	34	57	M 6	34	54	17	209
GN 565.2-26-160-B-*	26	160	17	32	34	57	M 6	34	54	17	238

Váha pro typ SW