

Madla

Hliník

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ **B**: přední montáž

Hliník


- práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**
- eloxované, přírodní barva **EL**
- Hladký povrch, omíláno v bubnu **BL**

INFORMACE

Madla GN 565.3 jsou vyráběna z ohýbaného hliníkového profilu. Jsou vhodná k použití v situacích s nižšími požadavky, jako například na víkách nebo ochranných krytech strojů. Zapuštěné otvory u typu B umožňují montáž pomocí samořezných šroubů nebo nýtů se zapuštěnou hlavou.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

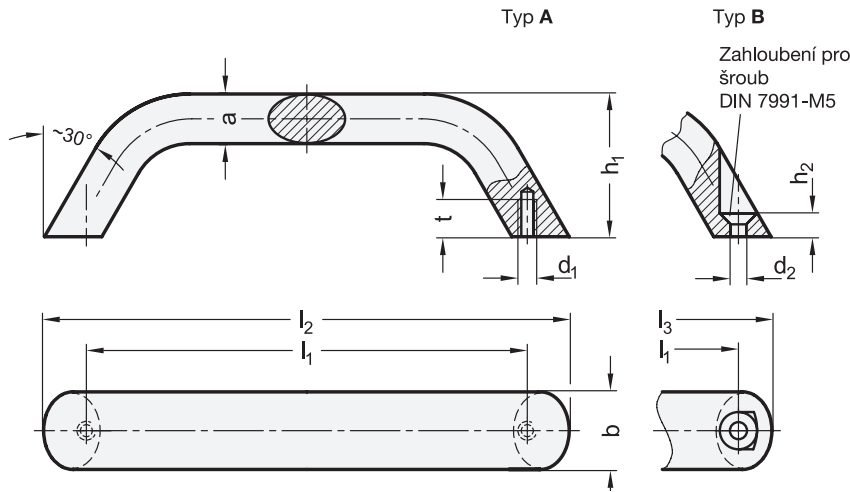

* Doplňte písmeno

SW **SR** **EL** **BL**

GN 565.3-A

Označení	b	l ₁ ±0.25	l ₂	a	d ₁	h ₁	r	t min.	⚖
GN 565.3-20-120-A-*	20	120	142	13	M 5	41	13	10	85
GN 565.3-20-160-A-*	20	160	182	13	M 5	45	13	10	115

Váha pro typ SW

GN 565.3-B

Označení	b	l ₁ ±0.25	l ₃ ±	a	d ₂	h ₁	h ₂	r	⚖
GN 565.3-20-120-B-*	20	120	137	13	5.3	41	5	13	82
GN 565.3-20-160-B-*	20	160	177	13	5.3	45	5	13	107

Váha pro typ SW