

Madla oblouková

Hliník

SPECIFIKACE

Typy


- Typ **A**: zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ **B**: přední montáž

Hliník

- práškově lakované
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - barva červená, RAL 3000, povrch s texturou **RS**
 - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**
- eloxované, přírodní barva **EL**
- Hladký povrch, omítláno v bubnu **BL**

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

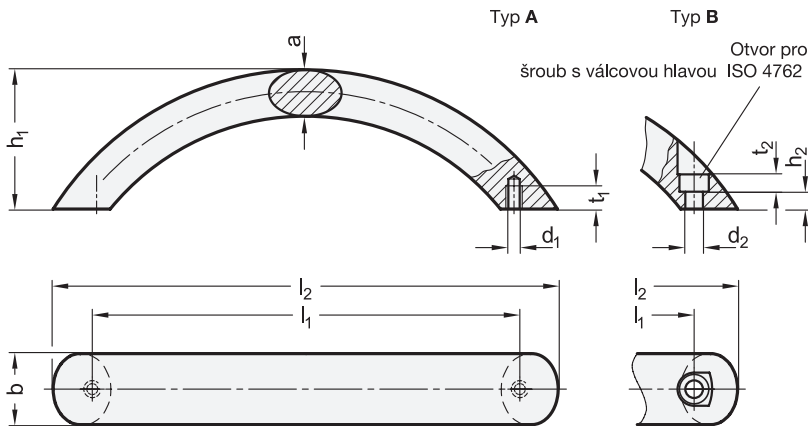

* Doplňte písmeno

SW **RS** **SR** **EL** **BL**

GN 565.4-A

Označení	b	l ₁	a	d ₁	h ₁ ≈	l ₂ ≈	t ₁ min.	ΔΔ
GN 565.4-20-160-A-*	20	160	13	M 6	50	185	8	106
GN 565.4-20-192-A-*	20	192	13	M 6	50	221	8	125
GN 565.4-26-160-A-*	26	160	17	M 8	57	190	11	188
GN 565.4-26-192-A-*	26	192	17	M 8	57	227	11	215

GN 565.4-B

Označení	b	l ₁	a	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	l ₂ ≈	t ₂	ΔΔ
GN 565.4-20-160-B-*	20	160	13	5.3	50	5	185	5	108
GN 565.4-20-192-B-*	20	192	13	5.3	50	5	221	5	120
GN 565.4-26-160-B-*	26	160	17	6.4	57	6	190	6	190
GN 565.4-26-192-B-*	26	192	17	6.4	57	6	227	6	218

Váha pro typ SW