

Madla

Hliník

SPECIFIKACE

Hliník

- práškově lakováno, povrch s texturou
 - barva černá, RAL 9005, odolnost proti UV záření **SW**
 - barva červená, RAL 3000 **RS**
 - barva stříbrná, RAL 9006 **SR**
- práškově lakováno, antimikrobiální povrchová úprava
 - barva černá, RAL 9005 **SMA**
 - barva bílá, RAL 9016 **WSA**
- eloxované, přírodní barva **EL**
- Hladký povrch, omíláno v bubnu **BL**

INFORMACE

Madla GN 565 se vyrábí ohýbáním z hliníkového profilu a vyznačují se vynikající stabilitou a ergonomickým tvarem.

Kromě standardních úprav povrchů jsou tyto rukojeti k dispozici také s funkčním povrchem.

Provedení **SW** má práškově lakovaný povrch, který je vysoce odolným proti povětrnostním vlivům a UV záření, díky čemuž je toto provedení vynikající pro venkovní použití.

Provedení **SMA / WSA** jsou práškově lakovaná lakem na bázi iontů stříbra, který má antimikrobiální účinky. Ukázalo se, že princip účinku snižuje kontaminaci povrchů rukojeti v průběhu 24 hodin, takže nakonec přežije méně než 1 % bakterií a méně než 5 % virů.


Normované díly s antimikrobiálním povrchem se používají především ve zdravotnictví a ve veřejných budovách, jako jsou letiště, vlaková nádraží, stadiony apod.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 181 Připevňovací sady (Přední montáž) (viz. strana 488)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

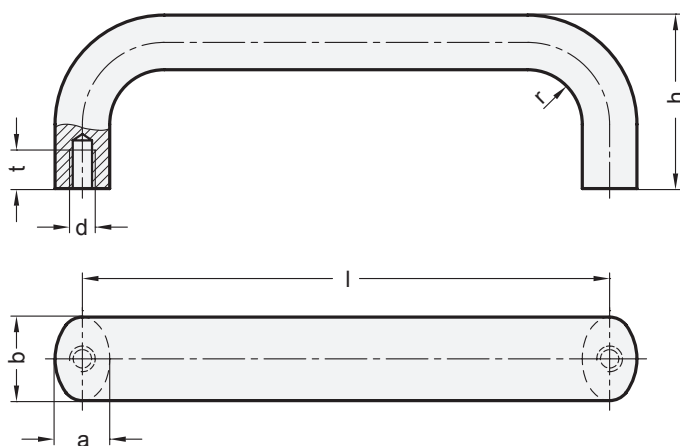

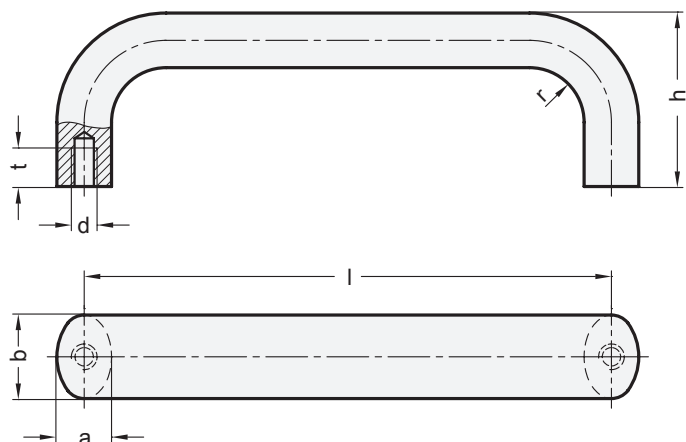

* doplňte písmeno

 SW	 RS	 SR	 SMA	 WSA	 EL	 BL
RAL9005	RAL3000	RAL 9006	RAL 9005, antibakteriální	RAL9016, antibakteriální	eloxováno	přírodní

GN 565

Označení	b	Délka l	a	d	h	r	t min.	
GN 565-20-100-*	20	100	13	M 6	49	13	10	87
GN 565-20-112-*	20	112	13	M 6	49	13	10	93
GN 565-20-117-*	20	117***	13	M 6	49	13	10	100
GN 565-20-120-*	20	120**	13	M 6	49	13	10	102
GN 565-20-128-*	20	128	13	M 6	51	13	10	103
GN 565-20-160-*	20	160	13	M 6	51	13	10	120
GN 565-20-180-*	20	180**	13	M 6	51	13	10	128
GN 565-20-200-*	20	200***	13	M 6	51	13	10	150
GN 565-20-235-*	20	235**	13	M 6	51	13	10	180
GN 565-26-112-*	26	112***	17	M 8	55	17	12	164
GN 565-26-117-*	26	117***	17	M 8	55	17	12	166
GN 565-26-120-*	26	120***	17	M 8	55	17	12	171
GN 565-26-125-*	26	125***	17	M 8	55	17	12	178
GN 565-26-128-*	26	128	17	M 8	55	17	12	180
GN 565-26-160-*	26	160	17	M 8	57	17	12	212
GN 565-26-179-*	26	179***	17	M 8	57	17	12	235
GN 565-26-192-*	26	192	17	M 8	57	17	12	241
GN 565-26-300-*	26	300	17	M 8	57	17	12	344
GN 565-26-400-*	26	400***	17	M 8	57	17	12	445
GN 565-26-500-*	26	500***	17	M 8	57	17	12	538
GN 565-35-250-*	35	250	25	M 10	75	25	15	629
GN 565-35-300-*	35	300	25	M 10	75	25	15	722
GN 565-35-400-*	35	400	25	M 10	75	25	15	907
GN 565-35-500-*	35	500	25	M 10	75	25	15	1095

Váha pro typ SW

** vhodné pro typizované velikosti 19" a související rozměry, není dostupná pro WSA/SMA

*** Není dostupná pro WSA/SMA

