

Přidrzné magnety

Neodym, železo, bór (NdFeB), se závitovou vložkou, s pryžovým pláštěm

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: S 1 vnitřním závitem
- Typ **B**: S 2 vnitřními závitů

Magnet

NdFeB

Neodym, železo, bór

Provozní teplota do 80 °C

Ocelová část

Pozinkovaná ocel

Vnější povrch

Termoplastický polyuretan (TPE)

- barva černá **SW**
- barva bílá **WS**
- Tvrdost ≈ 80 Shore A

INFORMACE

Přidrzné magnety s pryžovým obalem GN 57.1 tvoří jeden kus společně s ocelovou částí, která stíní a zesiluje magnet, a také soustřeďuje magnetický tok optimálně na zmagnetizovaný pryžový povrch.

Přez chrání citlivé povrchy před poškozením magnetem a také poskytuje vyšší koeficient tření, což umožňuje působit na magnet velkou boční posuvnou silou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 70 Přílnavé podložky (viz. strana 2051)
- GN 70.1 Lepicí podložky (viz. strana 2051)




NA POPTÁVKU

- další barvy
- další tvrdosti podle Shore


TECHNICKÉ INFORMACE

- Další informace o přidrzných magnetech (viz. strana 2022)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

Typ A

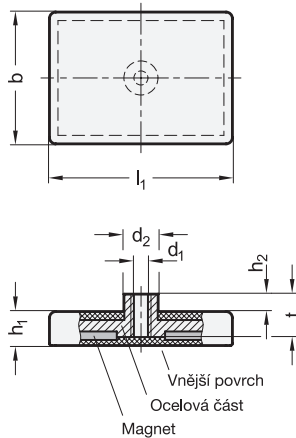

Typ B

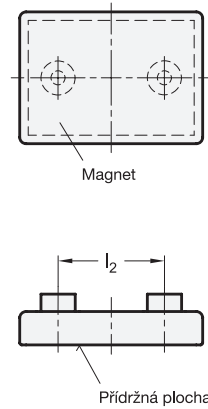

* doplňte písmeno

SW

Tmavě šedá

WS

Barva bílá

GN 57.1-A

Označení	b	l ₁	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂	t	Jmenovité magnetické síly [N]	
GN 57.1-22,5-35-M4-A-*	22,5	35	M 4	8	6	5	17	6	93	22
GN 57.1-22,5-55-M4-A-*	22,5	55	M 4	8	6	5	30	6	140	33
GN 57.1-22,5-75-M4-A-*	22,5	75	M 4	8	6	5	50	6	205	46
GN 57.1-31-43-M4-A-*	31	43	M 4	10	6	1	25	4,5	105	55
GN 57.1-45-59-M5-A-*	45	59	M 5	10	8,5	6,2	27	9	240	85
GN 57.1-45-74-M5-A-*	45	74	M 5	10	8,5	6,2	36	9	360	108
GN 57.1-45-110-M6-A-*	45	110	M 6	10	8,5	6,2	68	9	530	156

Váha pro typ SW

GN 57.1-B

Označení	b	l ₁	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂	t	Jmenovité magnetické síly [N]	
GN 57.1-22,5-35-M4-B-*	22,5	35	M 4	8	6	5	17	6	93	25
GN 57.1-22,5-55-M4-B-*	22,5	55	M 4	8	6	5	30	6	140	35
GN 57.1-22,5-75-M4-B-*	22,5	75	M 4	8	6	5	50	6	205	50
GN 57.1-31-43-M4-B-*	31	43	M 4	10	6	1	25	4,5	146	60
GN 57.1-45-59-M5-B-*	45	59	M 5	10	8,5	6,2	27	9	240	90
GN 57.1-45-74-M5-B-*	45	74	M 5	10	8,5	6,2	36	9	360	113
GN 57.1-45-110-M6-B-*	45	110	M 6	10	8,5	6,2	68	9	530	161

Váha pro typ SW