

Přidržené magnety

Neodym, železo, bór, se závitovým čepem, s pryžovým pláštěm

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: S 1 závitovým čepem
- Typ **B**: Se 2 závitovými čepy

Magnet

NdFeB

Neodym, železo, bór

Provozní teplota do 80 °C

Ocelová část

Pozinkovaná ocel

Vnější povrch

Termoplastický polyuretan (TPE)

- barva černá **SW**
- barva bílá **WS**
- Tvrdost ≈ 80 Shore A

INFORMACE

Přidržené magnety s pryžovým pláštěm GN 57.3 tvoří jeden kus společně s ocelovou částí, která stíní a zesiluje magnet, a také soustřeďuje magnetický tok optimálně na zmagnetizovaný pryžový povrch.

Přez chrání citlivé povrchy před poškozením magnetem a také poskytuje vyšší koeficient tření, což umožňuje působit na magnet velkou boční posuvnou silou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 70 Přílnavé podložky (viz. strana 2051)
- GN 70.1 Lepicí podložky (viz. strana 2051)




NA POPTÁVKU

- další barvy
- další tvrdosti podle Shore


TECHNICKÉ INFORMACE

- Další informace o přidržených magnetech (viz. strana 2022)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

Typ A

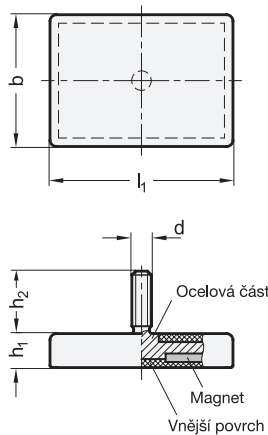

Typ B

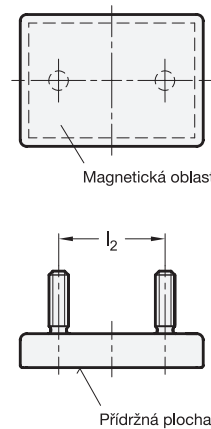

* doplňte písmeno

SW

Tmavě šedá

WS

Barva bílá

GN 57.3-A

Označení	b	l ₁	d	h ₁	h ₂	Jmenovitá magnetická síly [N]	⚖
GN 57.3-22.5-35-M4-A-*	22.5	35	M 4	6	6	93	22
GN 57.3-22.5-55-M4-A-*	22.5	55	M 4	6	6	140	33
GN 57.3-22.5-75-M4-A-*	22.5	75	M 4	6	6	205	46
GN 57.3-45-59-M6-A-*	45	59	M 6	8.5	15	240	86
GN 57.3-45-74-M8-A-*	45	74	M 8	8.5	15	360	111
GN 57.3-45-110-M8-A-*	45	110	M 8	8.5	15	530	163

Váha pro typ SW

GN 57.3-B

Označení	b	l ₁	d	h ₁	h ₂	l ₂	Jmenovitá magnetická síly [N]	⚖
GN 57.3-22.5-35-M4-B-*	22.5	35	M 4	6	6	17	93	25
GN 57.3-22.5-55-M4-B-*	22.5	55	M 4	6	6	30	140	35
GN 57.3-22.5-75-M4-B-*	22.5	75	M 4	6	6	50	205	50
GN 57.3-45-59-M6-B-*	45	59	M 6	8.5	15	27	240	91
GN 57.3-45-74-M6-B-*	45	74	M 6	8.5	15	36	360	114
GN 57.3-45-110-M6-B-*	45	110	M 6	8.5	15	68	530	168

Váha pro typ SW