

Přidržené magnety

Neodym, železo, bór, se zapuštěným otvorem,
s pryžovým obalem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: s 1 zapuštěným otvorem
- Typ **B**: se 2 zapuštěnými otvory

Magnet

NdFeB

Neodym, železo, bór

Provozní teplota do 80 °C

Ocelová část

Pozinkovaná ocel

Pryžový obal

Termoplastický elastomer (TPE)

- barva černá **SW**

- barva bílá **WS**

- Tvrdost ≈ 80 Shore A



INFORMACE

Přidržené magnety s pryžovým pláštěm GN 57.4 tvoří jeden kus společně s ocelovou částí, která stíní a zesiluje magnet, a také soustřeďuje magnetický tok optimálně na zmagnetizovaný pryžový povrch.

Přez chrání citlivé povrchy před poškozením magnetem a také poskytuje vyšší koeficient tření, což umožňuje působit na magnet velkou boční posuvnou silou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- GN 70 Přílnavé podložky (viz. strana 2051)
- GN 70.1 Lepicí podložky (viz. strana 2051)

NA POPTÁVKU

- další barvy
- jiná tvrdost podle Shore

TECHNICKÉ INFORMACE

- Další informace o přidržených magnetech (viz strana 2022)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

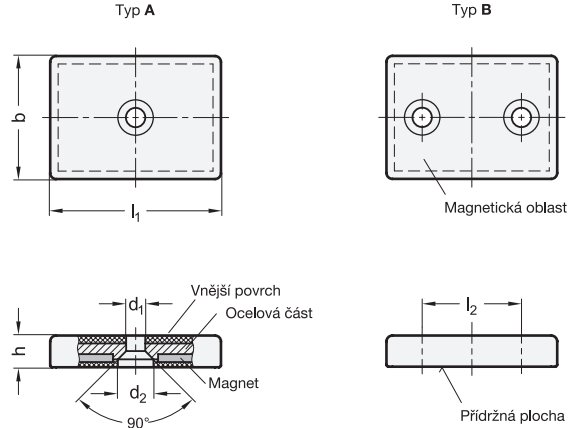

* doplňte písmeno

SW

Tmavě šedá

WS

Barva bílá

GN 57.4-A

Označení	b	l ₁	d ₁	d ₂	h	Jmenovité magnetické síly [N]	⚖
GN 57.4-22.5-35-A-*	22.5	35	4.3	8	6	75	22
GN 57.4-22.5-55-A-*	22.5	55	4.3	8	6	120	33
GN 57.4-22.5-75-A-*	22.5	75	4.3	8	6	195	46
GN 57.4-45-59-A-*	45	59	5.5	12	8.5	240	81
GN 57.4-45-74-A-*	45	74	6.5	12	8.5	360	104
GN 57.4-45-110-A-*	45	110	6.5	12	8.5	530	157

GN 57.4-B

Označení	b	l ₁	d ₁	d ₂	h	l ₂	Jmenovité magnetické síly [N]	⚖
GN 57.4-22.5-35-B-*	22.5	35	4.3	8	6	17	75	22
GN 57.4-22.5-55-B-*	22.5	55	4.3	9	6	30	120	33
GN 57.4-22.5-75-B-*	22.5	75	4.3	8	6	50	195	46
GN 57.4-45-59-B-*	45	59	5.5	12	8.5	27	240	81
GN 57.4-45-74-B-*	45	74	6.5	12	8.5	36	360	104
GN 57.4-45-110-B-*	45	110	6.5	12	8.5	68	530	157

Váha pro typ SW