GN 585.1

Závěsná oka

Ocel / Nerezová ocel, Zahnutá, Průmyslová verze (bez zdvihání)

SPECIFIKACE

Typ
- Typ **A**: S kolíkovým šroubem

Ocel ST
- Kovaná
- Galvanicky pozinkováno

Nerezová ocel AISI 316 A4
Kovaná


INFORMACE

Závěsná oka GN 585.1 se používají ke vzájemnému propojování řetězů, lan, popruhů nebo pásů s možností odpojování nebo k jejich přichycování k úchytným bodům. Používají se například u úhlových omezovačů, zařízení proti ztrátě, bariér, závěsných označení nebo u zástěrek, popř. jako napínací a výztužné prvky. V souladu se strojírenskými normami je ke zdvihání nutno používat průmyslovou verzi závěsných ok.
Zahnutý tvar umožňuje, aby jedno závěsné oko drželo zároveň více lan nebo řetězů, nebo také kulatých trubek popř. tyčí.
Verze vyrobená z nerezové oceli je vhodná k použití v obzvláště agresivních prostředích.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



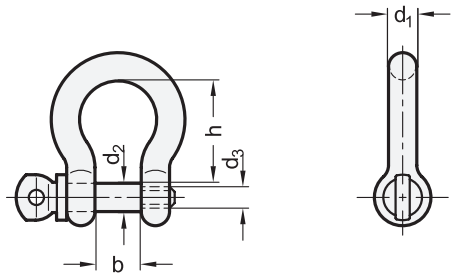

GN 585.1-ST

Označení	d_1 ≈ Jmenovitá velikost	d_1 ≈ Jmenovitá velikost v palcích	b ≈	d_2 ≈	d_3*	h ≈	Statické zatížení (přibližná hodnota)	⚖
GN 585.1-5-A-ST	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 585.1-6-A-ST	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 585.1-8-A-ST	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 585.1-10-A-ST	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 585.1-11-A-ST	11	7/16	22	11	M 12	44	4.0 kN	180
GN 585.1-13-A-ST	13	1/2	24	13	M 12	48	5.0 kN	260
GN 585.1-14-A-ST	14	9/16	28	14	M 14	56	6.0 kN	350
GN 585.1-16-A-ST	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 585.1-19-A-ST	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

***** Šroub má obvykle stanovený závit. Vždy se však mohou vyskytnout odlišnosti.

GN 585.1-A4 **STAINLESS STEEL**

Označení	d_1 ≈ Jmenovitá velikost	d_1 ≈ Jmenovitá velikost v palcích	b ≈	d_2 ≈	d_3*	h ≈	Statické zatížení (přibližná hodnota)	⚖
GN 585.1-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 585.1-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 585.1-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 585.1-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 585.1-13-A-A4	13	1/2	24	13	M 12	48	5.0 kN	260
GN 585.1-16-A-A4	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 585.1-19-A-A4	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

***** Šroub má obvykle stanovený závit. Vždy se však mohou vyskytnout odlišnosti.

elesa+Ganter
Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů vždy uvádějte zdroj.