Závěsná oka

**Nerezová ocel, Kroucená,
Průmyslová verze (bez zdvihání)**



SPECIFIKACE

Typ
- Typ **A**: s kolíkovým šroubem


Nerezová ocel AISI 316 A4
- Kovaná
- Elektrolyticky leštěná

INFORMACE


Závěsná oka GN 585.2 se používají ke vzájemnému propojování řetězů, lan, popruhů nebo pásů s možností odpojování nebo k jejich přichycování k úchytným bodům. Používají se například u úhlových omezovačů, zařízení proti ztrátě, bariér, závěsných označení nebo u zástěrek, popř. jako napínací a výztužné prvky.
Kroucený tvar propojuje dva úchytné otvory vzájemně odsazené o 90° a například u krátkých řetězů brání nežádoucímu otáčení článků.
V souladu se strojírenskými normami je ke zdvihání nutno používat průmyslovou verzi závěsných ok.
Verze vyrobená z nerezové oceli je vhodná k použití v obzvláště agresivních prostředích.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)
- Příklady použití (viz. strana)

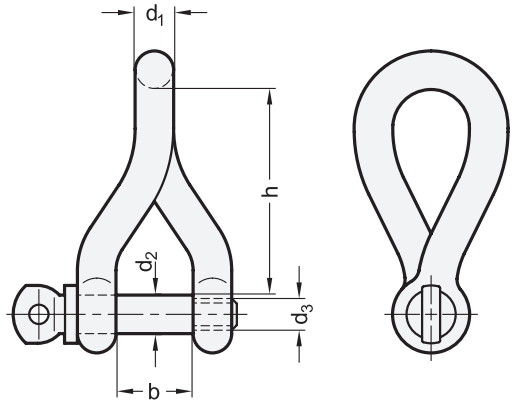

Příklad použití



GN 585.2 **STAINLESS STEEL**


Označení	d_1 ≈ Jmenovitá velikost	d_1 ≈ Jmenovitá velikost v palcích	b ≈	d_2 ≈	d_3*	h ≈	Statické zatížení (přibližná hodnota)	⚖
GN 585.2-4-A-A4	4	5/32	8	4	M 4	22	1.5 kN	10
GN 585.2-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	27.5	2.3 kN	18
GN 585.2-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	33	3.4 kN	30
GN 585.2-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	44	6.0 kN	73
GN 585.2-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	55	9.5 kN	140
GN 585.2-12-A-A4	12	7/16	24	12	M 12	66	14.0 kN	240


***** Šroub má obvykle stanovený závit. Vždy se však mohou vyskytnout odlišnosti.


Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů vždy uvádějte zdroj.

GN 585.2 | Závěsná oka

Příklady použití

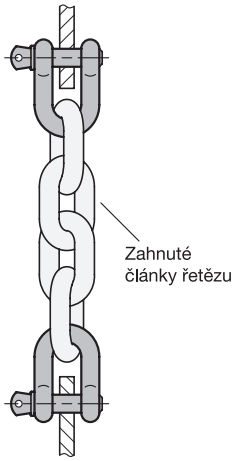

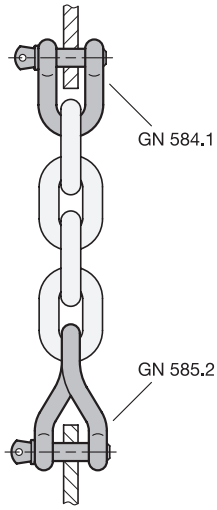

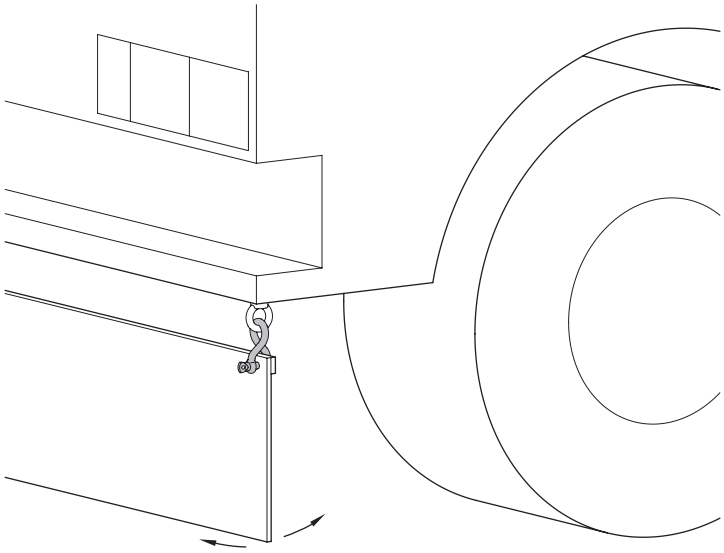

Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů vždy uvádějte zdroj.