

Sklopné rukojeti

Plast, sklopný mechanizmus z nerezové oceli,
zajištění v obou koncových polohách

SPECIFIKACE

Rukojet'

Plast, duroplast (PF) KU

- Provozní teplota do 110 °C
- barva černá, lesklý povrch
- Otočná

Sklopný mechanismus

Nerezová ocel


- Šroub, AISI 303
- Montážní základna, AISI 316LHC
- Spékané

INFORMACE

Zasunovací rukojeti GN 598.5 se používají v případech, kdy rukojet nemá z prostorových nebo bezpečnostních důvodů dočasně vyčnívat.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

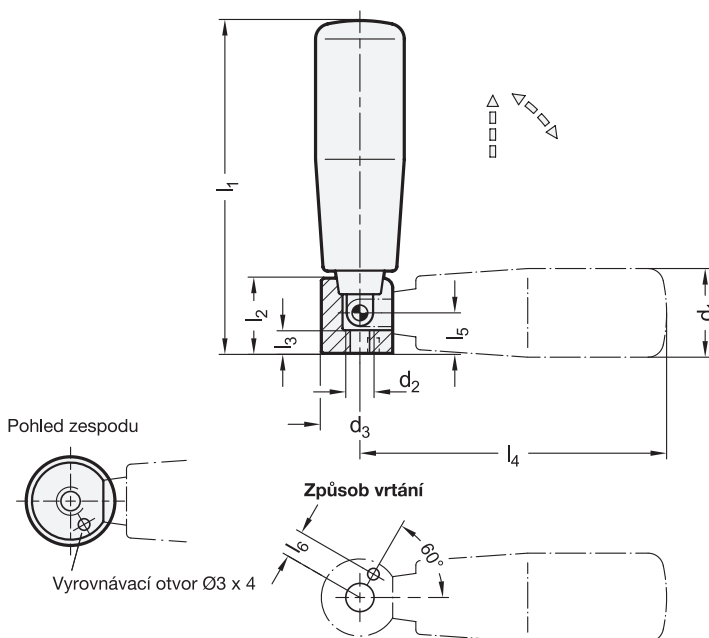

GN 598.5

Označení	d1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	△
GN 598.5-KU-23	23	M 6	20	87	19.5	6	80	10.5	7	102
GN 598.5-KU-26	26	M 6	20	102	19.5	6	95	10.5	7	134
GN 598.5-KU-28	28	M 8	26	118	26	10	106	16	10	215