

Pružinové pístky s páčkou

Ocel / Nerezová ocel, montáž přivařením

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **A**: bez plastové krytky
- Typ **B**: s plastovou krytkou

Pouzdro

- Ocel
Svařitelné provedení, černěné
- Nerezová ocel AISI 304 **NI**
Svařitelné provedení

Čep

- Ocel nitridovaná
- Nerezová ocel AISI 303 pro NI

Západkové rameno

- Spékaná ocel
- Nerezová ocel AISI 316LHC spékaná pro NI

Krytka pro typ B

Plast Polyamid (PA)
Černá, matný povrch

Pružinka

Nerezová ocel AISI 301

INFORMACE

Pružinové pístky s páčkou GN 612.3 se používají v případech, kdy čep nesmí trvale vyčnívat. Pootočením páčky o 180° se čep vysune ze záběru a zůstane v zatažené poloze. Páčka je v této pozici udržována drážkou, do které při pootočení zapadne.


Čtyřhranné pouzdro umožňuje přivaření pružinového pístku do jakékoliv požadované pozice. Aby nedošlo během přivařování k nadměrnému zahřátí a následným změnám vlastností pružiny, doporučujeme připevnění pomocí bodového svaru.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 412.2 Polohovací pouzdra (s nákrůžkem) (viz. strana 813)
- GN 412.4 Polohovací pouzdra (s nákrůžkem) (viz. strana)
- GN 412.3 Polohovací pouzdra (s náběhovým kuželem) (viz. strana 812)
- GN 412.5 Polohovací pouzdra (s náběhovým kuželem) (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Skupina pružinových pístků s páčkou (viz strana 816)
- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A42)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

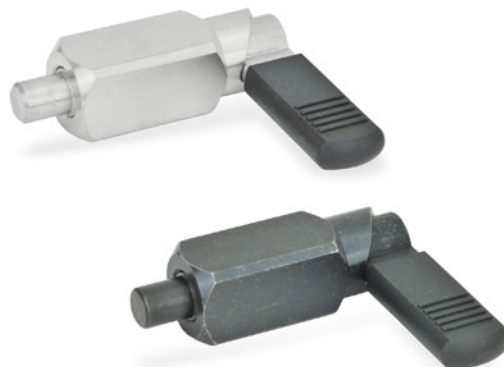

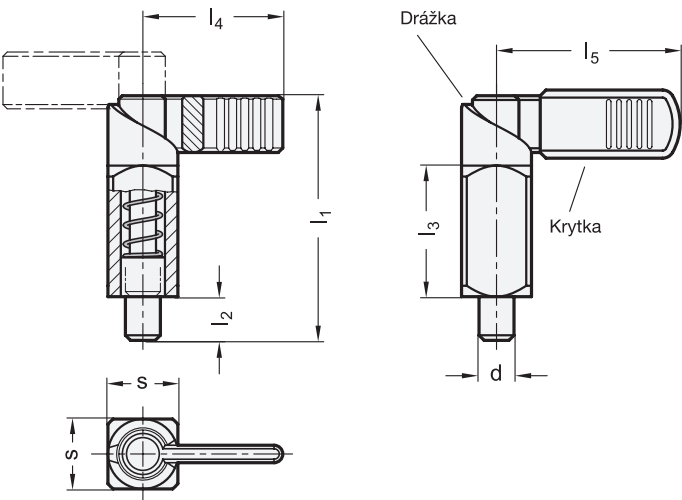

GN 612.3-ST

Označení	d Čep -0.02/-0.05 Otvor +0.14/+0.1	l ₂	s	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	s	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 612.3-6-16-A	6	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	76
GN 612.3-6-16-B	6	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	78
GN 612.3-8-16-A	8	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	80
GN 612.3-8-16-B	8	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	80
GN 612.3-8-20-A	8	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	151
GN 612.3-8-20-B	8	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	154
GN 612.3-10-16-A	10	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	76
GN 612.3-10-16-B	10	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	78
GN 612.3-10-20-A	10	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	153
GN 612.3-10-20-B	10	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	157
GN 612.3-12-20-A	12	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	158
GN 612.3-12-20-B	12	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	165

GN 612.3-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d Čep -0.05/-0.08 Otvor +0.14/+0.1	l ₂	s	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	s	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 612.3-6-16-A-NI	6	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	76
GN 612.3-6-16-B-NI	6	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	78
GN 612.3-8-16-A-NI	8	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	80
GN 612.3-8-16-B-NI	8	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	80
GN 612.3-8-20-A-NI	8	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	151
GN 612.3-8-20-B-NI	8	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	154
GN 612.3-10-16-A-NI	10	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	76
GN 612.3-10-16-B-NI	10	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	78
GN 612.3-10-20-A-NI	10	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	153
GN 612.3-10-20-B-NI	10	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	157
GN 612.3-12-20-A-NI	12	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	158
GN 612.3-12-20-B-NI	12	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	165

