

Odpružené šrouby

bez závitu, s nákrůžkem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **K**: ocel, standardní tuhost pružiny
- Typ **KN**: nerezová ocel, standardní tuhost pružiny

Typ K

Základna

Ocel, černěná

Čep

Ocel, černěná

cementovaná

Typ KN

Základna

Nerezová ocel AISI 303

Čep

Nerezová ocel AISI 303

nitridovaná

Pružinka

Nerezová ocel AISI 631




INFORMACE

Odpružené šrouby GN 614.6 se používají zejména při výrobě nástrojů jako pružinové zarážky a slouží také jako tlakové a přidržovací prvky. Pro montážní otvor je doporučena tolerance d1: H7.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

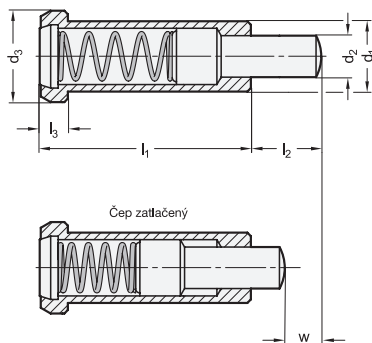

GN 614.6-K

Označení	d1 -0.05	d2	d3	l1	l2	l3	w	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 614.6-6-K	6	2.7	8	20	6	3.2	3.5	10	22	4
GN 614.6-8-K	8	3.9	10	24	8	3.2	4.5	30	88	8
GN 614.6-10-K	10	5.9	13	30	10	4	5.5	42	110	16
GN 614.6-12-K	12	7.9	16	36	12	5	6.5	50	130	27

GN 614.6-KN

STAINLESS STEEL

Označení	d1 -0.05	d2	d3	l1	l2	l3	w	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 614.6-6-KN	6	2.7	8	20	6	3.2	3.5	10	22	4
GN 614.6-8-KN	8	3.9	10	24	8	3.2	4.5	30	88	8
GN 614.6-10-KN	10	5.9	13	30	10	4	5.5	42	110	16
GN 614.6-12-KN	12	7.9	16	36	12	5	6.5	50	130	27