

Odpružené šrouby

**Základna Ocel / Nerezová ocel,
Čep Ocel / Nerezová ocel / Plast**

SPECIFIKACE

Provedení z oceli

Typy

- Typ **S**: čep z oceli, standardní tuhost pružiny
- Typ **SS**: čep z oceli, vysoká tuhost pružiny
- Typ **K**: čep z plastu, standardní tuhost pružiny

Typ S / SS

- Pouzdro z oceli, černěná
- Čep z oceli, kalený
- Provozní teplota do 250 °C

Typ K

- Pouzdro z oceli, černěná
- Čep z plastu, polyacetal (POM)
- Provozní teplota -30 °C až 50 °C

Pružinka

Nerezová ocel AISI 631

Identifikace typu SS

Pouzdro se 2 podélnými značkami

Provedení z nerezové oceli

Typy

- Typ **SN**: čep z nerezové oceli, standardní tuhost pružiny
- Typ **SSN**: čep z nerezové oceli, vysoká tuhost pružiny
- Typ **KN**: čep z plastu, standardní tuhost pružiny
- Typ **KSN**: čep z plastu, vysoká tuhost pružiny

Základna

Nerezová ocel AISI 303

Typ SN / SSN

- Pouzdro z nerezové oceli AISI 303
- Čep z nerezové oceli AISI 303, nitridovaný
- Provozní teplota do 250 °C

Typ KN / KSN

- Pouzdro z nerezové oceli AISI 303
- Čep z plastu, polyacetal (POM)
- Provozní teplota -30 °C až 50 °C

Pružinka

Nerezová ocel AISI 631

Identifikace typu SSN / KSN

Pouzdro se 2 podélnými značkami

INFORMACE

Odpružené šrouby GN 616 s čepem se používají k aretaci, jako tlačné prvky nebo jako prvky pro uvolňování.

Drážna odpruženém šroubu je určena pro montáž do slepých otvorů.

Speciální montážní klíč GN 611.5 k dispozici (viz tabulka).

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Šroubováky GN 611.5 (č. kódu viz. tabulka)


NA POPTÁVKU

- se zajištěním závitu PFB / MVK

TECHNICKÉ INFORMACE

- Zajištění závitu PFB (viz strana A24)
- Zajištění závitu MVK (viz. strana A24)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A26)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A2)

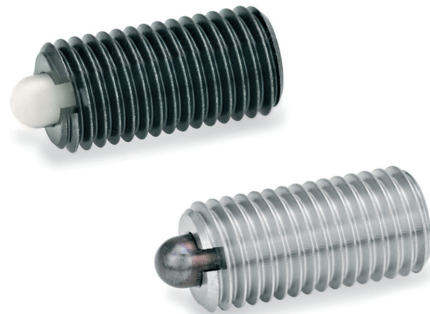

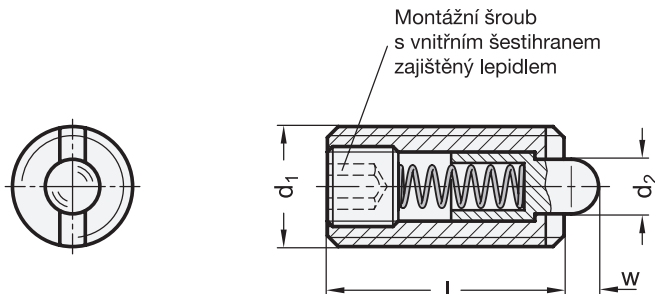

GN 616-S

Označení	d1	d2	l + 0.2	w	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	Kód č Šroubovák	⚖
GN 616-M3-S	M 3	1	12	1	2	4	GN 611.5-M3	1
GN 616-M4-S	M 4	1.5	15	1.5	4.5	16	GN 611.5-M4	1
GN 616-M5-S	M 5	2.4	18	2.3	6	19	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-S	M 6	2.7	20	2.5	6	19	GN 611.5-M6	3
GN 616-M8-S	M 8	3.5	22	3	10	39	GN 611.5-M8	6
GN 616-M10-S	M 10	4	22	3	10	39	GN 611.5-M10	9
GN 616-M12-S	M 12	6	28	4	12	53	GN 611.5-M12	16
GN 616-M16-S	M 16	7.5	32	5	45	100	GN 611.5-M16	35
GN 616-M20-S	M 20	10	40	7	52	125	GN 611.5-M20	80
GN 616-M24-S	M 24	12	52	10	70	170	GN 611.5-M24	131

GN 616-SS

Označení	d1	d2	l + 0.2	w	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	Kód č Šroubovák	⚖
GN 616-M5-SS	M 5	2.4	18	2.3	11	40	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-SS	M 6	2.7	20	2.5	15	43	GN 611.5-M6	3
GN 616-M8-SS	M 8	3.5	22	3	20	75	GN 611.5-M8	6
GN 616-M10-SS	M 10	4	22	3	20	75	GN 611.5-M10	9
GN 616-M12-SS	M 12	6	28	4	45	120	GN 611.5-M12	16
GN 616-M16-SS	M 16	7.5	32	5	64	160	GN 611.5-M16	35
GN 616-M20-SS	M 20	10	40	7	75	195	GN 611.5-M20	65
GN 616-M24-SS	M 24	12	52	10	75	245	GN 611.5-M24	120


GN 616-K

Označení	d1	d2	l + 0.2	w	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	Kód č Šroubovák	⚖
GN 616-M4-K	M 4	1.5	15	1.5	4.5	16	GN 611.5-M4	1
GN 616-M5-K	M 5	2.4	18	2.3	6	19	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-K	M 6	2.7	20	2.5	6	19	GN 611.5-M6	2
GN 616-M8-K	M 8	3.5	22	3	10	39	GN 611.5-M8	5
GN 616-M10-K	M 10	4	22	3	10	39	GN 611.5-M10	9
GN 616-M12-K	M 12	6	28	4	12	53	GN 611.5-M12	14
GN 616-M16-K	M 16	7.5	32	5	45	100	GN 611.5-M16	31

GN 616-SN

Označení	d1	d2	l + 0.2	w	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	Kód č Šroubovák	⚖
GN 616-M3-SN	M 3	1	12	1	2.5	3	GN 611.5-M3	1
GN 616-M4-SN	M 4	1.5	15	1.5	4	16	GN 611.5-M4	1
GN 616-M5-SN	M 5	2.4	18	2.3	6	20	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-SN	M 6	2.7	20	2.5	7	22	GN 611.5-M6	3
GN 616-M8-SN	M 8	3.5	22	3	8	38	GN 611.5-M8	6
GN 616-M10-SN	M 10	4	22	3	10	38	GN 611.5-M10	9
GN 616-M12-SN	M 12	6	28	4	10	54	GN 611.5-M12	16
GN 616-M16-SN	M 16	7.5	32	5	38	100	GN 611.5-M16	35
GN 616-M20-SN	M 20	10	40	7	58	140	GN 611.5-M20	67
GN 616-M24-SN	M 24	12	52	10	80	180	GN 611.5-M24	164



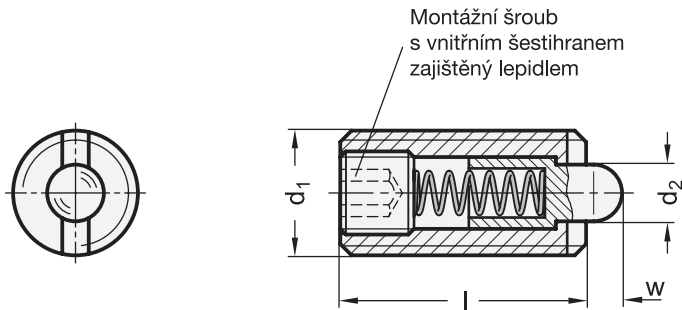

STAINLESS STEEL

GN 616-SSN

Označení	d1	d2	l +0.2	w	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	Kód č Šroubovák	⚖
GN 616-M5-SSN	M 5	2.4	18	2.3	15	44	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-SSN	M 6	2.7	20	2.5	20	48	GN 611.5-M6	4
GN 616-M8-SSN	M 8	3.5	22	3	26	70	GN 611.5-M8	7
GN 616-M10-SSN	M 10	4	22	3	26	70	GN 611.5-M10	12
GN 616-M12-SSN	M 12	6	28	4	51	122	GN 611.5-M12	22
GN 616-M16-SSN	M 16	7.5	32	5	72	164	GN 611.5-M16	46
GN 616-M20-SSN	M 20	10	40	7	88	206	GN 611.5-M20	87
GN 616-M24-SSN	M 24	12	52	10	94	250	GN 611.5-M24	167

GN 616-KN

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l +0.2	w	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	Kód č Šroubovák	⚖
GN 616-M4-KN	M 4	1.5	15	1.5	4	16	GN 611.5-M4	1
GN 616-M5-KN	M 5	2.4	18	2.3	6	20	GN 611.5-M5	1
GN 616-M6-KN	M 6	2.7	20	2.5	7	22	GN 611.5-M6	3
GN 616-M8-KN	M 8	3.5	22	3	8	38	GN 611.5-M8	5
GN 616-M10-KN	M 10	4	22	3	10	38	GN 611.5-M10	9
GN 616-M12-KN	M 12	6	28	4	10	54	GN 611.5-M12	16
GN 616-M16-KN	M 16	7.5	32	5	38	100	GN 611.5-M16	32
GN 616-M20-KN	M 20	10	40	7	58	140	GN 611.5-M20	77
GN 616-M24-KN	M 24	12	52	10	80	180	GN 611.5-M24	143

GN 616-KSN

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l +0.2	w	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	Kód č Šroubovák	⚖
GN 616-M5-KSN	M 5	2.4	18	2.3	15	44	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-KSN	M 6	2.7	20	2.5	20	48	GN 611.5-M6	4
GN 616-M8-KSN	M 8	3.5	22	3	26	70	GN 611.5-M8	7
GN 616-M10-KSN	M 10	4	22	3	26	70	GN 611.5-M10	11
GN 616-M12-KSN	M 12	6	28	4	51	122	GN 611.5-M12	20
GN 616-M16-KSN	M 16	7.5	32	5	72	164	GN 611.5-M16	43
GN 616-M20-KSN	M 20	10	40	7	88	206	GN 611.5-M20	75
GN 616-M24-KSN	M 24	12	52	10	94	250	GN 611.5-M24	146