

U-magnety

s otvorem

SPECIFIKACE

Materiál magnetu

AlNiCo **AN**

Hliník, nikl, kobalt

teplotní odolnost až do 450 °C

Červené lakování

teplotní odolnost až do 180 °C

INFORMACE

Magnety tvaru U GN 62 jsou nestíněné magnety s děleným magnetickým povrchem vyráběné odléváním. Teplotní rozsah použití do značné míry limituje červené lakování. Pro vyšší teploty jsou na přání k dispozici magnety tvaru U bez povrchové úpravy.

Aby nebyly negativně ovlivněny magnetické vlastnosti, musí být montážní šrouby vyrobeny z nemagnetického materiálu, například z nerezové oceli, mosazi nebo plastu.

Za účelem snadnější manipulace a kvůli zabránění demagnetizace chrání při přepravě magnetický povrch magnetu galvanicky pokovená železná krytka.


- Další informace o přídržných magnetech (viz. strana 2022)

NA POPTÁVKU


bez povrchové úpravy, teplotní odolnost až 450 °C



Provedení
 $b_1 = 22, 30, 39, 45, 60$

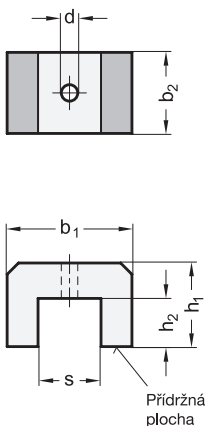

Provedení
 $b_1 = 57, 70, 79$

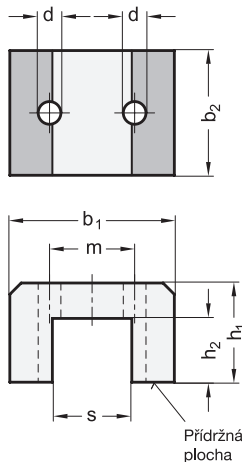

GN 62

Označení	b_1	b_2	d	h_1	h_2	m	s	Jmenovité magnetické síly [N]	Δ
GN 62-AN-22	22	25	7	17	9	-	8	30	64
GN 62-AN-30	30	20	5	20	11	-	15	45	69
GN 62-AN-39	39	25	4.7	25	14	-	19	90	151
GN 62-AN-45	45	30	5.2	30	17	-	22	120	167
GN 62-AN-57	57	44.5	8	35	23	31.5	28	180	490
GN 62-AN-70	70	57	8	41	25	38	35	320	700
GN 62-AN-79	79	82	9.5	54	36	43	38.5	470	1570