
Podložky

Nerezová ocel, Hygienic Design - prvky v hygienickém provedení

SPECIFIKACE

Podložka
Nerezová ocel AISI 316L
matný povrch (Ra < 0,8 µm) **MT**

Těsnící kroužek
- HNBR **H**
  teplotní odolnost -25 °C až +150 °C
- EPDM **E**
  teplotní odolnost -40 °C až +120 °C
- FKM **F**
  teplotní odolnost -5 °C až +200 °C
- materiál vyhovující FDA
- modrý
- Tvrdost 85 ±5 Shore A



INFORMACE


Podložky GN 6225 jsou určeny pro hygienické oblasti. Utěsněný povrch dosedací plochy umožňuje montáž součástí bez skrytých prostorů a mezer. Vysoce kvalitní povrch zabraňuje přilnutí nečistot a usnadňuje čištění.
Podložky se používají společně s čepy a maticemi (GN 1580 / GN 1581 / GN 1582). Zvětšený povrch dosedací plochy umožňuje vyrovnání tolerancí a nastavení polohy v kombinaci s většími průchozími otvory nebo drážkami. U dílů z tenkého plechu zajišťuje výrazně zvětšený průměr dosedací plochy rovnoměrné rozložení síly čepu.
Podložky lze díky použitému materiálu instalovat v obzvláště agresivních prostředích.

TECHNICKÉ INFORMACE


- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 7600 Těsnící kroužky (viz. strana)



Příklad použití

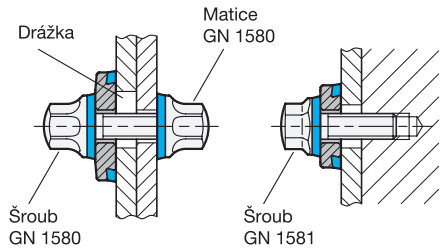

*Doplňte písmeno

H **E** **F**

GN 6225 **STAINLESS STEEL**

Označení	d_1 +0.1/+0.2	d_2	d_3 +0.2	d_4	d_5	s	⚖
GN 6225-4-14-MT-*	4	14	13	10	14.8	4	4
GN 6225-4-18-MT-*	4	18	13	14	18.8	4	6
GN 6225-5-16-MT-*	5	16	14	12	16.8	4	5
GN 6225-5-21-MT-*	5	21	14	17	21.8	4	9
GN 6225-6-18-MT-*	6	18	16	14	18.8	4	6
GN 6225-6-25-MT-*	6	25	16	21	25.8	4	12
GN 6225-8-22-MT-*	8	22	20	18	22.8	4	9
GN 6225-8-30-MT-*	8	30	20	26	30.8	5	23
GN 6225-10-25-MT-*	10	25	23	21	25.8	4	11
GN 6225-10-36-MT-*	10	36	23	32	36.8	5	33
GN 6225-12-30-MT-*	12	30	27	26	30.8	5	21
GN 6225-12-42-MT-*	12	42	27	38	42.8	6	55

Hmotnost materiálu H

Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů vždy uvádějte zdroj.