

Závitové zátky

Mosaz, metrický závit / PG závit

SPECIFIKACE

Závitová zátka

Mosaz **MS**

- poniklované
- Provozní teplota -20 °C až +80 °C

O-kroužek

Butadien-akrylonitrilový kaučuk (NBR)

Stupeň krytí IP 68

INFORMACE

Závitové zátky GN 62444.2 utěsňují nepoužívané montážní otvory pro kabelové průchodky. Lze je zašroubovat do stávajícího vnitřního závitu nebo namontovat do průchozího otvoru pomocí montážní matice.

Zahrnují O-kroužek pro utěsnění proti krytu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- GN 62444.1 Montážní matice (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Stupeň krytí IP (viz strana A23)



Příklad použití

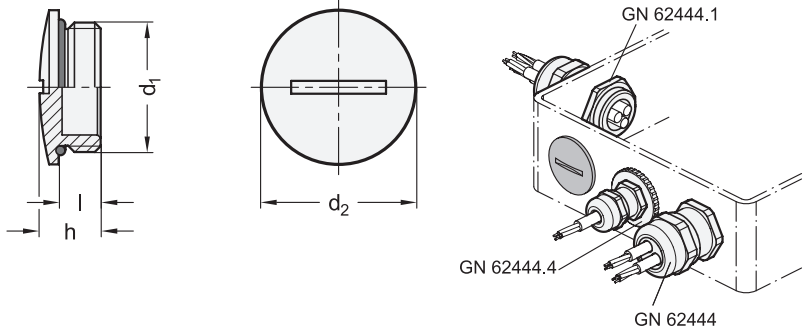

GN 62444.2-M-MS (metrický závit)

Označení	d1	d2	h	Délka l	△
GN 62444.2-M12x1,5-MS	M 12 x 1,5	14	7,5	5	4
GN 62444.2-M16x1,5-MS	M 16 x 1,5	18	8	5	6
GN 62444.2-M20x1,5-MS	M 20 x 1,5	22	8,5	6	8
GN 62444.2-M25x1,5-MS	M 25 x 1,5	28	11	7	19
GN 62444.2-M32x1,5-MS	M 32 x 1,5	35	12	8	24
GN 62444.2-M40x1,5-MS	M 40 x 1,5	44	13	8	40
GN 62444.2-M50x1,5-MS	M 50 x 1,5	54	15	9	95
GN 62444.2-M63x1,5-MS	M 63 x 1,5	67	16	10	123

GN 62444.2-PG-MS (PG závit)

Označení	d1	d2	h	Délka l	△
GN 62444.2-PG7-MS	PG 7	15	7,5	5	3
GN 62444.2-PG9-MS	PG 9	18	8	5	5
GN 62444.2-PG11-MS	PG 11	22	8	5	8
GN 62444.2-PG13,5-MS	PG 13,5	24	9	6	9
GN 62444.2-PG16-MS	PG 16	26	9	6	10
GN 62444.2-PG21-MS	PG 21	32	10	6	21
GN 62444.2-PG29-MS	PG 29	40	12	8	42
GN 62444.2-PG36-MS	PG 36	50	15	9	64