

Základny

pro upínací šrouby DIN 6332 /
pro šrouby s rukojetí DIN 6304 / DIN 6306, ocelové

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **N**: bez plastové krytky
- Typ **G**: plastová podložka, klouzavá
- Typ **R**: plastová podložka, protiskluzová

Patka


Pozinkovaná ocel, modrý pozink

Přidrzná pružina

Nerezová ocel AISI 301

Plastové krytky

- Typ G
Technopolymer (Polyacetal POM)
Krémová RAL 9001
- Typ R
Elastomer (TPE)
Tvrdost ≈ 75 Shore A
Tmavě šedá



INFORMACE

Základny GN 6311.3 se používají spolu se šrouby s čepem (upínací šrouby DIN 6332 (viz strana 912), Šrouby s rukojetí DIN 6304 (viz strana 407), DIN 6306 (viz strana 409)) pro instalační a vyrovnávací zařízení a mechanismy.

Lze je použít pro nepravidelné nebo nerovnoběžné povrchy a zabránit přenosu otáčivého pohybu šroubu na upnutou součást.




Typy G a R s plastovou krytkou brání poškození citlivých povrchů. Díky velkému průměru základny d₁ zůstává kontaktní přitlak v přípustných limitech.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Upínací šrouby DIN 6332 (viz. strana 912)
- Šrouby s rukojetí DIN 6304 (viz. strana 407)
- Šrouby s rukojetí DIN 6306 (viz. strana 409)


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

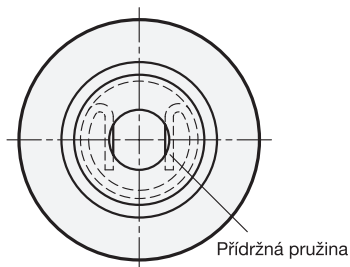

Příklad použití

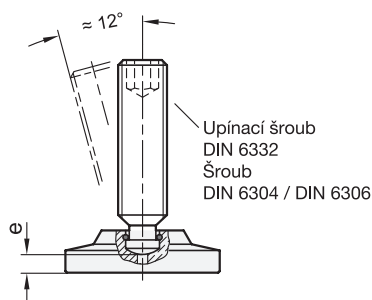

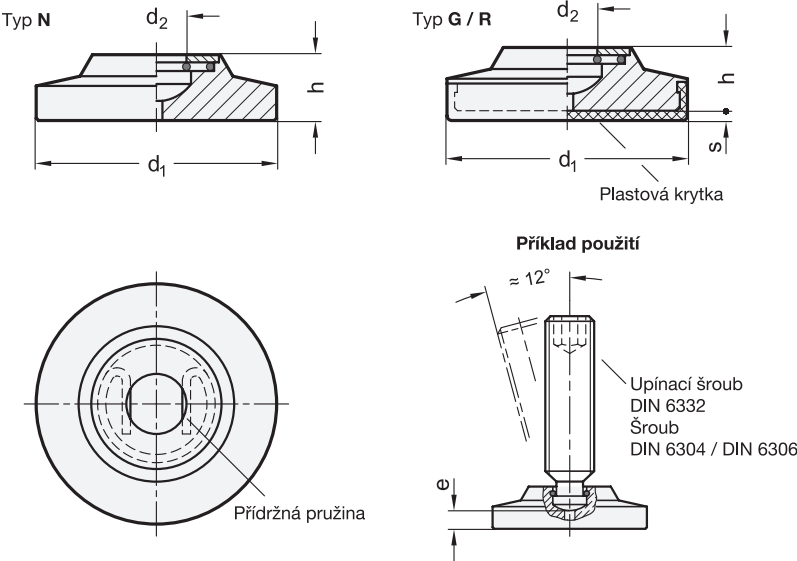

GN 6311.3-N

Označení	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	vhodné pro upínací šroub DIN 6332	⚖
GN 6311.3-50-11,5-N	50	11.5	9.2	3.7	M 12	133
GN 6311.3-50-13,5-N	50	13.5	12.5	4	M 16	140
GN 6311.3-60-13,5-N	60	13.5	12.5	4	M 16	227
GN 6311.3-60-15,5-N	60	15.5	16.5	4.3	M 20	237
GN 6311.3-80-18-N	80	18	12.5	8	M 16	459
GN 6311.3-80-20-N	80	20	16.5	8.3	M 20	476
GN 6311.3-100-20-N	100	20	12.5	11	M 16	823
GN 6311.3-100-22-N	100	22	16.5	11.3	M 20	839

GN 6311.3-G

Označení	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	vhodné pro upínací šroub DIN 6332	⚖
GN 6311.3-50-11,5-G	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	126
GN 6311.3-50-13,5-G	50	13.5	12.5	4	2	M 16	133
GN 6311.3-60-13,5-G	60	13.5	12.5	4	2	M 16	217
GN 6311.3-60-15,5-G	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	227

GN 6311.3-R

Označení	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	vhodné pro upínací šroub DIN 6332	⚖
GN 6311.3-50-11,5-R	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	114
GN 6311.3-50-13,5-R	50	13.5	12.5	4	2	M 16	122
GN 6311.3-60-13,5-R	60	13.5	12.5	4	2	M 16	197
GN 6311.3-60-15,5-R	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	207
GN 6311.3-80-18-R	80	18	12.5	8	2.5	M 16	422
GN 6311.3-80-20-R	80	20	16.5	8.3	2.5	M 20	438
GN 6311.3-100-20-R	100	20	12.5	11	3	M 16	773
GN 6311.3-100-22-R	100	22	16.5	11.3	3	M 20	787