

Základny

pro upínací šrouby DIN 6332, nerezová ocel

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **N**: bez plastové krytky
- Typ **G**: plastová podložka, klouzavá
- Typ **R**: plastová podložka, protiskluzová

Patka

Nerezová ocel AISI 304

Přídržná pružina

Nerezová ocel AISI 301

Plastové krytky

- Typ G
Technopolymer (Polyacetal POM)
Krémová RAL 9001
- Typ R
Elastomer (TPE)
Tvrdost ≈ 75 Shore A
Tmavě šedá



INFORMACE

Základny GN 6311.5 jsou používány ve spojení se šrouby s otočnými čepy (závrtné šrouby DIN 6332 (viz strana 912)) pro instalační a vyrovnávací zařízení a mechanismy.

Lze je použít pro nepravidelné nebo nerovnoběžné povrchy a zabránit přenosu otáčivého pohybu šroubu na upnutou součást.




Typy G a R s plastovou krytkou brání poškození citlivých povrchů. Díky velkému průměru základny d_1 zůstává kontaktní přítlak v přípustných limitech.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Upínací šrouby DIN 6332 (viz. strana 912)


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

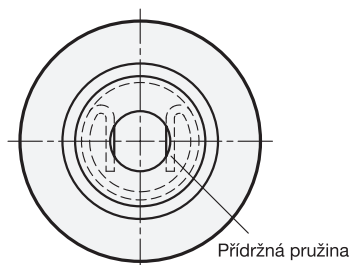

Příklad použití

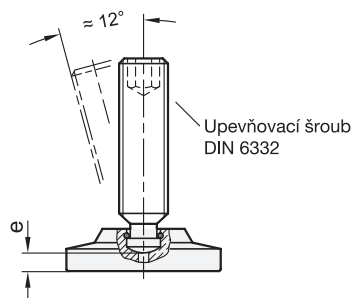

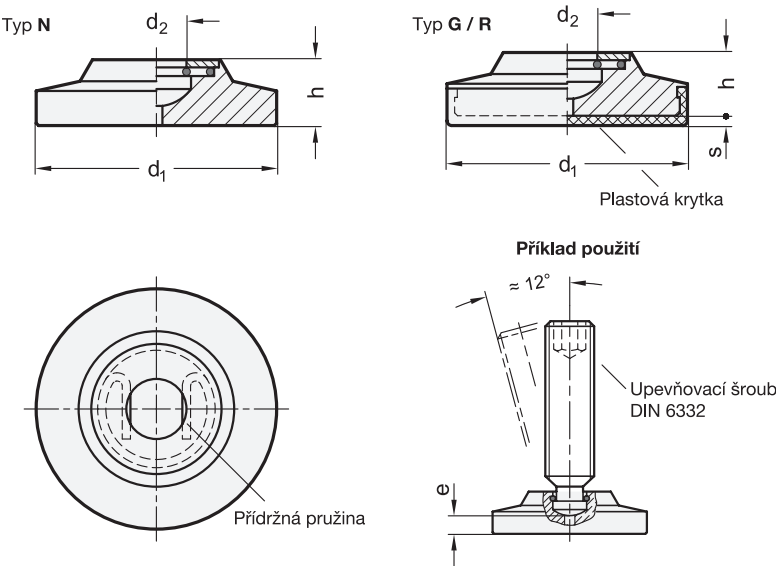

GN 6311.5-N

STAINLESS STEEL

Označení	d_1	h	d_2 +0.2	$e \approx$	vhodné pro upínací šroub DIN 6332	
GN 6311.5-50-11,5-N	50	11.5	9.2	3.7	M 12	135
GN 6311.5-50-13,5-N	50	13.5	12.5	4	M 16	144
GN 6311.5-60-13,5-N	60	13.5	12.5	4	M 16	230
GN 6311.5-60-15,5-N	60	15.5	16.5	4.3	M 20	238
GN 6311.5-80-18-N	80	18	12.5	8	M 16	465
GN 6311.5-80-20-N	80	20	16.5	8.3	M 20	482
GN 6311.5-100-20-N	100	20	12.5	11	M 16	834
GN 6311.5-100-22-N	100	22	16.5	11.3	M 20	850

GN 6311.5-G

STAINLESS STEEL

Označení	d_1	h	d_2 +0.2	$e \approx$	s	vhodné pro upínací šroub DIN 6332	
GN 6311.5-50-11,5-G	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	130
GN 6311.5-50-13,5-G	50	13.5	12.5	4	2	M 16	134
GN 6311.5-60-13,5-G	60	13.5	12.5	4	2	M 16	221
GN 6311.5-60-15,5-G	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	229

GN 6311.5-R

STAINLESS STEEL

Označení	d_1	h	d_2 +0.2	$e \approx$	s	vhodné pro upínací šroub DIN 6332	
GN 6311.5-50-11,5-R	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	118
GN 6311.5-50-13,5-R	50	13.5	12.5	4	2	M 16	124
GN 6311.5-60-13,5-R	60	13.5	12.5	4	2	M 16	201
GN 6311.5-60-15,5-R	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	208
GN 6311.5-80-18-R	80	18	12.5	8	2.5	M 16	427
GN 6311.5-80-20-R	80	20	16.5	8.3	2.5	M 20	438
GN 6311.5-100-20-R	100	20	12.5	11	3	M 16	782
GN 6311.5-100-22-R	100	22	16.5	11.3	3	M 20	797