

Vyrovnávací podložky

Ocel / Nerezová ocel, spojené

SPECIFIKACE

Provedení z oceli

Ocel **ST**

Cementovaná ocel

cementovaná

celková 0,2 až 0,4 mm

tvrdost (550 + 100) HV 10

Provedení z nerezové oceli

Nerezová ocel AISI 303 **NI**


INFORMACE

Vyrovnávací podložky spojené GN 6319.1 nabízejí "nerozdělitelné" spojení vydutých a vypouklých vyrovnávacích podložek DIN 6319 (viz. strana 962).

Tyto prvky se snadno skladují a umožňují rychlou a efektivní montáž.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

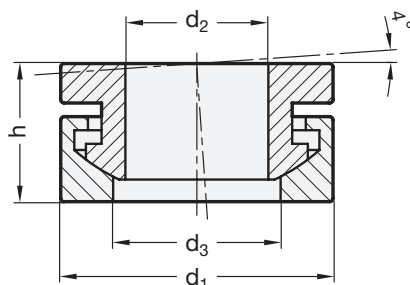

GN 6319.1

Označení	d1	d2	d3	h	Pro šroub	Statické zatížení F kN	⚖
GN 6319.1-13-ST	13	6.4	7.4	7	M 6	9	4
GN 6319.1-17-ST	17	8.4	9.7	8.5	M 8	17	9
GN 6319.1-21-ST	21	10.5	12	10.5	M 10	26	17
GN 6319.1-25-ST	25	13	14.8	13	M 12	38	28
GN 6319.1-32-ST	32	17	19.7	17	M 16	73	62
GN 6319.1-40-ST	40	21	24.6	20.3	M 20	117	114

GN 6319.1-N

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	h	Pro šroub	Statické zatížení F kN	⚖
GN 6319.1-13-NI	13	6.4	7.4	7	M 6	6	4
GN 6319.1-17-NI	17	8.4	9.7	8.5	M 8	12	9
GN 6319.1-21-NI	21	10.5	12	10.5	M 10	16	18
GN 6319.1-25-NI	25	13	14.8	13	M 12	24	20
GN 6319.1-32-NI	32	17	19.7	17	M 16	45	60
GN 6319.1-40-NI	40	21	24.6	20.3	M 20	71	110

