

Ruční kolečka

**Rukojeť litinová / z nerezové oceli / hliníková,
závitový čep z nerezové oceli**

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **AM**: Ruční kolečka, hliník, matná povrchová úprava (přebroušením), se závitovým čepem z nerezové oceli
- Typ **AP**: Ruční kolečka, hliník, povrchová úprava leštěním, se závitovým čepem z nerezové oceli
- Typ **ES**: Ruční kolečka, nerezová ocel přesný odlitek AISI CF-8, závitový čep z nerezové oceli
- Typ **A4P**: Ruční kolečka, přesný odlitek z nerezové oceli AISI 316

Závitový čep

Nerezová ocel AISI 303

Závitový čep je zašroubovaný a zajištěný pomocí příčného kolíku

Rukojeť

- Hliník
 - matný povrch (leštěný) **AM**
 - leštěný **AP**
- Nerezová ocel přesný odlitek AISI CF-8 **ES**
matně pískovaná

Přesný odlitek z nerezové oceli AISI 316 A4P

vyleštěno



INFORMACE


Ruční kolečka GN 6335.5 splňují rozměry DIN 6335 (viz. strana 234) Typ L, liší se však svou geometrií bez vybrání, což usnadňuje čištění a pomáhá předcházet možnému usazování nečistot.

Jsou vhodné pro oblasti se speciálními hygienickými požadavky a díky použitému materiálu pro aplikace ve vysoce korozivním prostředí.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



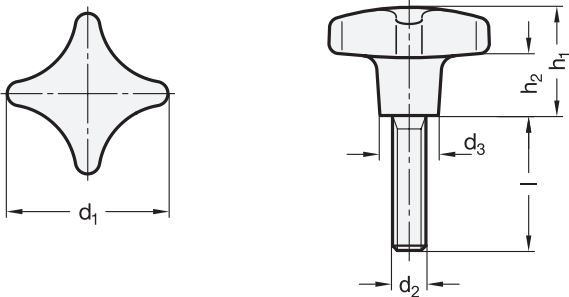

GN 6335.5-AM

Označení	d1	d2	Délka l ≈	d3	h1	h2	△
GN 6335.5-AM-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	34
GN 6335.5-AM-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	36
GN 6335.5-AM-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	38
GN 6335.5-AM-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	40
GN 6335.5-AM-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	63
GN 6335.5-AM-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	65
GN 6335.5-AM-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	68
GN 6335.5-AM-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	75
GN 6335.5-AM-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	78
GN 6335.5-AM-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	104
GN 6335.5-AM-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	111
GN 6335.5-AM-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	118

GN 6335.5-AP

Označení	d1	d2	Délka l ≈	d3	h1	h2	△
GN 6335.5-AP-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	34
GN 6335.5-AP-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	36
GN 6335.5-AP-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	38
GN 6335.5-AP-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	40
GN 6335.5-AP-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	63
GN 6335.5-AP-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	65
GN 6335.5-AP-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	68
GN 6335.5-AP-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	75
GN 6335.5-AP-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	78
GN 6335.5-AP-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	104
GN 6335.5-AP-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	111
GN 6335.5-AP-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	118

GN 6335.5-ES

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	Délka l ≈	d3	h1	h2	△
GN 6335.5-ES-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	74
GN 6335.5-ES-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	76
GN 6335.5-ES-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	78
GN 6335.5-ES-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	82
GN 6335.5-ES-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	136
GN 6335.5-ES-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	139
GN 6335.5-ES-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	142
GN 6335.5-ES-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	151
GN 6335.5-ES-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	158
GN 6335.5-ES-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	254
GN 6335.5-ES-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	263
GN 6335.5-ES-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	271

GN 6335.5-A4P

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	Délka l ≈	d3	h1	h2	△
GN 6335.5-A4P-32-M6-12	32	M 6	12	12	20	9	43
GN 6335.5-A4P-32-M6-16	32	M 6	16	12	20	9	44
GN 6335.5-A4P-32-M6-20	32	M 6	20	12	20	9	45
GN 6335.5-A4P-32-M6-25	32	M 6	25	12	20	9	46
GN 6335.5-A4P-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	74
GN 6335.5-A4P-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	76
GN 6335.5-A4P-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	78
GN 6335.5-A4P-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	82
GN 6335.5-A4P-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	136
GN 6335.5-A4P-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	139
GN 6335.5-A4P-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	142
GN 6335.5-A4P-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	151
GN 6335.5-A4P-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	158
GN 6335.5-A4P-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	254
GN 6335.5-A4P-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	263
GN 6335.5-A4P-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	271