

Rychloupínací ruční kolečka

Ocel / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Plast

Technopolymer (Polyamid PA)

- odolnost proti nárazům
- barva černá, matný povrch

Pouzdro

Pozinkovaná ocel, modrý pozink

Nerezová ocel AISI 303 **NI**



INFORMACE

Rychloupínací ruční kolečka GN 6336.3 se používají v takových aplikacích, kde musí být kolečko po uvolnění zcela odstraněno a pro opětovné upnutí rychle nasazeno zpět.


Kolečko se na závitový kolík nasazuje šikmo. Po dosažení požadované polohy je nutné je axiálně vyrovnat tak, aby do sebe zapadly závit kolečka a kolíku. Kolečko lze potom dotáhnout pouhým pootočením. Záruka funkčnosti existuje pouze v případě, že upínací plocha leží kolmo k závitovému kolíku.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

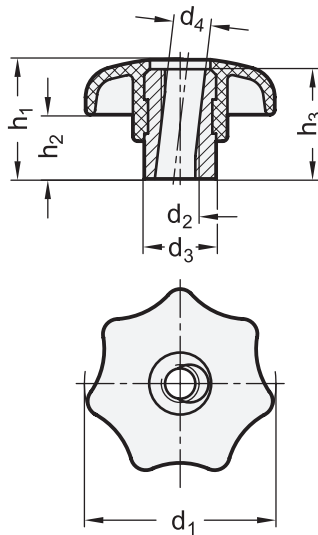

Závitový kolík > h_3

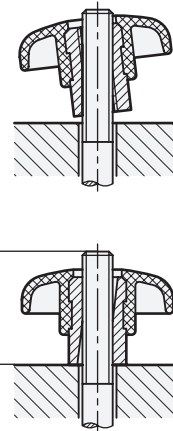

GN 6336.3-ST

Označení	d1	d2	d3	d4	h1	h2 ≈	h3 min.	△
GN 6336.3-40-M8	40	M 8	16	8.4	26	14	23.5	32
GN 6336.3-50-M10	50	M 10	20	10.5	32	17	29	61
GN 6336.3-63-M12	63	M 12	26	13	40	21	36	121

GN 6336.3-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	d4	h1	h2 ≈	h3 min.	△
GN 6336.3-40-M8-NI	40	M 8	16	8.4	26	14	23.5	32
GN 6336.3-50-M10-NI	50	M 10	20	10.5	32	17	29	59
GN 6336.3-63-M12-NI	63	M 12	26	13	40	21	36	131