

Ruční kolečka hvězdicová

**Rukojeť litinová / z nerezové oceli / hliníková,
závitový čep z nerezové oceli**

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **AM**: Hvězdicová ruční kolečka, hliník, matná povrchová úprava (přebroušením), se závitovým čepem z nerezové oceli
- Typ **AP**: Hvězdicová ruční kolečka, hliník, povrchová úprava leštěním, se závitovým čepem z nerezové oceli
- Typ **ES**: Hvězdicová ruční kolečka, nerezová ocel přesný odlitek AISI CF-8, závitový čep z nerezové oceli
- Typ **A4P**: Hvězdicová ruční kolečka, přesný odlitek z nerezové oceli AISI 316

Závitový čep

Nerezová ocel AISI 303

Závitový čep je zašroubovaný a zajištěný pomocí příčného kolíku

Rukojeť

- Hliník
 - matný povrch (leštěný) **AM**
 - leštěný **AP**
- Nerezová ocel přesný odlitek AISI CF-8 **ES**
matně pískovaná

Přesný odlitek z nerezové oceli AISI 316 A4P

vyleštěno



INFORMACE


Ruční kolečka hvězdicová GN 6336.5 splňují rozměry DIN 6336 (viz. strana 238) Typ L, liší se však svou geometrií bez vybrání, což usnadňuje čištění a pomáhá předcházet možnému usazování nečistot.

Jsou vhodné pro oblasti se speciálními hygienickými požadavky a díky použitému materiálu pro aplikace ve vysoce korozivním prostředí.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



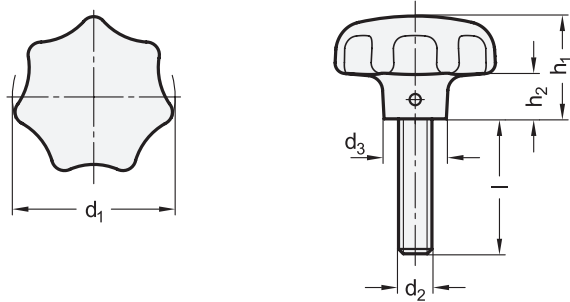

GN 6336.5-AM

Označení	d1	d2	Délka l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-AM-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	44
GN 6336.5-AM-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	45
GN 6336.5-AM-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	47
GN 6336.5-AM-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	50
GN 6336.5-AM-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	80
GN 6336.5-AM-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	82
GN 6336.5-AM-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	100
GN 6336.5-AM-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	92
GN 6336.5-AM-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	97
GN 6336.5-AM-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	150
GN 6336.5-AM-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	157
GN 6336.5-AM-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	164

GN 6336.5-AP

Označení	d1	d2	Délka l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-AP-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	44
GN 6336.5-AP-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	45
GN 6336.5-AP-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	47
GN 6336.5-AP-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	50
GN 6336.5-AP-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	80
GN 6336.5-AP-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	82
GN 6336.5-AP-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	100
GN 6336.5-AP-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	92
GN 6336.5-AP-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	97
GN 6336.5-AP-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	150
GN 6336.5-AP-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	157
GN 6336.5-AP-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	164

GN 6336.5-ES

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	Délka l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-ES-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	117
GN 6336.5-ES-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	119
GN 6336.5-ES-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	121
GN 6336.5-ES-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	125
GN 6336.5-ES-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	229
GN 6336.5-ES-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	233
GN 6336.5-ES-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	239
GN 6336.5-ES-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	240
GN 6336.5-ES-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	254
GN 6336.5-ES-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	437
GN 6336.5-ES-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	446
GN 6336.5-ES-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	454

GN 6336.5-A4P

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	Délka l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-A4P-32-M6-12	32	M 6	12	12	20	9	61
GN 6336.5-A4P-32-M6-16	32	M 6	16	12	20	9	62
GN 6336.5-A4P-32-M6-20	32	M 6	20	12	20	9	63
GN 6336.5-A4P-32-M6-25	32	M 6	25	12	20	9	64
GN 6336.5-A4P-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	117
GN 6336.5-A4P-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	119
GN 6336.5-A4P-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	121
GN 6336.5-A4P-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	125
GN 6336.5-A4P-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	229
GN 6336.5-A4P-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	233
GN 6336.5-A4P-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	239
GN 6336.5-A4P-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	240
GN 6336.5-A4P-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	254
GN 6336.5-A4P-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	437
GN 6336.5-A4P-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	446
GN 6336.5-A4P-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	454



2
Utahovací kolečka