

Kloubové hlavice z nerezí se závitovým čepem

SPECIFIKACE

Typy (uložení)

- Typ **NH**: Bronz / Ocel (možnost domazávání)
- Typ **WH**: Bronz-PTFE / Ocel (samomazný)
- Typ **WK**: Nerezová ocel-PTFE / Nerezová ocel (samomazný)

Tělo z nerezové oceli AISI 431

kovaná, leštěná

Uložení

Typ NH (možnost domazávání)

Objímka ložiska z bronzi CuSn8

Vnitřní kroužek z oceli 100 Cr6

kalená, broušená, leštěná

povlak z tvrdochromu

Typ WH (samomazný)

Objímka ložiska z bronzi CuSn8

s PTFE vložkou

Vnitřní kroužek z oceli 100Cr6

kalená, broušená, leštěná

povlak z tvrdochromu

Typ WK (samomazný)

Objímka ložiska z nerezové oceli AISI 316Ti

s PTFE vložkou

Vnitřní kroužek

Nerezová ocel AISI 420

kalená, broušená, leštěná



INFORMACE

Kloubové hlavice GN 648.6 jsou podobné DIN ISO 12240-4, série K (dříve DIN 648 K).


- Další informace o kloubových hlavících a jejich zatížení (viz. strana 1134)

NA POPTÁVKU

- Úzké provedení (ISO 12240-1, série E)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A24)

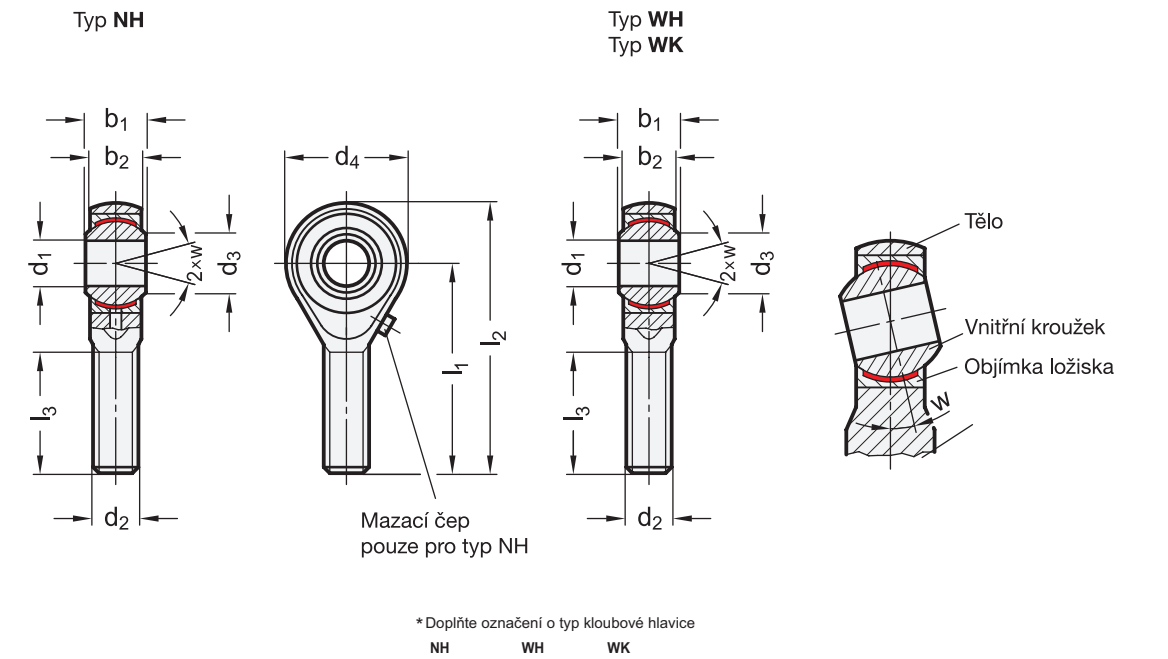

GN 648.6											STAINLESS STEEL
Označení	d1 H7	d2	b1 -0.12	b2	d3	d4	l1	l2	l3	w	⚖
GN 648.6-5-M5-*	5*	M 5	8	6	7.7	18	33	42	20	13°	15
GN 648.6-5-M5L-*	5*	M 5L	8	6	7.7	18	33	42	20	13°	15
GN 648.6-6-M6-*	6	M 6	9	6.75	8.9	20	36	46	22	13°	20
GN 648.6-6-M6L-*	6	M 6L	9	6.75	8.9	20	36	46	22	13°	20
GN 648.6-8-M8-*	8	M 8	12	9	10.4	24	42	54	25	14°	40
GN 648.6-8-M8L-*	8	M 8L	12	9	10.4	24	42	54	25	14°	40
GN 648.6-10-M10-*	10	M 10	14	10.5	12.9	28	48	62	29	13°	63
GN 648.6-10-M10L-*	10	M 10L	14	10.5	12.9	28	48	62	29	13°	62
GN 648.6-12-M12-*	12	M 12	16	12	15.4	32	54	70	33	13°	96
GN 648.6-12-M12L-*	12	M 12L	16	12	15.4	32	54	70	33	13°	95
GN 648.6-14-M14-*	14	M 14	19	13.5	16.8	36	60	78	38	16°	133
GN 648.6-14-M14L-*	14	M 14L	19	13.5	16.8	36	60	78	38	16°	135
GN 648.6-16-M16-*	16	M 16	21	15	19.3	42	66	87	40	15°	203
GN 648.6-16-M16L-*	16	M 16L	21	15	19.3	42	66	87	40	15°	202
GN 648.6-18-M18x1,5-*	18	M 18 x 1.5	23	16.5	21.8	46	72	95	44	15°	278
GN 648.6-18-M18x1,5L-*	18	M 18 x 1.5L	23	16.5	21.8	46	72	95	44	15°	278
GN 648.6-20-M20x1,5-*	20	M 20 x 1.5	25	18	24.3	50	78	103	47	14°	354
GN 648.6-20-M20x1,5L-*	20	M 20 x 1.5L	25	18	24.3	50	78	103	47	14°	351
GN 648.6-22-M22x1,5-*	22**	M 22 x 1.5	28	20	25.8	54	84	111	51	15°	460
GN 648.6-22-M22x1,5L-*	22**	M 22 x 1.5L	28	20	25.8	54	84	111	51	15°	463
GN 648.6-25-M24x2-*	25	M 24 x 2	31	22	29.6	60	94	124	58	15°	631
GN 648.6-25-M24x2L-*	25	M 24 x 2L	31	22	29.6	60	94	124	58	15°	610
GN 648.6-30-M30x2-*	30	M 30 x 2	37	25	34.8	70	110	145	71	17°	1030
GN 648.6-30-M30x2L-*	30	M 30 x 2L	37	25	34.8	70	110	145	71	17°	1020

* d1 = 5 typ NH bez možnosti mazání
** Ve variantě NH pro dostatečné množství.

Váha pro typ NH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Kloubové prvky, Spojky, Ozubená kola 10