

Madla oblouková

Hliník

SPECIFIKACE

Madlo obloukové

Hliník

práškově lakováno

- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Koncové krytky

Zinková slitina

práškově lakováno

barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou

Upínací šrouby

Ocel, třída 5,8

Pozinkované, modrý pozink

Matice šestihranné ISO 4032-M8

Ocel, pozinkovaná


Podložky DIN 125

Ocel, pozinkovaná



TECHNICKÉ INFORMACE

- Hodnoty pevnosti šroubů (viz. strana)
- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

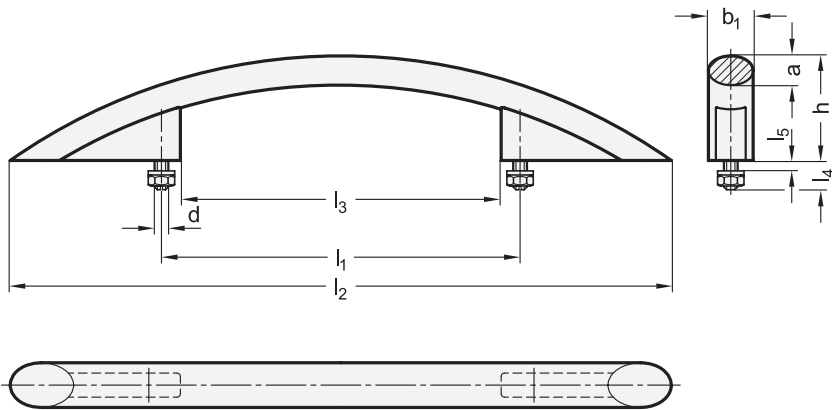

GN 665

Označení	b1	l1 ±0.25	a	b2	d	h-1	l2 ≈	l3	l4 ≈	l5 max.	△
GN 665-26-350-SW	26	350	17	14	M 8	69	526	328	18	9.5	650
GN 665-26-450-SW	26	450	17	14	M 8	69	632	428	18	9.5	700
GN 665-26-350-SR	26	350	17	14	M 8	69	526	328	18	9.5	600
GN 665-26-450-SR	26	450	17	14	M 8	69	632	428	18	9.5	685