

Trubková madla

Trubka z hliníku / Nerezová ocel,
Plastové nohy rukojeti

SPECIFIKACE

Trubka madla

Hliník, tloušťka stěny 1,5 mm

- Hliník
 - práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - Ramena madla / Krytka, barva černá, matný povrch
 - eloxované, přírodní barva **EL**
 - Ramena madla / Krytka, barva černá, matný povrch
 - eloxovaný, přírodní barva **ELG**
 - Ramena madla / Krytka, světlé šedý, matný povrch
- Nerezová ocel AISI 304
 - Broušená, matně lesklý povrch **NG**
 - Ramena madla / Krytka, barva černá, matný povrch

Ramena madla

Plast Polyamid (PA)

- vyztužený skelnými vlákny
- Provozní teplota do 100 °C
- Závitové pouzdro ocelové, pozinkované

Středové krytky

Plast, termoplastický elastomer (TPE)

Přípevňovací sada

- Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762
 - Ocel, pozinkovaná
 - Černě pasivováno pro SW / EL / NG
 - Modře pasivováno pro ELG
- Matice šestihranné ISO 4032-M8
 - Ocel, pozinkovaná, modrý pozink
- Podložky DIN 125
 - Ocel, pozinkovaná, modrý pozink


INFORMACE


Kvůli velkému množství provedení a klasickému designu jsou trubková madla GN 666.1 vynikající volbou pro celou řadu použití. Montážní šrouby, které jsou součástí dodávky, umožňují instalaci ze zadní strany nebo ze strany obsluhy. Trubkové rukojeti GN 666.1 a GN 666 (viz. strana) stejné délky jsou vhodné i pro dvojitou montáž, např. pro posuvné dveře.



TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

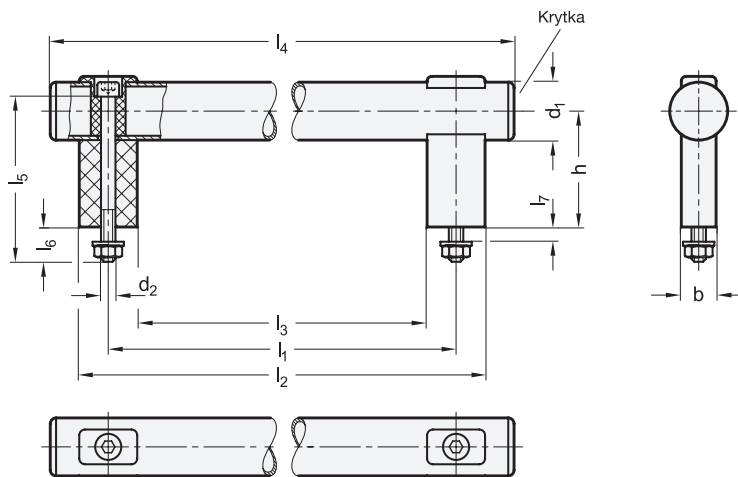

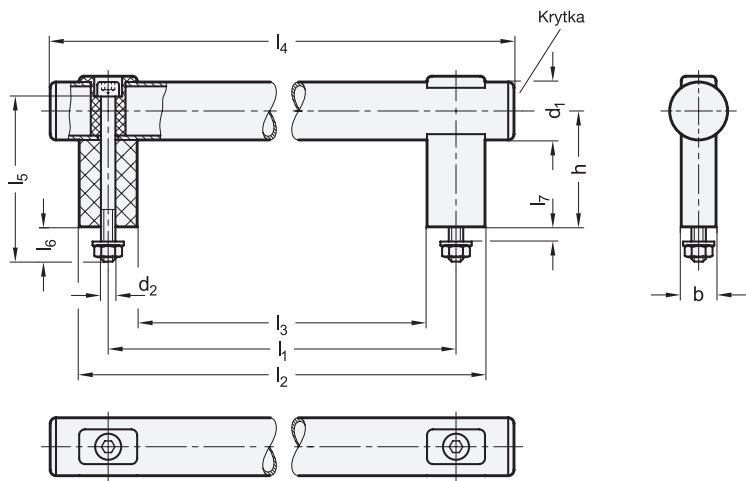

GN 666.1-SW

Označení	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 max.	⚖
GN 666.1-30-200-SW	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-SW	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-SW	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-SW	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-SW	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-SW	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-EL

Označení	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 max.	⚖
GN 666.1-30-200-EL	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-EL	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-EL	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-EL	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-EL	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-EL	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-ELG

Označení	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 max.	⚖
GN 666.1-30-200-ELG	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-ELG	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-ELG	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-ELG	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-ELG	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-ELG	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-NG

STAINLESS STEEL

Označení	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 max.	⚖
GN 666.1-30-200-NG	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	399
GN 666.1-30-250-NG	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	450
GN 666.1-30-300-NG	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	508
GN 666.1-30-400-NG	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	600
GN 666.1-30-500-NG	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	725
GN 666.1-30-600-NG	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	809

