

Trubková madla oblouková

Trubka z hliníku / Nerezová ocel,
Plastové nohy rukojeti

SPECIFIKACE

Trubka madla

Hliník, tloušťka stěny 1,5 mm

- Hliník
 - práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - Ramena madla / Krytka, barva černá, matný povrch
- eloxované, přírodní barva **EL**
- Ramena madla / Krytka, barva černá, matný povrch
- eloxované, přírodní barva **ES**
- Ramena madla / Krytka, světle šedý, matný povrch
- Nerezová ocel AISI 304
- Broušená, matně lesklý povrch **NG**
- Ramena madla / Krytka, barva černá, matný povrch

Ramena madla

Hliník

práškově lakováno, povrch s texturou

- Černá, RAL 9005 pro SW / EL / NG
- Stříbrná, RAL 9006 pro ES
- Závitové pouzdro
- Ocel, pozinkovaná

Středové krytky

Plast, termoplastický elastomer (TPE)

- Černá, matný povrch pro SW / EL / NG
- Světle šedá, matný povrch pro ES

INFORMACE


Trubková madla oblouková GN 666.4 jsou dalším prvkem moderního průmyslového designu.


Použitá výrobní metoda umožňuje speciální řešení s jinými poloměry zakřivení nebo jinými výškami nohou.



TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

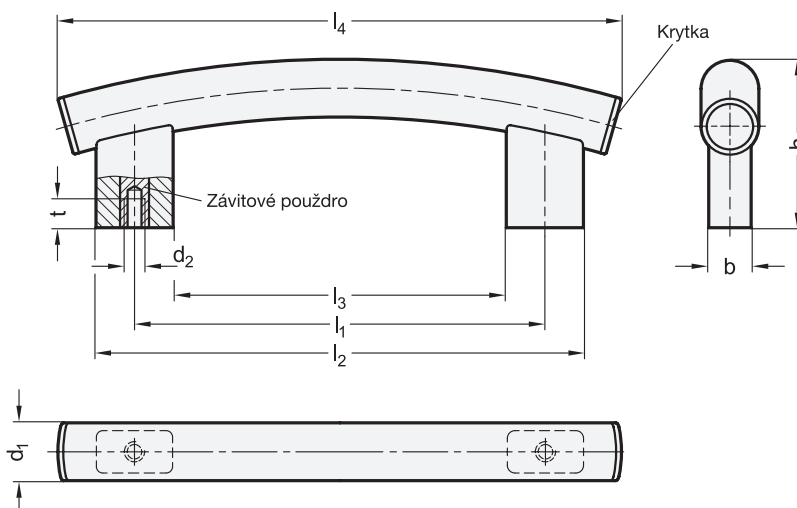

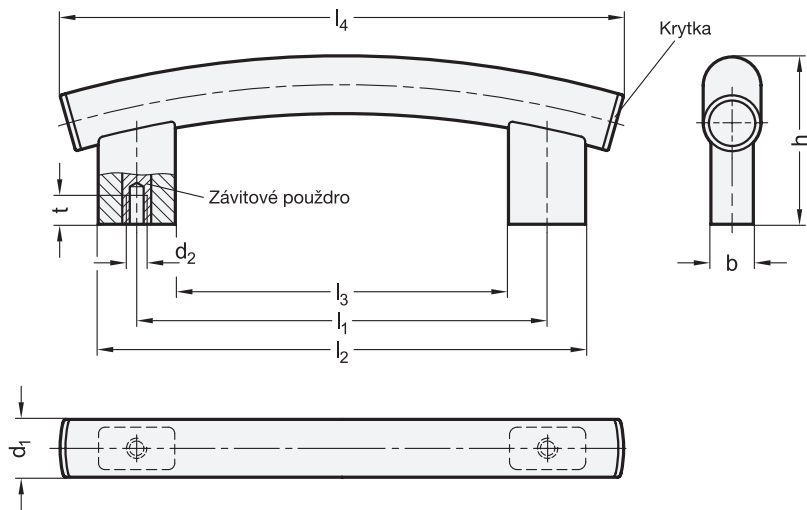

GN 666.4-SW

Označení	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t min.	⚖
GN 666.4-30-M6-400-SW	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	360
GN 666.4-30-M6-500-SW	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	420
GN 666.4-30-M6-600-SW	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	460
GN 666.4-30-M8-400-SW	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	350
GN 666.4-30-M8-500-SW	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	360
GN 666.4-30-M8-600-SW	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	395

GN 666.4-EL

Označení	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t min.	⚖
GN 666.4-30-M6-400-EL	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	360
GN 666.4-30-M6-500-EL	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	420
GN 666.4-30-M6-600-EL	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	460
GN 666.4-30-M8-400-EL	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	350
GN 666.4-30-M8-500-EL	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	360
GN 666.4-30-M8-600-EL	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	395

GN 666.4-ES

Označení	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t min.	⚖
GN 666.4-30-M6-400-ES	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	360
GN 666.4-30-M6-500-ES	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	420
GN 666.4-30-M6-600-ES	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	460
GN 666.4-30-M8-400-ES	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	350
GN 666.4-30-M8-500-ES	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	360
GN 666.4-30-M8-600-ES	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	395

GN 666.4-NG

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t min.	⚖
GN 666.4-30-M6-400-NG	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	653
GN 666.4-30-M6-500-NG	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	776
GN 666.4-30-M6-600-NG	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	880
GN 666.4-30-M8-400-NG	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	618
GN 666.4-30-M8-500-NG	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	757
GN 666.4-30-M8-600-NG	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	875

