

Trubková madla

Nerezová ocel, zadní montáž

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **K**: s plastovou krytkou
- Typ **E**: koncová krytka z nerezové oceli

Trubka madla

Nerezová ocel AISI 304, tloušťka stěny 1,5 mm
Matně lesklý povrch, broušená

Ramena madla

Nerezová ocel AISI 304
Matně lesklý povrch, broušená

Středové krytky

- Plast, termoplastický elastomer (TPE)
- Černá, matný povrch u typu K
- Nerezová ocel AISI 304 u typu E

INFORMACE


Trubková madla GN 666.5 typu E jsou celá vyrobená z nerezové oceli A2.

NA POPTÁVKU


- Různé délky

TECHNICKÉ INFORMACE

- Příklad použití (viz. strana 2)
- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

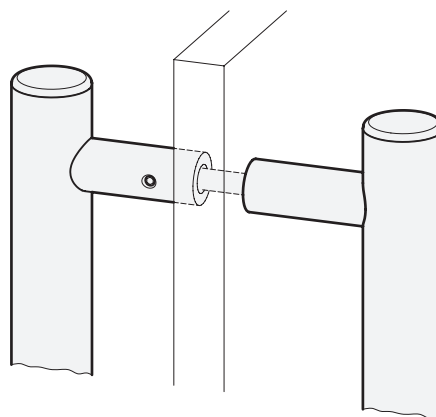


Příklad použití

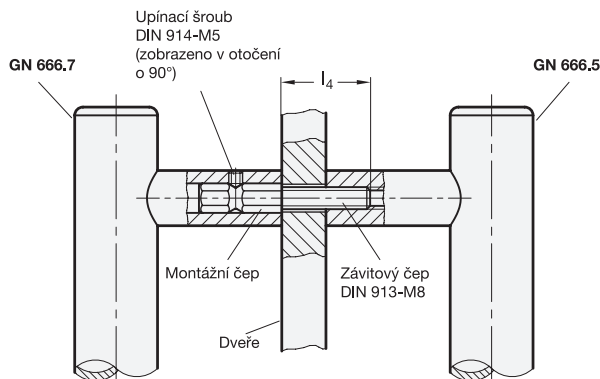

Trubková madla GN 666.5 umožňují montáž dvojice rukojetí v protilehlé poloze. Tato metoda může být použita na dveře (dvojitá madla).

K tomu je obvykle nutné upravit délku závitů l_4 . Přiložený závitový čep DIN 913-M8x25-A2 k montážnímu čepu je také nutné zaměnit za delší.

Madla s upravenou délkou závitů l_4 jsou k dispozici na vyžádání.

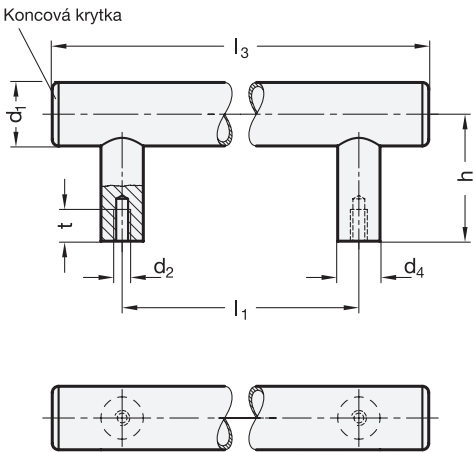

GN 666.5-K

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1 ±0.5	d4	h	l3	t min.	⚖
GN 666.5-30-M6-200-K	30	M 6	200	20	60	265	15	510
GN 666.5-30-M6-250-K	30	M 6	250	20	60	315	15	540
GN 666.5-30-M6-300-K	30	M 6	300	20	60	365	15	589
GN 666.5-30-M6-400-K	30	M 6	400	20	60	465	15	707
GN 666.5-30-M6-500-K	30	M 6	500	20	60	565	15	800
GN 666.5-30-M6-600-K	30	M 6	600	20	60	665	15	920
GN 666.5-30-M8-200-K	30	M 8	200	20	60	265	15	481
GN 666.5-30-M8-250-K	30	M 8	250	20	60	315	15	500
GN 666.5-30-M8-300-K	30	M 8	300	20	60	365	15	550
GN 666.5-30-M8-400-K	30	M 8	400	20	60	465	15	677
GN 666.5-30-M8-500-K	30	M 8	500	20	60	565	15	780
GN 666.5-30-M8-600-K	30	M 8	600	20	60	665	15	880

GN 666.5-E

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1 ±0.5	d4	h	l3	t min.	⚖
GN 666.5-30-M6-200-E	30	M 6	200	20	60	265	15	600
GN 666.5-30-M6-250-E	30	M 6	250	20	60	315	15	616
GN 666.5-30-M6-300-E	30	M 6	300	20	60	365	15	688
GN 666.5-30-M6-400-E	30	M 6	400	20	60	465	15	772
GN 666.5-30-M6-500-E	30	M 6	500	20	60	565	15	885
GN 666.5-30-M6-600-E	30	M 6	600	20	60	665	15	968
GN 666.5-30-M8-200-E	30	M 8	200	20	60	265	15	585
GN 666.5-30-M8-250-E	30	M 8	250	20	60	315	15	620
GN 666.5-30-M8-300-E	30	M 8	300	20	60	365	15	655
GN 666.5-30-M8-400-E	30	M 8	400	20	60	465	15	725
GN 666.5-30-M8-500-E	30	M 8	500	20	60	565	15	800
GN 666.5-30-M8-600-E	30	M 8	600	20	60	665	15	880

