

Trubková madla

Nerezová ocel, přední montáž

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **K**: s plastovou krytkou
- Typ **E**: koncová krytka z nerezové oceli

Trubka madla

Nerezová ocel AISI 304, tloušťka stěny 1,5 mm
Matně lesklý povrch, broušená

Ramena madla

Nerezová ocel AISI 304
Matně lesklý povrch, broušená

Středové krytky

- Plast, termoplastický elastomer (TPE)
- Černá, matný povrch u typu K
- Nerezová ocel AISI 304 u typu E

Přípevňovací sada

- Nerezová ocel AISI 304
- Montážní čep se závitovým čepem DIN 913-M8
 - Upínací šroub DIN 914-M5



INFORMACE

Při montáži trubkového madla GN 666.7 (přední montáž) se čep nejprve našroubuje ze strany stroje pomocí závitového čepu DIN 913-M8x25 (součást dodávky) a poté se rukojeť natlačí a zajistí upínacím šroubem DIN 914-M5.


Trubková madla GN 666.7 typu E jsou celá vyrobená z nerezové oceli A2.

NA POPTÁVKU


- Různé délky

TECHNICKÉ INFORMACE

- Příklad použití (viz. strana)
- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

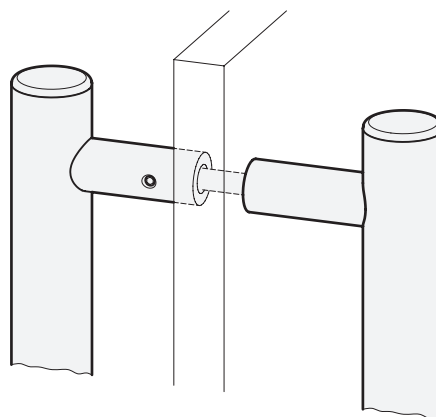


Příklad použití

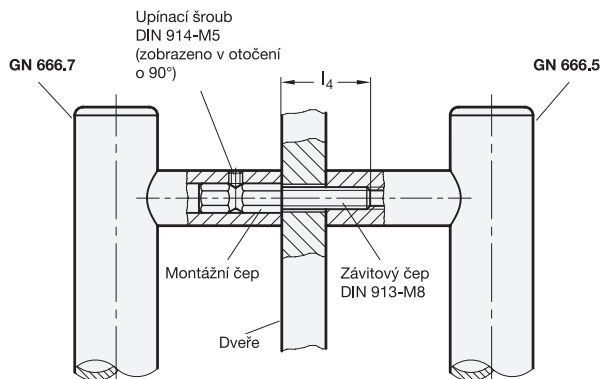

Trubková madla GN 666.7 umožňují montáž dvojice rukojetí v protilehlé poloze. Tato metoda může být použita na dveře (dvojitě madlo).

K tomu je obvykle nutné upravit délku závitu l_4 . Přiložený závitový čep DIN 913-M8x25-A2 k montážnímu čepu je také nutné zaměnit za delší.

Madla s upravenou délkou závitu l_4 jsou k dispozici na vyžádání.

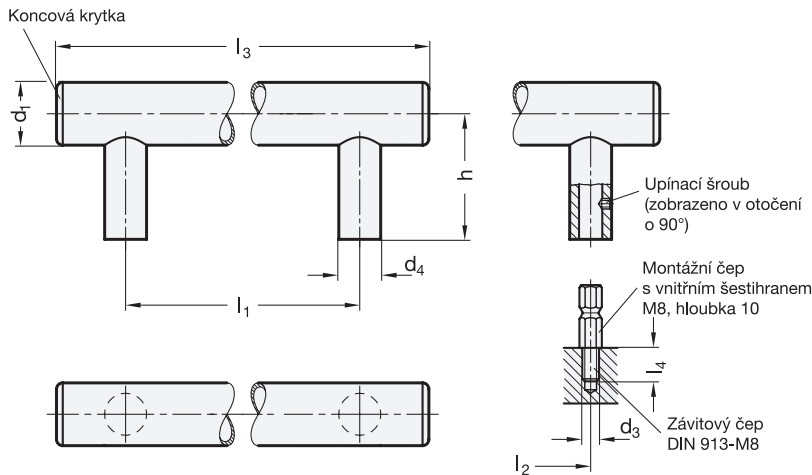

GN 666.7-K

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.3 Závitový otvor pro montážní čep	d4	h	l3	l4	⚖
GN 666.7-30-M8-200-K	30	M 8	200	200	20	60	265	15	520
GN 666.7-30-M8-250-K	30	M 8	250	250	20	60	315	15	550
GN 666.7-30-M8-300-K	30	M 8	300	300	20	60	365	15	580
GN 666.7-30-M8-400-K	30	M 8	400	400	20	60	465	15	740
GN 666.7-30-M8-500-K	30	M 8	500	500	20	60	565	15	800
GN 666.7-30-M8-600-K	30	M 8	600	600	20	60	665	15	860

GN 666.7-E

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.3 Závitový otvor pro montážní čep	d4	h	l3	l4	⚖
GN 666.7-30-M8-200-E	30	M 8	200	200	20	60	265	15	581
GN 666.7-30-M8-250-E	30	M 8	250	250	20	60	315	15	640
GN 666.7-30-M8-300-E	30	M 8	300	300	20	60	365	15	690
GN 666.7-30-M8-400-E	30	M 8	400	400	20	60	465	15	796
GN 666.7-30-M8-500-E	30	M 8	500	500	20	60	565	15	900
GN 666.7-30-M8-600-E	30	M 8	600	600	20	60	665	15	990

