

Trubková madla

Trubka z hliníku / Nerezová ocel,
Plastové nohy rukojeti

SPECIFIKACE

Trubka madla

Hliník, tloušťka stěny 1,5 mm

- Hliník
 - práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - Ramena madla / Krytka, barva černá, matný povrch
- eloxované, přírodní barva **EL**
- Ramena madla / Krytka, barva černá, matný povrch
- eloxovaný, přírodní barva **ELG**
- Ramena madla / Krytka, světle šedý, matný povrch
- Nerezová ocel AISI 304
- Broušená, matně lesklý povrch **NG**
- Ramena madla / Krytka, barva černá, matný povrch

Ramena madla

Plast Polyamid (PA)

- vyztužený skelnými vlákny
- Provozní teplota do 100 °C
- Závitové pouzdro ocelové, pozinkované

Středové krytky

Plast, termoplastický elastomer (TPE)


INFORMACE

Kvůli velkému množství provedení a klasickému designu jsou trubková madla GN 666 vynikající volbou pro celou řadu použití. Díky modulární stavbě jsou speciální délky k dispozici i pro poměrně malá množství. Dlouhé madlo lze dodat s dodatečnými středovými podpěrami.



TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

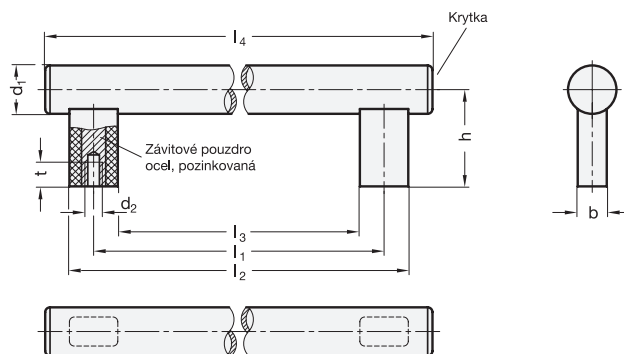

GN 666-SW

Označení	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t min.	⚖
GN 666-30-M6-200-SW	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	220
GN 666-30-M6-250-SW	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	230
GN 666-30-M6-300-SW	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	265
GN 666-30-M6-350-SW	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	280
GN 666-30-M6-400-SW	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	300
GN 666-30-M6-500-SW	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	330
GN 666-30-M6-600-SW	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	365
GN 666-30-M8-200-SW	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	230
GN 666-30-M8-250-SW	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	240
GN 666-30-M8-300-SW	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	266
GN 666-30-M8-350-SW	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	280
GN 666-30-M8-400-SW	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	320
GN 666-30-M8-500-SW	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	340
GN 666-30-M8-600-SW	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370

GN 666-EL

Označení	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t min.	
GN 666-30-M6-200-EL	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	220
GN 666-30-M6-250-EL	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	230
GN 666-30-M6-300-EL	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	265
GN 666-30-M6-350-EL	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	280
GN 666-30-M6-400-EL	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	300
GN 666-30-M6-500-EL	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	330
GN 666-30-M6-600-EL	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	365
GN 666-30-M8-200-EL	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	230
GN 666-30-M8-250-EL	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	240
GN 666-30-M8-300-EL	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	266
GN 666-30-M8-350-EL	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	280
GN 666-30-M8-400-EL	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	320
GN 666-30-M8-500-EL	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	340
GN 666-30-M8-600-EL	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370

GN 666-ELG

Označení	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t min.	
GN 666-30-M6-200-ELG	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	220
GN 666-30-M6-250-ELG	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	230
GN 666-30-M6-300-ELG	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	265
GN 666-30-M6-350-ELG	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	280
GN 666-30-M6-400-ELG	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	300
GN 666-30-M6-500-ELG	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	330
GN 666-30-M6-600-ELG	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	365
GN 666-30-M8-200-ELG	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	230
GN 666-30-M8-250-ELG	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	240
GN 666-30-M8-300-ELG	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	266
GN 666-30-M8-350-ELG	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	280
GN 666-30-M8-400-ELG	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	320
GN 666-30-M8-500-ELG	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	340
GN 666-30-M8-600-ELG	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370

GN 666-NG

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t min.	
GN 666-30-M6-200-NG	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	373
GN 666-30-M6-250-NG	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	437
GN 666-30-M6-300-NG	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	462
GN 666-30-M6-350-NG	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	480
GN 666-30-M6-400-NG	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	650
GN 666-30-M6-500-NG	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	674
GN 666-30-M6-600-NG	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	800
GN 666-30-M8-200-NG	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	350
GN 666-30-M8-250-NG	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	410
GN 666-30-M8-300-NG	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	445
GN 666-30-M8-350-NG	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	534
GN 666-30-M8-400-NG	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	600
GN 666-30-M8-500-NG	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	700
GN 666-30-M8-600-NG	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	820

