

## Madla nízká

Hliník

### SPECIFIKACE

#### Typy

- Typ **A**: zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ **B**: Přední montáž (pouze pro  $b_1 = 20$ )

#### Rukojeť

Hliník

- práškově lakováno
  - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
  - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**
- Hladký povrch, omíláno v bubnu **BL**

#### Přípevňovací sada, pro typ B

- Základna madla  
Plast Polyamid (PA)
  - Černá, matný povrch pro SW / BL
  - světle šedý, matný povrch pro SR
- Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 7984  
Ocel  
Pozinkované, modrý pozink




### INFORMACE

Madla GN 668 se vyrábí z taženého hliníkového profilu.

Lze je namontovat ze zadní strany (Typ A) nebo zepředu (Typ B) pomocí základny madla.

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

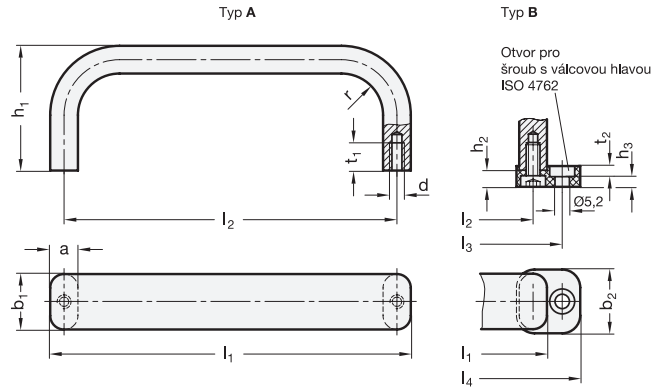

\* doplňte písmeno

**SW** **SR** **BL**  
RAL9005 RAL9006 hladký povrch

### GN 668-A

| Označení          | b <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | a  | b <sub>2</sub> | d   | h <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | r  | t min. | △   |
|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|-----|----------------|----------------|----|--------|-----|
| GN 668-20-130-A-* | 20             | 130            | 10 | 23             | M 5 | 45             | 120            | 15 | 10     | 80  |
| GN 668-20-170-A-* | 20             | 170            | 10 | 23             | M 5 | 45             | 160            | 15 | 10     | 111 |
| GN 668-20-190-A-* | 20             | 190            | 10 | 23             | M 5 | 45             | 180            | 15 | 10     | 120 |
| GN 668-20-210-A-* | 20             | 210            | 10 | 23             | M 5 | 45             | 200            | 15 | 10     | 125 |
| GN 668-30-262-A-* | 30             | 262            | 12 | -              | M 6 | 50             | 250            | 15 | 12     | 277 |
| GN 668-30-312-A-* | 30             | 312            | 12 | -              | M 6 | 50             | 300            | 15 | 12     | 334 |
| GN 668-30-362-A-* | 30             | 362            | 12 | -              | M 6 | 50             | 350            | 15 | 12     | 380 |
| GN 668-30-412-A-* | 30             | 412            | 12 | -              | M 6 | 50             | 400            | 15 | 12     | 425 |

### GN 668-B

| Označení          | b <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | a  | b <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | r  | t <sub>2</sub> | △   |
|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|-----|
| GN 668-20-130-B-* | 20             | 130            | 10 | 23             | 45             | 6.5            | 2.5            | 120            | 141            | 153            | 15 | 5              | 100 |
| GN 668-20-170-B-* | 20             | 170            | 10 | 23             | 45             | 6.5            | 2.5            | 160            | 181            | 193            | 15 | 5              | 120 |
| GN 668-20-190-B-* | 20             | 190            | 10 | 23             | 45             | 6.5            | 2.5            | 180            | 201            | 213            | 15 | 5              | 130 |
| GN 668-20-210-B-* | 20             | 210            | 10 | 23             | 45             | 6.5            | 2.5            | 200            | 221            | 233            | 15 | 5              | 136 |

Váha pro typ SW