

Trubková madla

Hliník

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ **B**: přední montáž

Trubka / Koncové krytky

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- eloxované, přírodní barva **EL**

Krytka

Plast Polyamid (PA)
Černá, matný povrch

Přípevňovací sada, pro typ B

Ocel, pozinkovaná

- Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762-M8x75
- Matice šestihranné ISO 4032-M8
- Podložky DIN 125




INFORMACE

Trubková madla GN 669 nabízejí vysokou stabilitu díky způsobu spojení trubky a ramen madla.

Šrouby pro typ B (přední montáž) jsou zakryté.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

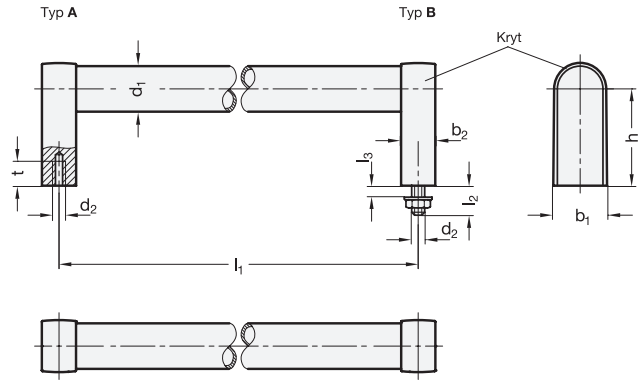

* Doplňte písmeno

SW **EL**



GN 669-A

Označení	d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	h ≈	l ₂	l ₃ max.	t min.	△
GN 669-28-200-A-*	28	200	32	20	M 8	60	20	11	15	195
GN 669-28-250-A-*	28	250	32	20	M 8	60	20	11	15	210
GN 669-28-300-A-*	28	300	32	20	M 8	60	20	11	15	233
GN 669-28-400-A-*	28	400	32	20	M 8	60	20	11	15	270
GN 669-28-500-A-*	28	500	32	20	M 8	60	20	11	15	290
GN 669-28-600-A-*	28	600	32	20	M 8	60	20	11	15	340

GN 669-B

Označení	d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	h ≈	l ₂	l ₃ max.	t min.	△
GN 669-28-200-B-*	28	200	32	20	M 8	60	20	11	15	240
GN 669-28-250-B-*	28	250	32	20	M 8	60	20	11	15	250
GN 669-28-300-B-*	28	300	32	20	M 8	60	20	11	15	315
GN 669-28-400-B-*	28	400	32	20	M 8	60	20	11	15	320
GN 669-28-500-B-*	28	500	32	20	M 8	60	20	11	15	350
GN 669-28-600-B-*	28	600	32	20	M 8	60	20	11	15	440

Váha pro typ SW

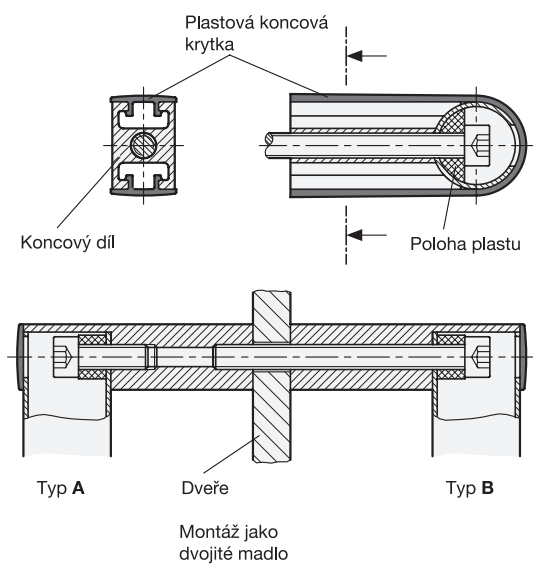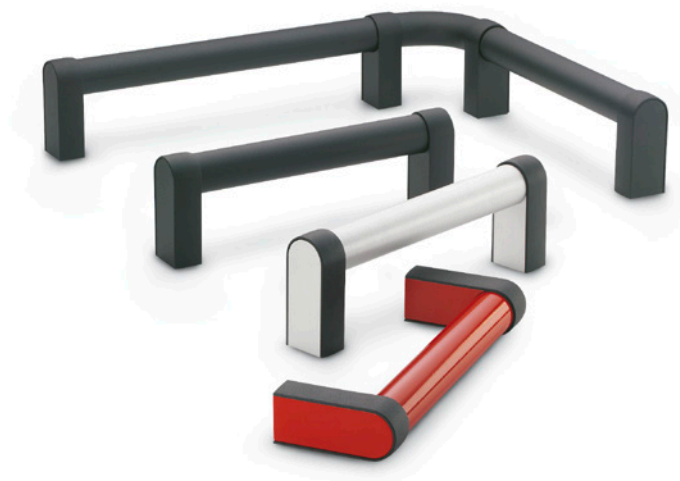

Montážní pokyny

Při montáži zepředu (Typ B) jsou plastové koncové krytky dodávány volně. Po smontování vlastního madla nasadte koncové krytky na konce madla a zatlačte je dovnitř tak, až zacvaknou do drážky v ramenech madla.

Oba způsoby montáže (Typ A a B) umožňují montáž páru madel proti sobě. Tato metoda může být použita na dveře (dvojité madlo). V závislosti na tloušťce dveří mohou být požadovány delší šrouby s válcovou hlavou ISO 4762.

