

Aretační zarážky

Zinková slitina, se čtyřmi aretačními polohami
(4 x 90°)

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: s montážní přírubou pro připevnění na plochu
- Typ **D**: se závitovou vložkou
- Typ **C**: s vnějším závitem

Páčka

Zinková slitina

Práškově lakováno

- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- barva červená, RAL 3000, povrch s texturou **RS**
- barva oranžová, RAL 2004, povrch s texturou **OS**

Aretační mechanismus

- Zinková slitina / plast pro typ A
- Ocel/plast pro typ B/C
- Ocelové díly
- Pozinkované, modrý pozink

Montážní příruba pro typ A

Zinková slitina

Práškově lakováno

Černá, matný povrch

Šestihránná matice pro typ C

Ocel, pozinkovaná




INFORMACE


Aretační zarážky GN 702 jsou zvláště vhodné pro aplikace, které nejsou vystaveny dynamickému zatížení, např. k udržení zásuvek uzavřených.

Chcete-li namontovat aretační zarážky typu C, musí být na zařízení zhotovené otvory dle uvedeného nákresu. Tyto montážní otvory se obvykle zhotovují děrováním nebo laserem. U malých sérií a pro plechy do tloušťky 2 mm je možné použít děrovače plechu GN 123 (viz. strana 1493) jako volitelný nástroj. Montážní otvor může být také zhotovený vrtáním nebo frézováním.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 123 Děrovače plechu (viz. strana 1493)

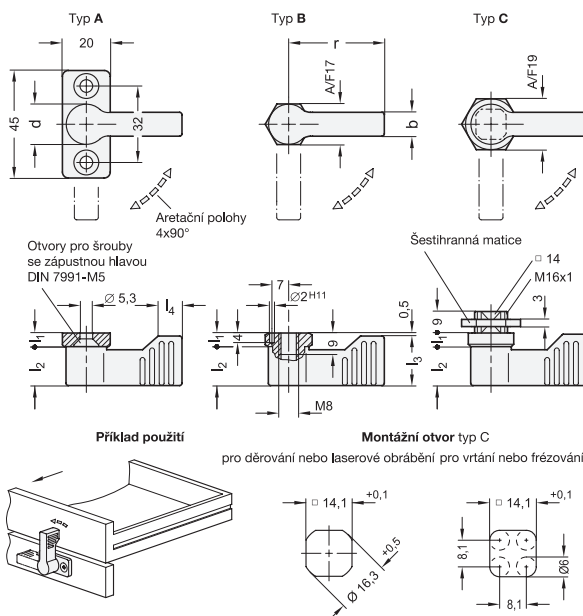

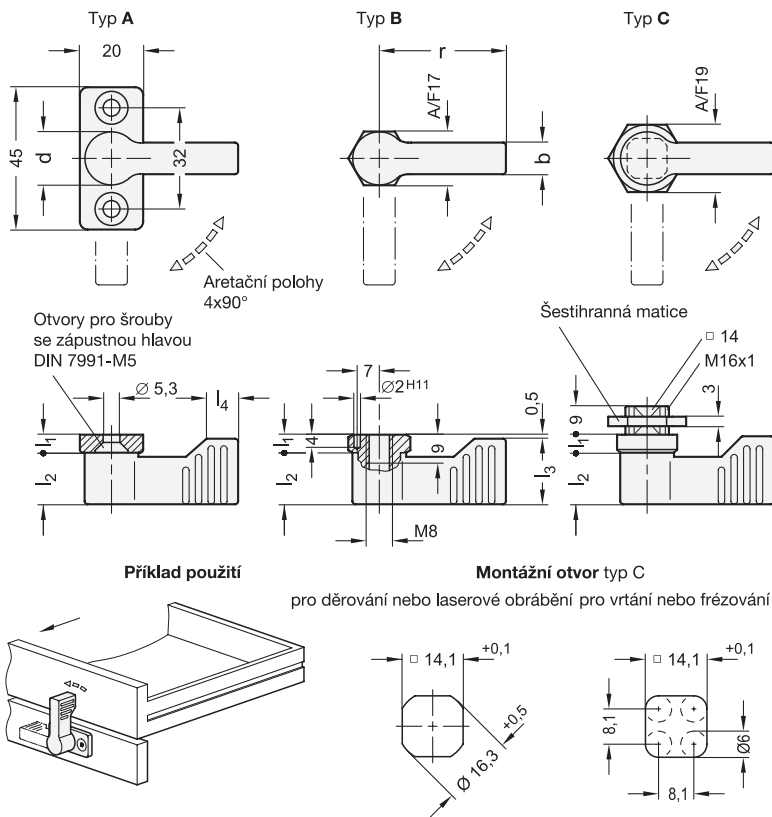

GN 702-A

Označení	d	r	b	l1 ≈	l2	l3 min.	l4	⚖
GN 702-17-40-A-SW	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	75
GN 702-17-40-A-RS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	75
GN 702-17-40-A-OS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	770
GN 702-17-55-A-SW	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	80
GN 702-17-55-A-RS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	80
GN 702-17-55-A-OS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	83

GN 702-B

Označení	d	r	b	l1 ≈	l2	l3 min.	l4	⚖
GN 702-17-40-B-SW	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	57
GN 702-17-40-B-RS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	57
GN 702-17-40-B-OS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	58
GN 702-17-55-B-SW	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-55-B-RS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-55-B-OS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	65

GN 702-C

Označení	d	r	b	l1 ≈	l2	l3 min.	l4	⚖
GN 702-17-40-C-SW	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-40-C-RS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-40-C-OS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-55-C-SW	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	76
GN 702-17-55-C-RS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	76
GN 702-17-55-C-OS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	76