

Upínací kroužky naříznuté

Nerezová ocel,, s přídatnými závitovými otvory

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: Prodlužovací závitové otvory, radiální
- Typ **B**: Prodlužovací závitové otvory, axiální

Nerezová ocel AISI 316 LHC **NI**
Spékané

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
Nerezová ocel AISI 304

INFORMACE

S přídatnými závitovými otvory naříznutých ocelových hřídelových kroužků GN 7062.1 lze k hřídelům a osám připevnit držáky čidel GN 7062.10 (viz strana)nebo jiné prvky, jako např. řadičí páky nebo vačky.

Lze je snadno a bezpečně sestavit, s vysokou upínací silou, a to snížením výšky šterbiny, bez poškození povrchu hřídel.

Závit d_3 k velikostem $d_1 = 30$ až 36 je navržen jako průchozí otvor; k velikostem $d_1 = 42$ a větší je navržen jako slepý otvor.


- Seznam typů hřídelových kroužků (viz. strana)


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 311 (viz strana)
- Tlumič podložka GN 7062.30 (viz strana)
- Držáky senzorů GN 7062.10 (viz strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

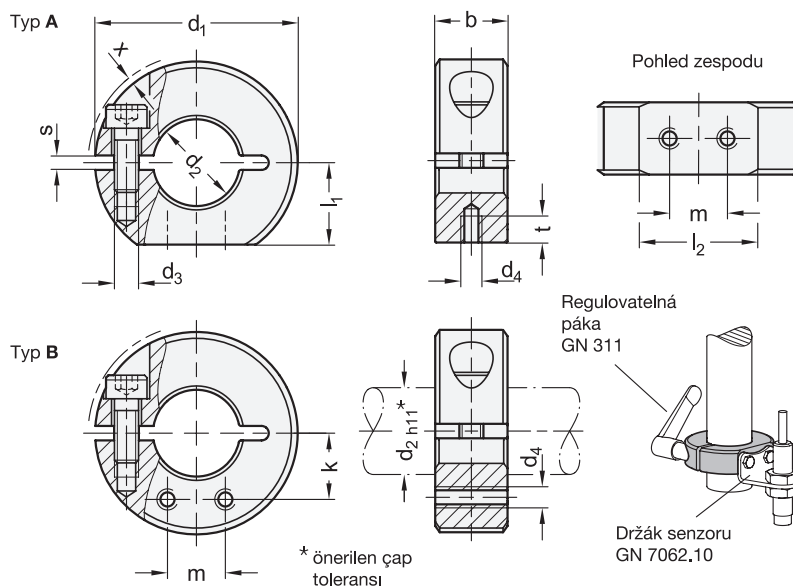

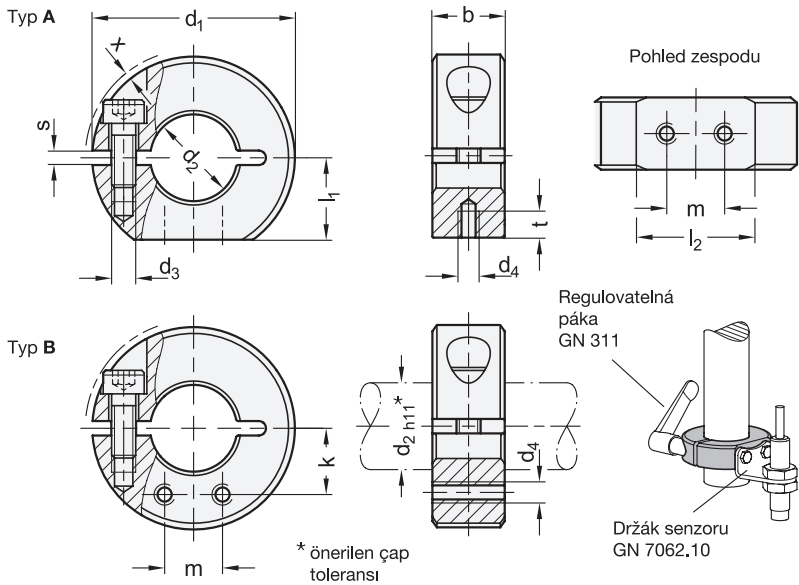

GN 7062.1

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d: H10 Řada otvorů	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	m	k Řada otvorů	s	t	x ≈ Max. výčnělek krytky závitu	Regulovatelná páka pro d ₃	
GN 7062.1-30-B12-NI-A	30	B 12	11	M 4 M 3	13	15	8	-	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38	
GN 7062.1-32-B14-NI-A	32	B 14	11	M 4 M 3	14	15.5	8	-	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	42	
GN 7062.1-36-B15-NI-A	36	B 15	13	M 5 M 4	15	19.9	10	-	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	67	
GN 7062.1-36-B16-NI-A	36	B 16	13	M 5 M 4	15	19.9	10	-	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	61	
GN 7062.1-42-B18-NI-A	42	B 18	15	M 5 M 4	17	24.7	12	-	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	90	
GN 7062.1-42-B20-NI-A	42	B 20	15	M 5 M 4	17	24.7	12	-	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	89	
GN 7062.1-48-B22-NI-A	48	B 22	15	M 5 M 4	20	26.5	12	-	3	5.5	0	GN 311-45-M5-16-SW	121	
GN 7062.1-48-B25-NI-A	48	B 25	15	M 5 M 4	20	26.5	12	-	3	5.5	0	GN 311-45-M5-16-SW	111	
GN 7062.1-55-B28-NI-A	55	B 28	15	M 6 M 5	22.5	31.6	18	-	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	144	
GN 7062.1-55-B30-NI-A	55	B 30	15	M 6 M 5	22.5	31.6	18	-	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	140	
GN 7062.1-60-B32-NI-A	60	B 32	15	M 6 M 5	25	33.2	18	-	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	184	
GN 7062.1-60-B35-NI-A	60	B 35	15	M 6 M 5	25	33.2	18	-	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	156	
GN 7062.1-65-B40-NI-A	65	B 40	15	M 6 M 5	27.5	34.6	18	-	4	7	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	175	
GN 7062.1-30-B12-NI-B	30	B 12	11	M 4 M 3	-	-	8	9,7	2.1	-	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38	
GN 7062.1-32-B14-NI-B	32	B 14	11	M 4 M 3	-	-	8	10,8	2.1	-	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	42	
GN 7062.1-36-B15-NI-B	36	B 15	13	M 5 M 4	-	-	10	11,7	2.1	-	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	71	
GN 7062.1-36-B16-NI-B	36	B 16	13	M 5 M 4	-	-	10	12	2.1	-	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	63	
GN 7062.1-42-B18-NI-B	42	B 18	15	M 5 M 4	-	-	12	13,7	3	-	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	99	
GN 7062.1-42-B20-NI-B	42	B 20	15	M 5 M 4	-	-	12	14,3	3	-	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	94	
GN 7062.1-48-B22-NI-B	48	B 22	15	M 5 M 4	-	-	12	16,4	3	-	0	GN 311-45-M5-16-SW	128	
GN 7062.1-48-B25-NI-B	48	B 25	15	M 5 M 4	-	-	12	17,2	3	-	0	GN 311-45-M5-16-SW	116	
GN 7062.1-55-B28-NI-B	55	B 28	15	M 6 M 5	-	-	18	18,7	3	-	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	158	
GN 7062.1-55-B30-NI-B	55	B 30	15	M 6 M 5	-	-	18	19,3	3	-	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	148	
GN 7062.1-60-B32-NI-B	60	B 32	15	M 6 M 5	-	-	18	21,2	4	-	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	193	
GN 7062.1-60-B35-NI-B	60	B 35	15	M 6 M 5	-	-	18	22	4	-	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	164	
GN 7062.1-65-B40-NI-B	65	B 40	15	M 6 M 5	-	-	18	24,7	4	-	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	184	