

Tlumící podložka

Elastomer, k upínacím kroužkům naříznutým

SPECIFIKACE

Elastomer (PUR)

- 70 Shore A
- Teplotní odolnost až do 80 °C
- Průhledné

Lepicí fólie

- akrylátová disperze, bez rozpouštědel
- silná přilnavost

INFORMACE




Tlumící podložky GN 7062.30 se používají jako příslušenství k děleným a naříznutým hřídelovým kroužkům a připevňují se pomocí lepicí vrstvy, přednostně na straně hřídelového kroužku bez drážky. Pohlcují mírné otřesy a tlumí hluk, který vzniká při kontaktu hřídelových kroužků s ostatními součástmi.

Po odstranění ochranné fólie lze tlumící podložky obvykle připevnit k jakémukoliv vhodnému a čistému povrchu.

Upínací kroužky naříznuté GN 7062.3 (viz. strana) se obvykle nabízejí s namontovanými tlumícími podložkami.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

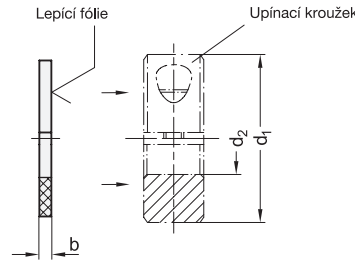

GN 7062.30

Označení	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	b ±0.2	s	⚖
GN 7062.30-30-B12	30	B 12	28	13	2	2.1	1
GN 7062.30-32-B14	32	B 14	30	15	2	2.1	1
GN 7062.30-36-B15	36	B 15	34	16	2	2.1	2
GN 7062.30-36-B16	36	B 16	34	17	2	2.1	2
GN 7062.30-42-B18	42	B 18	39	19.5	3	3	4
GN 7062.30-42-B20	42	B 20	39	21.5	3	3	4
GN 7062.30-48-B22	48	B 22	45	23.5	3	3	4
GN 7062.30-48-B25	48	B 25	45	26.5	3	3	4
GN 7062.30-55-B28	55	B 28	52	29.5	3	3	6
GN 7062.30-55-B30	55	B 30	52	31.5	3	3	4
GN 7062.30-60-B32	60	B 32	57	33.5	3	4	6
GN 7062.30-60-B35	60	B 35	57	36.5	3	4	5
GN 7062.30-65-B40	65	B 40	62	41.5	3	4	7