

Naříznuté stavěcí kroužky

Nerezová ocel, s přídavnými závitovými otvory

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: Prodlužovací závitové otvory, radiální
- Typ **B**: Prodlužovací závitové otvory, axiální

Nerezová ocel AISI 316LHC **NI**

Spékané

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

INFORMACE

Pomocí přídavných závitových otvorů naříznutých hřídelových kroužků GN 7072.1 lze připevnit držáky čidel GN 7062.10 (viz strana) nebo jiné prvky, jako např. řadící páku nebo vačku.

Lze je snadno a bezpečně sestavit, s vysokou upínací silou, a to snížením výšky štěrbiny, bez poškození povrchu hřídelí. Ve srovnání s naříznutými upínacími kroužky lze dělené upínací kroužky montovat i radiálně.

Závit d_3 k velikostem $d_1 = 30$ až 36 je navržen jako průchozí otvor; k velikostem $d_1 = 42$ a větší je navržen jako slepý otvor.


- Seznam typů hřídelových kroužků (viz. strana)


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 311 (viz. strana)
- Tlumič podložka GN 7072.30 (viz. strana)
- Držáky senzorů GN 7062.10 (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

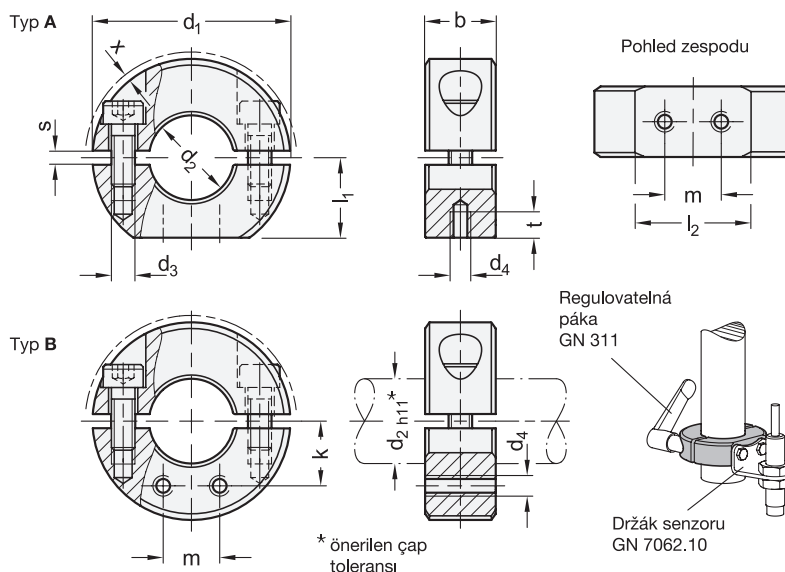

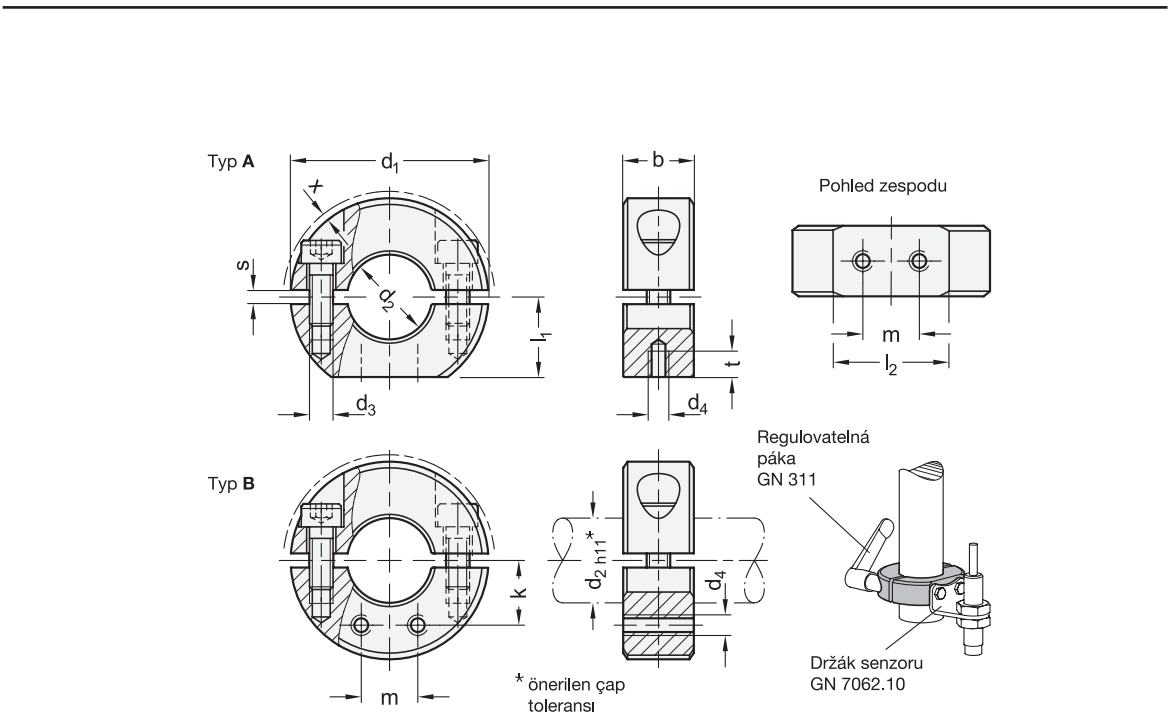

GN 7072.1-A

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	m	s	t	x ≈ max. výčnělek krytky závitu	Regulovatelná páka pro d ₃	⚖
GN 7072.1-30-B12-NI-A	30	B 12	11	M 4	M 3	13	15	8	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	36
GN 7072.1-32-B14-NI-A	32	B 14	11	M 4	M 3	14	15.5	8	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	39
GN 7072.1-36-B15-NI-A	36	B 15	13	M 5	M 4	15	19.9	10	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	65
GN 7072.1-36-B16-NI-A	36	B 16	13	M 5	M 4	15	19.9	10	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	58
GN 7072.1-42-B18-NI-A	42	B 18	15	M 5	M 4	17	24.7	12	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	92
GN 7072.1-42-B20-NI-A	42	B 20	15	M 5	M 4	17	24.7	12	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	86
GN 7072.1-48-B22-NI-A	48	B 22	15	M 5	M 4	20	26.5	12	3	5.5	0	GN 311-45-M5-16-SW	119
GN 7072.1-48-B25-NI-A	48	B 25	15	M 5	M 4	20	26.5	12	3	5.5	0	GN 311-45-M5-16-SW	108
GN 7072.1-55-B28-NI-A	55	B 28	15	M 6	M 5	22.5	31.6	18	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	147
GN 7072.1-55-B30-NI-A	55	B 30	15	M 6	M 5	22.5	31.6	18	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	137
GN 7072.1-60-B32-NI-A	60	B 32	15	M 6	M 5	25	33.2	18	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	177
GN 7072.1-60-B35-NI-A	60	B 35	15	M 6	M 5	25	33.2	18	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	150
GN 7072.1-65-B40-NI-A	65	B 40	15	M 6	M 5	27.5	34.6	18	4	7	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	169

GN 7072.1-B

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	m	k Řada otvorů	s	x ≈ max. výčnělek krytky závitu	Regulovatelná páka pro d ₃	⚖
GN 7072.1-30-B12-NI-B	30	B 12	11	M 4	M 3	8	9.7	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	37
GN 7072.1-32-B14-NI-B	32	B 14	11	M 4	M 3	8	10.8	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	40
GN 7072.1-36-B15-NI-B	36	B 15	13	M 5	M 4	10	11.7	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	68
GN 7072.1-36-B16-NI-B	36	B 16	13	M 5	M 4	10	12	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	60
GN 7072.1-42-B18-NI-B	42	B 18	15	M 5	M 4	12	13.7	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	96
GN 7072.1-42-B20-NI-B	42	B 20	15	M 5	M 4	12	14.3	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	91
GN 7072.1-48-B22-NI-B	48	B 22	15	M 5	M 4	12	16.4	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	125
GN 7072.1-48-B25-NI-B	48	B 25	15	M 5	M 4	12	17.2	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	113
GN 7072.1-55-B28-NI-B	55	B 28	15	M 6	M 5	18	18.7	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	153
GN 7072.1-55-B30-NI-B	55	B 30	15	M 6	M 5	18	19.3	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	145
GN 7072.1-60-B32-NI-B	60	B 32	15	M 6	M 5	18	21.2	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	186
GN 7072.1-60-B35-NI-B	60	B 35	15	M 6	M 5	18	22	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	157
GN 7072.1-65-B40-NI-B	65	B 40	15	M 6	M 5	18	24.7	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	178

