

Naříznuté stavěcí kroužky

Nerezová ocel, s tlumicí podložkou

SPECIFIKACE

Nerezová ocel AISI 316LHC NI

Spékané

Tlumicí podložka

Elastomer (PUR)

- 70 Shore A

- Teplotní odolnost až do 80 °C

- Průhledné

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

INFORMACE

Vložené tlumicí podložky naříznutých hřídelových kroužků GN 7072.3 (viz. strana) pohlcuje mírné otřesy a tlumí hluk při kontaktu hřídelových kroužků s ostatními součástmi.

Lze je snadno a bezpečně sestavit, s vysokou upínací silou, a to snížením výšky šterbiny, bez poškození povrchu hřídelí. Ve srovnání s naříznutými upínacími kroužky lze dělené upínací kroužky montovat i radiálně.

Závít d_3 k velikostem $d_1 = 30$ až 36 je navržen jako průchozí otvor; k velikostem $d_1 = 42$ a větší je navržen jako slepý otvor.

- Seznam typů hřídelových kroužků (viz. strana)

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Regulovatelné páky GN 311 (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

- Vlastnosti elastomeru (viz. strana A32)

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

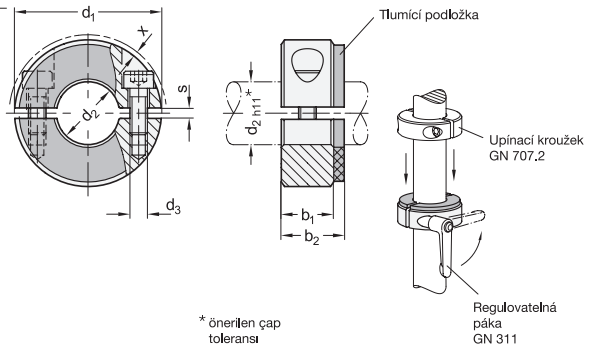

GN 7072.3

STAINLESS STEEL

Označení	d_1	d_2 H10	b_1	b_2	d_3	s	$x \approx$ max. výčnělek krytky závitu	Regulovatelná páka pro d_3	🔗
GN 7072.3-30-B12-NI	30	B 12	11	13	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7072.3-32-B14-NI	32	B 14	11	13	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	46
GN 7072.3-36-B15-NI	36	B 15	13	15	M 5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	113
GN 7072.3-36-B16-NI	36	B 16	13	15	M 5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	111
GN 7072.3-42-B18-NI	42	B 18	15	18	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	103
GN 7072.3-42-B20-NI	42	B 20	15	18	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	115
GN 7072.3-48-B22-NI	48	B 22	15	18	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	112
GN 7072.3-48-B25-NI	48	B 25	15	18	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	115
GN 7072.3-55-B28-NI	55	B 28	15	18	M 6	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	167
GN 7072.3-55-B30-NI	55	B 30	15	18	M 6	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	165
GN 7072.3-60-B32-NI	60	B 32	15	18	M 6	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	168
GN 7072.3-60-B35-NI	60	B 35	15	18	M 6	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	166
GN 7072.3-65-B40-NI	65	B 40	15	18	M 6	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	185