

Upínací podložky

nastavitelné

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **B**: hladká kontaktní plocha
- Typ **R**: vroubkovaná kontaktní plocha
- Typ **BR**: hladká kontaktní plocha, s automatickým návratem
- Typ **RR**: Zoubkovaná kontaktní plocha, s automatickým návratem

Ocel
popouštěná, fosfátovaná

Kulička
Ocel
kalená, bez povrchové úpravy

Odpružený prvek
Plast (PUR)
(Typy BR / RR)

Šestihranná matice ISO 4035 (DIN 439)
Ocel
černěná



INFORMACE


Upínací podložky GN 709.3 se používají jako pohyblivé podpěry nebo písky pro upínání obrobků. Mohou rovněž sloužit jako zářezky.

Po upnutí se kontaktní povrchy upínacích podložek automaticky vrátí do své výchozí polohy. Tím je znemožněno zaseknutí ložiska v nakloněné poloze při vkládání obrobku.

Ložisko lze otáčet maximálně o 9° a je zajištěno proti dalšímu otáčení.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti elastomeru (viz. strana A32)

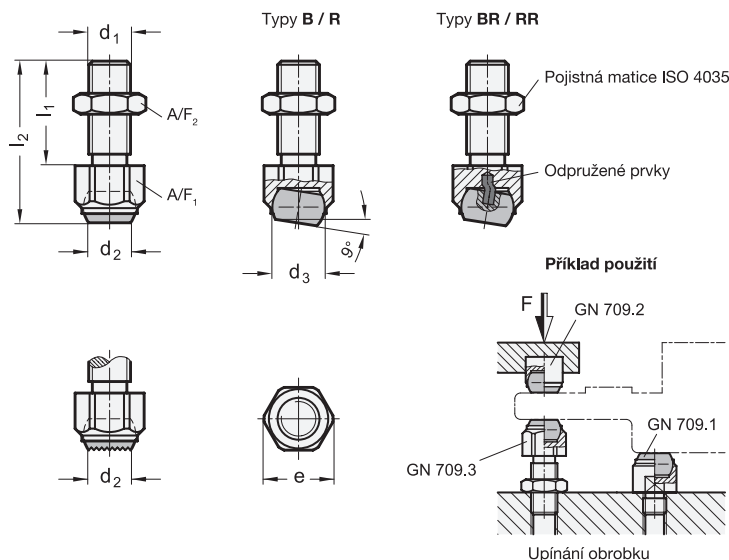

GN 709.3-B

Označení	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	Statické zatížení max. [kN]	
GN 709.3-13-M8-B	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	20
GN 709.3-17-M10-B	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	44
GN 709.3-17-M12-B	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	56
GN 709.3-24-M16-B	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	128
GN 709.3-30-M20-B	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	275
GN 709.3-36-M24-B	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	472
GN 709.3-46-M30x1.5-B	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	772

GN 709.3-R

Označení	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	Statické zatížení max. [kN]	
GN 709.3-13-M8-R	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	20
GN 709.3-17-M10-R	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	44
GN 709.3-17-M12-R	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	56
GN 709.3-24-M16-R	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	128
GN 709.3-30-M20-R	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	274
GN 709.3-36-M24-R	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	435
GN 709.3-46-M30x1.5-R	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	772

GN 709.3-BR

Označení	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	Statické zatížení max. [kN]	
GN 709.3-13-M8-BR	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	19
GN 709.3-17-M10-BR	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	43
GN 709.3-17-M12-BR	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	55
GN 709.3-24-M16-BR	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	124
GN 709.3-30-M20-BR	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	267
GN 709.3-36-M24-BR	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	457
GN 709.3-46-M30x1.5-BR	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	797

GN 709.3-RR

Označení	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	Statické zatížení max. [kN]	
GN 709.3-13-M8-RR	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	19
GN 709.3-17-M10-RR	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	43
GN 709.3-17-M12-RR	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	55
GN 709.3-24-M16-RR	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	124
GN 709.3-30-M20-RR	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	267
GN 709.3-36-M24-RR	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	457
GN 709.3-46-M30x1.5-RR	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	797

