

Upínací podložky z nerezi

nastavitelné

SPECIFIKACE

Typy


- Typ **B**: hladká kontaktní plocha
- Typ **BR**: hladká kontaktní plocha, s automatickým návratem

Nerezová ocel AISI 431
popouštěná

Kulička
Nerezová ocel AISI 420C
poniklovaná

Odpružený prvek
Plast (PUR)
(Typy BR)

Šestihranná matice ISO 4035 (DIN 439)
Nerezová ocel

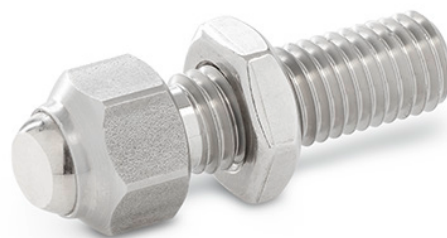


INFORMACE

Upínací podložky GN 709.35 se používají jako pohyblivé podpěry nebo písky pro upínání obrobků. Mohou rovněž sloužit jako zarážky. Po upnutí se kontaktní povrchy upínacích podložek automaticky vrátí do své výchozí polohy. Tím je zneemožněno zaseknutí ložiska v nakloněné poloze při vkládání obrobku.

Ložisko lze otáčet maximálně o 9° a je zajištěno proti dalšímu otáčení.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

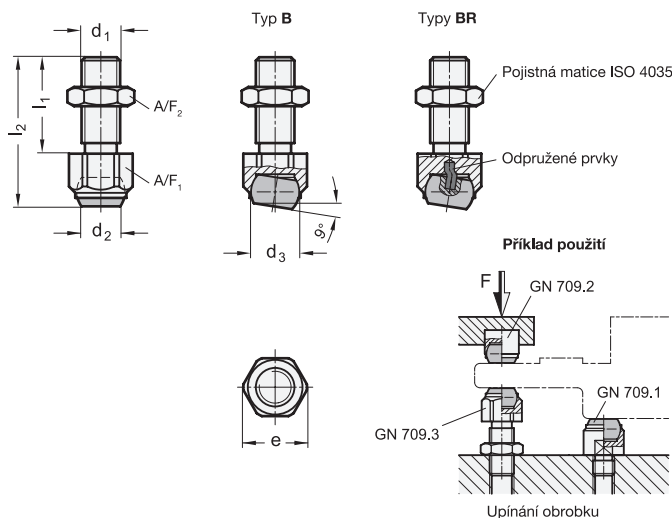

GN 709.35-B

STAINLESS STEEL

Označení	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	Statické zatížení max. [kN]	⚖
GN 709.35-13-M8-B	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	20
GN 709.35-17-M10-B	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	44
GN 709.35-17-M12-B	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	56
GN 709.35-24-M16-B	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	128
GN 709.35-30-M20-B	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	275
GN 709.3-36-M24-B	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	472
GN 709.3-46-M30x1.5-B	46	M 30x1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	772

GN 709.35-BR

STAINLESS STEEL

Označení	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	Statické zatížení max. [kN]	⚖
GN 709.35-13-M8-BR	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	19
GN 709.35-17-M10-BR	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	43
GN 709.35-17-M12-BR	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	55
GN 709.35-24-M16-BR	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	124
GN 709.35-30-M20-BR	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	267
GN 709.3-36-M24-BR	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	457
GN 709.3-46-M30x1.5-BR	46	M 30x1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	797