

Pružinové pístky

Ocel / nerezová ocel, pro svařování, s aretační polohy i bez, s tahacím kroužkem nebo západkou

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: Čtvercový, s tahacím kroužkem, montovaný
- Typ **AU**: Čtvercový, s tahacím kroužkem, nemontovaný
- Typ **R**: Kulatý, s tahacím kroužkem, montovaný
- Typ **RU**: Kulatý, s tahacím kroužkem, nemontovaný
- Typ **C**: Čtvercový, s tahacím kroužkem, montovaný (nýtovaný)
- Typ **CU**: Čtvercový, s tahacím kroužkem, nemontovaný
- Typ **T**: Kulatý, s tahacím kroužkem, montovaný (nýtovaný)
- Typ **TU**: Kulatý, s tahacím kroužkem, nemontovaný
- Typ **E**: Čtvercový, se západkou, montovaný (nýtovaný)
- Typ **EU**: Čtvercový, se západkou, nemontovaný
- Typ **V**: Kulatý, se západkou, montovaný (nýtovaný)
- Typ **VU**: Kulatý, se západkou, nemontovaný

Pouzdro

- Přesný odlitek z oceli **ST**
Svařitelné provedení, černěné
- Přesný odlitek z nerezové oceli AISI 316 **A4**
Svařitelné provedení

Závěsné oko

- Přesný odlitek z oceli
pozinkovaná, modrý pozink (pro ST)
- Přesný odlitek z nerezové oceli AISI 316 (pro A4)

Páčka

- Přesný odlitek z oceli
pozinkovaná, modrý pozink (pro ST)
- Přesný odlitek z nerezové oceli AISI 316 (pro A4)

Čep

- Ocel, pozinkovaná, modrý pozink (pro ST)
- Pružinka
Nerezová ocel AISI 316 (pro A4)

Pojistný šroub DIN 915 (bez aretace polohy)

Šroub se zápusnou hlavou (s aretační polohy)

- Ocel, pozinkovaná (pro ST)
- Nerezová ocel (pro A4)

Pružinka

Nerezová ocel AISI 316Ti



INFORMACE

S pružinovými pístkami GN 722.4, čep pístku je aktivován prostřednictvím tahacího kroužku / západky. To se dělá buď manuálně, pomocí kabelu, nebo s využitím prodloužené tahací tyče s háčkem. Verze **ST** je konstruována pro použití v ocelových konstrukcích, zatímco verze **A4** z nerezové oceli je vhodná pro použití ve zvláště agresivních prostředích.

Typy s aretační polohou se používají, když čep pístku nemá dočasně vyčnívat. Za tímto účelem se po zasunutí pojistného čepu otočí tahací kroužek stranou. Kroužek je v této poloze držen záchytnou drážkou na horní straně pouzdra.


Tolerance rozměrů mezi čepem a pouzdrem jsou vybrány tak, aby byla funkční spolehlivost zaručena i po svařování, aplikování ochranné vrstvy proti korozi nebo v případě kontaminace.

K připevňování svařováním se doporučují zejména rozebíratelné typy AU/RU/CU/TU/EU/VU, aby nedocházelo ke změnám mikrostruktury materiálu v důsledku zahřívání pružiny a čepu pístku. V tomto případě je tedy pístek smontovaný až po přivaření pouzdra.

- Skupina pružinových pístků (viz. strana 816)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A42)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

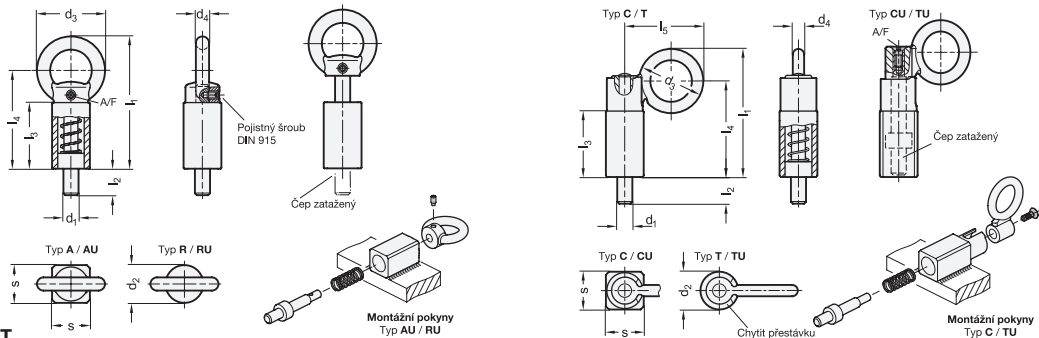


GN 722.4-ST

Označení	d1		d2	s	d3	d4	l1 ≈	l2	l3	l4	A/F	Tlak pružiny [N] ≈		
	Čep -0.05/-0.25 Otvor +0.1/+0.3	Čep -0.05/-0.25 Otvor +0.2/+0.4										počáteční	koncový	
GN 722.4-8-20-A-ST	8	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	132
GN 722.4-10-20-A-ST	10	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	139
GN 722.4-12-20-A-ST	12	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	140
GN 722.4-14-20-A-ST	14	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	144
GN 722.4-16-30-A-ST	16	-	-	30	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	461
GN 722.4-20-30-A-ST	20	-	-	30	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	488
GN 722.4-8-20-AU-ST	8	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	132
GN 722.4-10-20-AU-ST	10	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	139
GN 722.4-12-20-AU-ST	12	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	140
GN 722.4-14-20-AU-ST	14	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	144
GN 722.4-16-30-AU-ST	16	-	-	30	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	461
GN 722.4-20-30-AU-ST	20	-	-	30	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	488
GN 722.4-8-20-R-ST	-	8	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	114
GN 722.4-10-20-R-ST	-	10	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	117
GN 722.4-12-20-R-ST	-	12	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	121
GN 722.4-14-20-R-ST	-	14	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	125
GN 722.4-16-30-R-ST	-	16	30	-	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	400
GN 722.4-20-30-R-ST	-	20	30	-	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	418
GN 722.4-8-20-RU-ST	-	8	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	114
GN 722.4-10-20-RU-ST	-	10	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	117
GN 722.4-12-20-RU-ST	-	12	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	121
GN 722.4-14-20-RU-ST	-	14	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	125
GN 722.4-16-30-RU-ST	-	16	30	-	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	400
GN 722.4-20-30-RU-ST	-	20	30	-	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	418

GN 722.4-ST-RP-R

Označení	d1		d2	s	d3	d4	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	A/F	Tlak pružiny [N] ≈		
	Čep -0.05/-0.25 Otvor +0.1/+0.3	Čep -0.05/-0.25 Otvor +0.2/+0.4											počáteční	koncový	
GN 722.4-8-20-C-ST	8	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	147
GN 722.4-10-20-C-ST	10	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	148
GN 722.4-12-20-C-ST	12	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	149
GN 722.4-14-20-C-ST	14	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	151
GN 722.4-16-30-C-ST	16	-	-	30	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	540
GN 722.4-20-30-C-ST	20	-	-	30	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	541
GN 722.4-8-20-CU-ST	8	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	147
GN 722.4-10-20-CU-ST	10	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	148
GN 722.4-12-20-CU-ST	12	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	149
GN 722.4-14-20-CU-ST	14	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	151
GN 722.4-16-30-CU-ST	16	-	-	30	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	540
GN 722.4-20-30-CU-ST	20	-	-	30	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	541
GN 722.4-8-20-T-ST	-	8	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	126
GN 722.4-10-20-T-ST	-	10	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	129
GN 722.4-12-20-T-ST	-	12	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	133
GN 722.4-14-20-T-ST	-	14	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	138
GN 722.4-16-30-T-ST	-	16	30	-	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	465
GN 722.4-20-30-T-ST	-	20	30	-	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	483
GN 722.4-8-20-TU-ST	-	8	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	126
GN 722.4-10-20-TU-ST	-	10	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	129
GN 722.4-12-20-TU-ST	-	12	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	133
GN 722.4-14-20-TU-ST	-	14	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	138
GN 722.4-16-30-TU-ST	-	16	30	-	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	465
GN 722.4-20-30-TU-ST	-	20	30	-	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	483



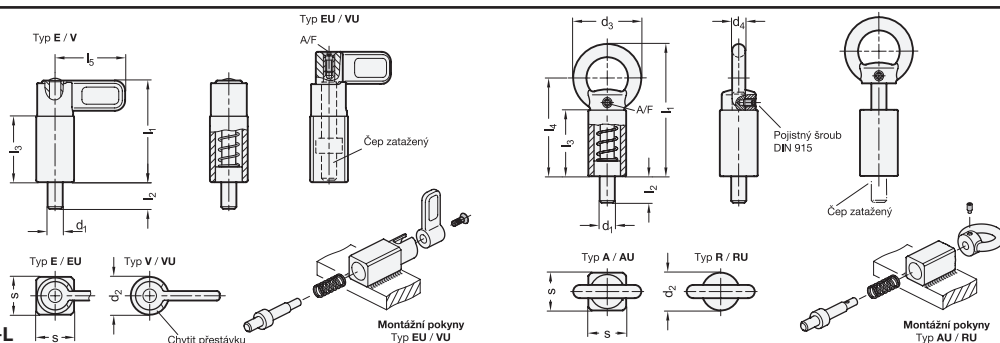


GN 722.4-ST-RP-L

Označení	d1 Čep -0.05/-0.25 Otvor +0.1/+0.3	d1 Čep -0.05/-0.25 Otvor +0.2/+0.4	d2	s	l1 ≈	l2	l3	l5	A/F	Tlak pružiny	Tlak pružiny	
	[N] ≈ počáteční	[N] ≈ koncový										
GN 722.4-8-20-E-ST	8	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	143
GN 722.4-10-20-E-ST	10	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	147
GN 722.4-12-20-E-ST	12	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	150
GN 722.4-14-20-E-ST	14	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	155
GN 722.4-16-30-E-ST	16	-	-	30	83	20	54	55	4	22	70	531
GN 722.4-20-30-E-ST	20	-	-	30	83	20	54	55	4	22	70	549
GN 722.4-8-20-EU-ST	8	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	143
GN 722.4-10-20-EU-ST	10	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	146
GN 722.4-12-20-EU-ST	12	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	150
GN 722.4-14-20-EU-ST	14	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	154
GN 722.4-16-30-EU-ST	16	-	-	30	83	20	54	55	4	22	70	529
GN 722.4-20-30-EU-ST	20	-	-	30	83	20	54	55	4	22	70	547
GN 722.4-8-20-V-ST	-	8	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	122
GN 722.4-10-20-V-ST	-	10	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	125
GN 722.4-12-20-V-ST	-	12	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	128
GN 722.4-14-20-V-ST	-	14	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	133
GN 722.4-16-30-V-ST	-	16	30	-	83	20	54	55	4	22	70	454
GN 722.4-20-30-V-ST	-	20	30	-	83	20	54	55	4	22	70	472
GN 722.4-8-20-VU-ST	-	8	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	121
GN 722.4-10-20-VU-ST	-	10	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	124
GN 722.4-12-20-VU-ST	-	12	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	128
GN 722.4-14-20-VU-ST	-	14	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	132
GN 722.4-16-30-VU-ST	-	16	30	-	83	20	54	55	4	22	70	453
GN 722.4-20-30-VU-ST	-	20	30	-	83	20	54	55	4	22	70	471

GN 722.4-A4

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Čep -0.05/-0.25 Otvor +0.1/+0.3	d1 Čep -0.05/-0.25 Otvor +0.2/+0.4	d2	s	d3	d4	l1 ≈	l2	l3	l4	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	
GN 722.4-8-20-A-A4	8	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	132
GN 722.4-10-20-A-A4	10	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	139
GN 722.4-12-20-A-A4	12	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	140
GN 722.4-14-20-A-A4	14	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	144
GN 722.4-16-30-A-A4	16	-	-	30	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	461
GN 722.4-20-30-A-A4	20	-	-	30	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	488
GN 722.4-8-20-AU-A4	8	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	132
GN 722.4-10-20-AU-A4	10	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	139
GN 722.4-12-20-AU-A4	12	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	140
GN 722.4-14-20-AU-A4	14	-	-	20	36	7	70	14	35	52	2	14	35	144
GN 722.4-16-30-AU-A4	16	-	-	30	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	461
GN 722.4-20-30-AU-A4	20	-	-	30	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	488
GN 722.4-8-20-R-A4	-	8	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	114
GN 722.4-10-20-R-A4	-	10	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	117
GN 722.4-12-20-R-A4	-	12	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	121
GN 722.4-14-20-R-A4	-	14	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	125
GN 722.4-16-30-R-A4	-	16	30	-	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	400
GN 722.4-20-30-R-A4	-	20	30	-	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	418
GN 722.4-8-20-RU-A4	-	8	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	114
GN 722.4-10-20-RU-A4	-	10	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	117
GN 722.4-12-20-RU-A4	-	12	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	121
GN 722.4-14-20-RU-A4	-	14	20	-	36	7	70	14	35	52	2	14	35	125
GN 722.4-16-30-RU-A4	-	16	30	-	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	400
GN 722.4-20-30-RU-A4	-	20	30	-	50	10	100	20	54	78	2.5	22	70	418

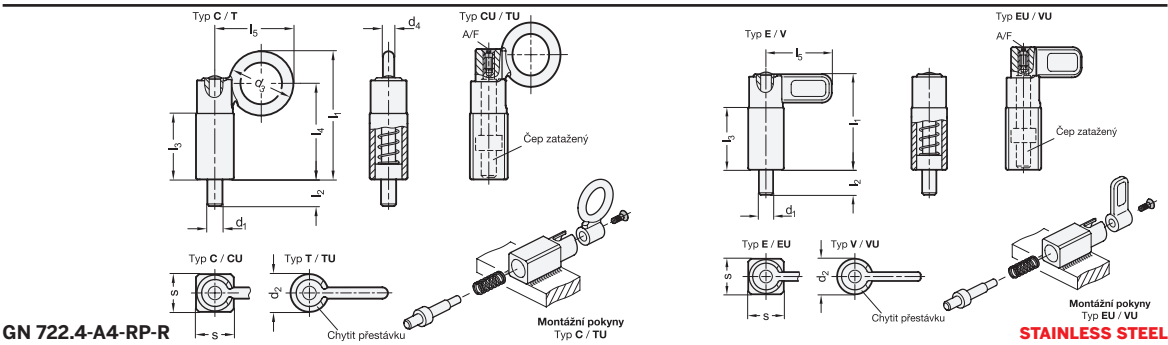

Označení	d1		d2	s	d3	d4	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	A/F	Tlak pružiny [N] ≈		
	Čep -0.05/-0.25 Otvor +0.1/+0.3	Čep -0.05/-0.25 Otvor +0.2/+0.4											[N] ≈ počáteční	[N] ≈ koncový	
GN 722.4-8-20-C-A4	8	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	147
GN 722.4-10-20-C-A4	10	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	148
GN 722.4-12-20-C-A4	12	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	149
GN 722.4-14-20-C-A4	14	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	151
GN 722.4-16-30-C-A4	16	-	-	30	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	540
GN 722.4-20-30-C-A4	20	-	-	30	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	541
GN 722.4-8-20-CU-A4	8	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	147
GN 722.4-10-20-CU-A4	10	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	148
GN 722.4-12-20-CU-A4	12	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	149
GN 722.4-14-20-CU-A4	14	-	-	20	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	151
GN 722.4-16-30-CU-A4	16	-	-	30	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	540
GN 722.4-20-30-CU-A4	20	-	-	30	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	541
GN 722.4-8-20-T-A4	-	8	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	126
GN 722.4-10-20-T-A4	-	10	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	129
GN 722.4-12-20-T-A4	-	12	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	133
GN 722.4-14-20-T-A4	-	14	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	138
GN 722.4-16-30-T-A4	-	16	30	-	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	465
GN 722.4-20-30-T-A4	-	20	30	-	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	483
GN 722.4-8-20-TU-A4	-	8	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	126
GN 722.4-10-20-TU-A4	-	10	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	129
GN 722.4-12-20-TU-A4	-	12	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	133
GN 722.4-14-20-TU-A4	-	14	20	-	34	6	67.8	14	35	50.8	41.5	2.5	14	35	138
GN 722.4-16-30-TU-A4	-	16	30	-	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	465
GN 722.4-20-30-TU-A4	-	20	30	-	48	9	102	20	54	78	60	4	22	70	483

Označení	d1		d2	s	l1 ≈	l2	l3	l5	A/F	Tlak pružiny [N] ≈		
	Čep -0.05/-0.25 Otvor +0.1/+0.3	Čep -0.05/-0.25 Otvor +0.2/+0.4								[N] ≈ počáteční	[N] ≈ koncový	
GN 722.4-8-20-E-A4	8	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	144
GN 722.4-10-20-E-A4	10	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	147
GN 722.4-12-20-E-A4	12	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	151
GN 722.4-14-20-E-A4	14	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	156
GN 722.4-16-30-E-A4	16	-	-	30	83	20	54	55	4	22	70	533
GN 722.4-20-30-E-A4	20	-	-	30	83	20	54	55	4	22	70	552
GN 722.4-8-20-EU-A4	8	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	143
GN 722.4-10-20-EU-A4	10	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	146
GN 722.4-12-20-EU-A4	12	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	150
GN 722.4-14-20-EU-A4	14	-	-	20	54	14	35	37	2.5	14	35	155
GN 722.4-16-30-EU-A4	16	-	-	30	83	20	54	55	4	22	70	530
GN 722.4-20-30-EU-A4	20	-	-	30	83	20	54	55	4	22	70	549
GN 722.4-8-20-V-A4	-	8	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	122
GN 722.4-10-20-V-A4	-	10	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	125
GN 722.4-12-20-V-A4	-	12	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	129
GN 722.4-14-20-V-A4	-	14	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	134
GN 722.4-16-30-V-A4	-	16	30	-	83	20	54	55	4	22	70	456
GN 722.4-20-30-V-A4	-	20	30	-	83	20	54	55	4	22	70	474
GN 722.4-8-20-VU-A4	-	8	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	121
GN 722.4-10-20-VU-A4	-	10	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	125
GN 722.4-12-20-VU-A4	-	12	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	128
GN 722.4-14-20-VU-A4	-	14	20	-	54	14	35	37	2.5	14	35	133
GN 722.4-16-30-VU-A4	-	16	30	-	83	20	54	55	4	22	70	454
GN 722.4-20-30-VU-A4	-	20	30	-	83	20	54	55	4	22	70	472