

Západky

Ocel / nerezová ocel pro odpružené písky se zkoseným čepem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: Pro odpružené písky / vačkou ovládané odpružené písky se zkoseným čepem na horní / spodní straně
- Typ **B**: Pro odpružené písky / vačkou ovládané odpružené písky se zkoseným čepem na pravé / levé straně

Přesný ocelový odlitek

- pozinkovaná, modrý pozink **ZB**
- Pozinkováno a práškové lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Nerezová odlitek z nerezové oceli AISI CF-8 NI




INFORMACE

Západky GN 724.10 se kombinují s pružinovými západkovými díly a odpruženými písky řady GN 724 a násl., jestliže způsob použití vyžaduje vícenásobné polohovací odpružené písky nebo západky. Při výběru západky je nutno brát v úvahu orientaci zkoseného čepu podle možností kombinací znázorněných na listu se standardními provedeními.


Drážkované otvory se šestihranem umožňují upevňování pomocí šroubů s vybráním pro zástrčný klíč podle ISO 4762, šroubů se šestihrannou hlavou podle DIN 931 nebo šestihranným matic podle DIN 934.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Skupina pružinových pístků (viz. strana 738)
- Skupina pružinových pístků s páčkou (viz. strana 816)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

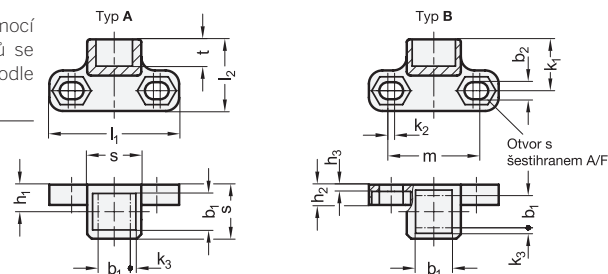

Možné kombinace

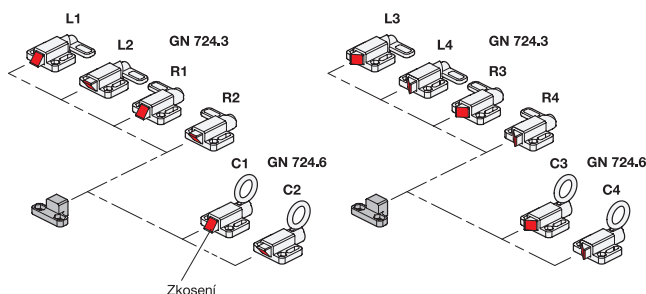

* Doplňte písmeno

A B

GN 724.10-ZB

Označení	b ₁	s	b ₂ +0.3	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	l ₁	l ₂	m	A/F	t	⚖
GN 724.10-13-20-*-ZB	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-*-ZB	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

GN 724.10-SW

Označení	b ₁	s	b ₂ +0.3	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	l ₁	l ₂	m	A/F	t	⚖
GN 724.10-13-20-*-SW	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-*-SW	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

GN 724.10-NI

STAINLESS STEEL

Označení	b ₁	s	b ₂ +0.3	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	l ₁	l ₂	m	A/F	t	⚖
GN 724.10-13-20-*-NI	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-*-NI	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

Váha pro typ A