

Pružinové západky

Ocel, se zkoseným čepem, s přírubou pro povrchovou montáž

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: Rameno západky kolmé na přírubu
- Typ **B**: Rameno západky rovnoběžné s přírubou

Označení č.

- Typ **1**: Zkosení, horní
- Typ **2**: Zkosení, dolní
- Typ **3**: Zkosení, pravé
- Typ **4**: Zkosení, levé

Pouzdro

- Přesný odlitek z oceli
 - pozinkovaná, modrý pozink **ZB**
 - Pozinkováno a práškově lakováno
- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Západkové rameno


- Přesný odlitek z oceli
- Pozinkovaná, modrý pozink pro ZB/SW

Čep

- Ocel, kalená
- Pozinkovaná, modrý pozink pro ZB/SW


Kompresní pružina

Nerezová ocel AISI 316Ti

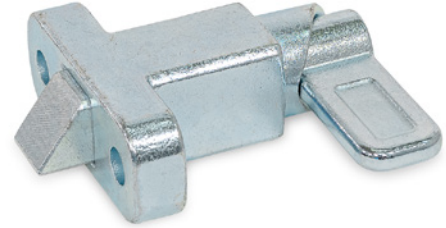

TECHNICKÉ INFORMACE

- Příklad použití (viz strana)
- Skupina pružinových pístků s páčkou (viz strana 816)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

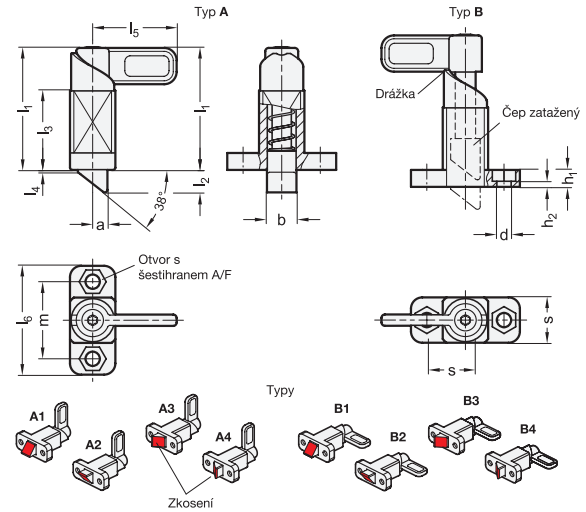


GN 724.2-ST-A1

Označení	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 724.2-13-20-A1-ZB	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-13-20-A1-SW	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-20-30-A1-ZB	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612
GN 724.2-20-30-A1-SW	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612

GN 724.2-ST-A2

Označení	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 724.2-13-20-A2-ZB	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-13-20-A2-SW	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-20-30-A2-ZB	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612
GN 724.2-20-30-A2-SW	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612

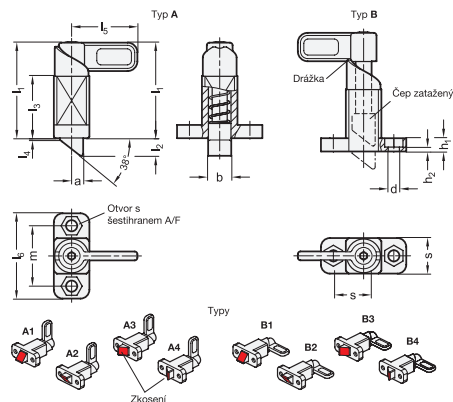

GN 724.2-ST-A3

Označení	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 724.2-13-20-A3-ZB	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-13-20-A3-SW	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-20-30-A3-ZB	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612
GN 724.2-20-30-A3-SW	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612

GN 724.2-ST-A4

Označení	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 724.2-13-20-A4-ZB	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-13-20-A4-SW	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-20-30-A4-ZB	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612
GN 724.2-20-30-A4-SW	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612

GN 724.2-ST-B1

Označení	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 724.2-13-20-B1-ZB	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-13-20-B1-SW	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-20-30-B1-ZB	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612
GN 724.2-20-30-B1-SW	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612

GN 724.2-ST-B2

Označení	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 724.2-13-20-B2-ZB	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-13-20-B2-SW	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-20-30-B2-ZB	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612
GN 724.2-20-30-B2-SW	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612

GN 724.2-ST-B3

Označení	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 724.2-13-20-B3-ZB	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-13-20-B3-SW	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-20-30-B3-ZB	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612
GN 724.2-20-30-B3-SW	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612

GN 724.2-ST-B4

Označení	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 724.2-13-20-B4-ZB	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-13-20-B4-SW	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	165
GN 724.2-20-30-B4-ZB	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612
GN 724.2-20-30-B4-SW	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	612

