

Pružinové západky

Ocel, se zkoseným čepem, s přírubou pro povrchovou montáž

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **L**: zajišťovací drážka vlevo
- Typ **R**: zajišťovací drážka vpravo

Označení č.

Zkosený čep

- Typ **1**: Zkosení, horní
- Typ **2**: Zkosení, dolní
- Typ **3**: Zkosení, pravé
- Typ **4**: Zkosení, levé

Označení č.

západka

- Č. **1**: bez západky
- Č. **2**: se západkou

Pouzdro / západka

- Přesný odlitek z oceli
 - pozinkovaná, modrý pozink **ZB**
 - Pozinkováno a práškově lakováno
- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Západkové rameno


- Přesný odlitek z oceli
- Pozinkovaná, modrý pozink pro ZB/SW

Čep

- Ocel, kalená
- Pozinkovaná, modrý pozink pro ZB/SW

Kompresní pružina

Nerezová ocel AISI 316Ti

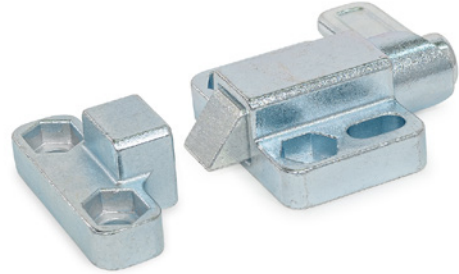

Drážka na vrchu boční hrany drží páčku v pozici, pokud je třeba čep dočasně zajistit proti vysunutí.

Rozměrové tolerance mezi čepem a pouzdrem byly vybrány tak, aby byla zajištěna funkční spolehlivost i v aplikacích s nepřesnými rozměry nebo v případě znečištění. Mechanismus západky je předem promazaný a v případě potřeby jej lze promazat znovu.

Drážkované nebo šestihranné montážní otvory umožňují použít k upevňování šrouby s válcovou hlavou ISO 4762 a šrouby se šestihrannou hlavou nebo matice podle DIN 931 nebo DIN 934.


INFORMACE

Pružinové písky GN 724.3 mají čep písku se čtvercovým průřezem, se západkovou plochou na jedné straně a se zkosením na druhé straně. Jestliže se zajišťovaný předmět přesune směrem ke zkosení, čep písku je zatlačen zpět do vedení, čímž je umožněno, aby drážky a hrany přejely přes čep. Čepový špendlík se automaticky zajišťuje na místě, když je přesunut k zajišťovací ploše. Zajištění lze uvolňovat přitážením ramena západky.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Příklad použití (viz strana)
- Skupina pružinových písků s páčkou (viz strana 816)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)







Příklady montáže

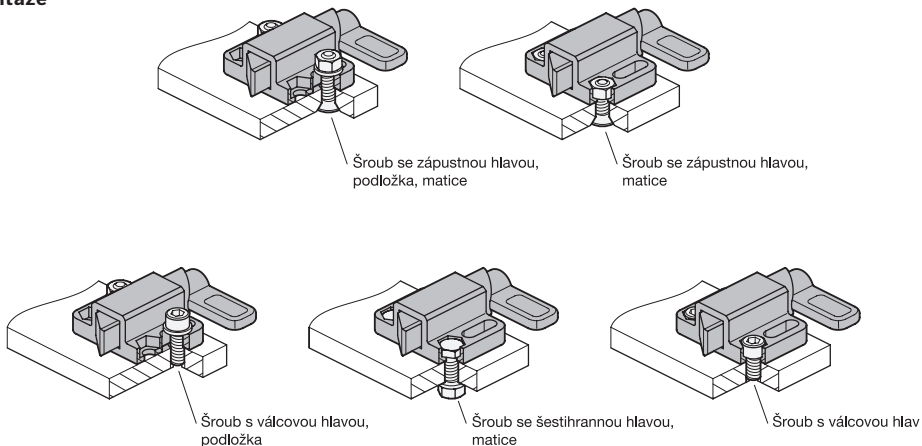



Označení	b1	s	a	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	b2 +0.3	d +0.2	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F		
GN 724.3-13-20-L1-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177	
GN 724.3-13-20-L1-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177	
GN 724.3-13-20-L1-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231	
GN 724.3-13-20-L1-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231	
GN 724.3-20-30-L1-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713	
GN 724.3-20-30-L1-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713	
GN 724.3-20-30-L1-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	275	3	2	55	17	951	
GN 724.3-20-30-L1-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	275	3	2	55	17	951	

Označení	b1	s	a	h	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	b2 +0.3	d +0.2	h2	h3	k1	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	
GN 724.3-13-20-L2-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177	
GN 724.3-13-20-L2-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177	
GN 724.3-13-20-L2-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231	
GN 724.3-13-20-L2-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231	
GN 724.3-20-30-L2-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713	
GN 724.3-20-30-L2-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713	
GN 724.3-20-30-L2-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951	
GN 724.3-20-30-L2-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951	

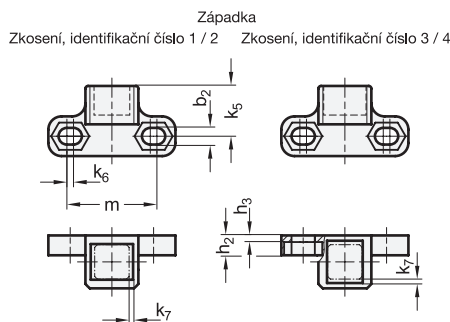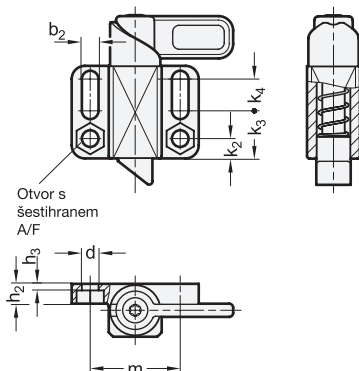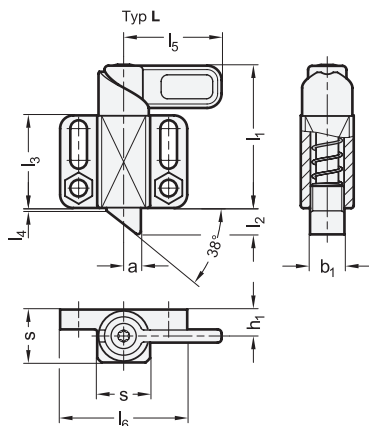


GN 724.3-ST-L3

Označení	b1	s	a	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	b2 +0.3	d +0.2	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	△
GN 724.3-13-20-L3-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-L3-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-L3-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-13-20-L3-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-20-30-L3-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-L3-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-L3-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951
GN 724.3-20-30-L3-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951

GN 724.3-ST-L4

Označení	b1	s	a	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	b2 +0.3	d +0.2	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	△
GN 724.3-13-20-L4-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-L4-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-L4-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-13-20-L4-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-20-30-L4-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-L4-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-L4-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951
GN 724.3-20-30-L4-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951



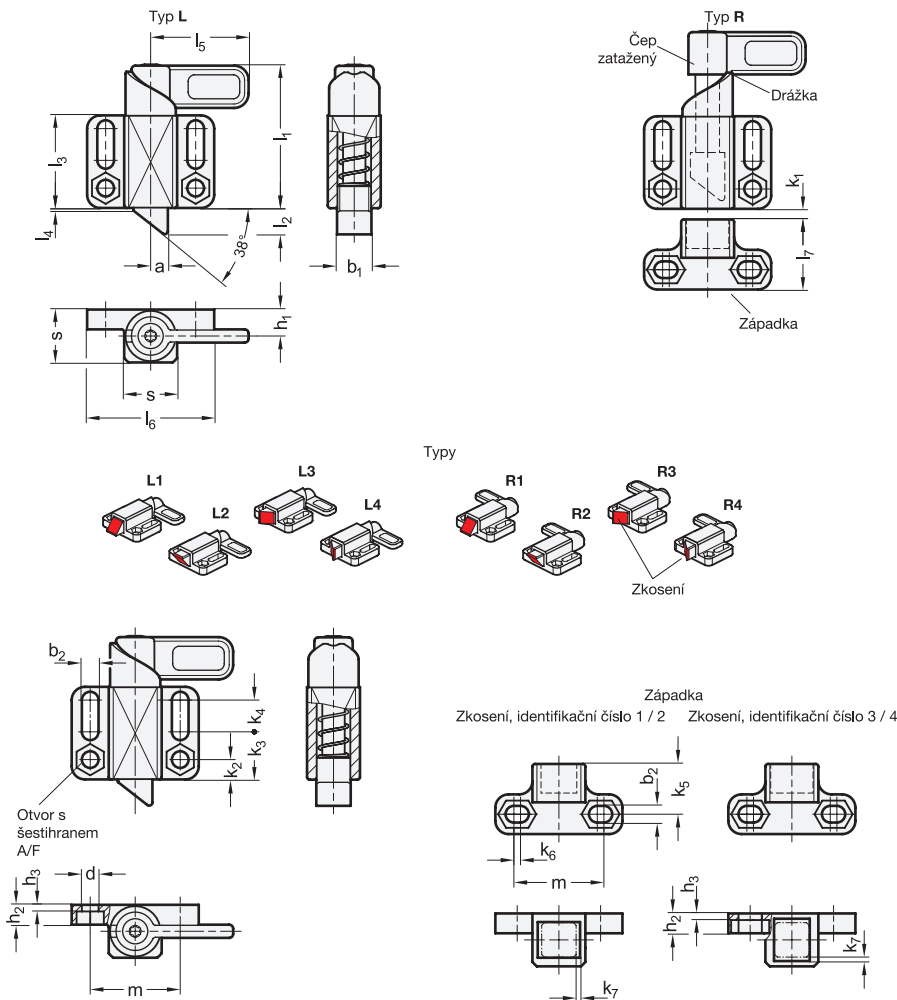


GN 724.3-ST-R1



Označení	b1	s	a	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	b2 +0.3	d +0.2	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	Δ
GN 724.3-13-20-R1-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-R1-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-R1-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-13-20-R1-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-20-30-R1-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-R1-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-R1-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951
GN 724.3-20-30-R1-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951

GN 724.3-ST-R2


Označení	b1	s	a	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	b2 +0.3	d +0.2	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	🔗	
GN 724.3-13-20-R2-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177	
GN 724.3-13-20-R2-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177	
GN 724.3-13-20-R2-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231	
GN 724.3-13-20-R2-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231	
GN 724.3-20-30-R2-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713	
GN 724.3-20-30-R2-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713	
GN 724.3-20-30-R2-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951	
GN 724.3-20-30-R2-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951	

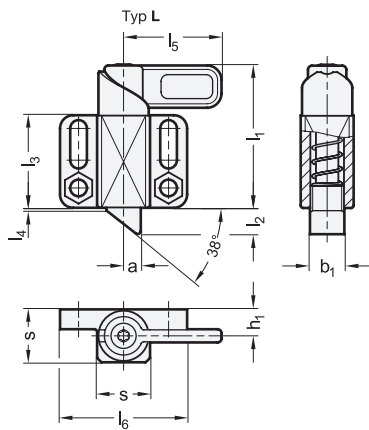

Typy

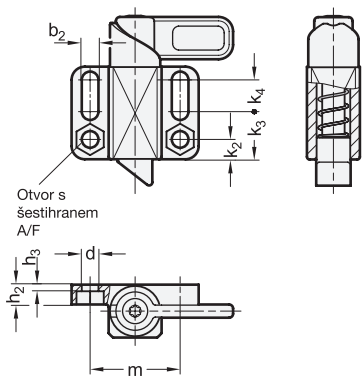

Západka Zkosení, identifikační číslo 1 / 2 Zkosení, identifikační číslo 3 / 4

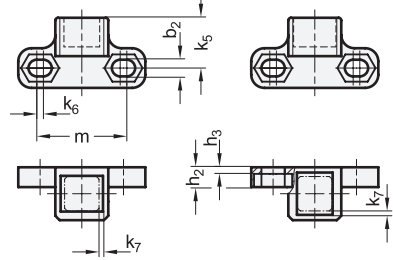

GN 724.3-ST-R3

Označení	b1	s	a	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	b2 +0.3	d +0.2	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	△
GN 724.3-13-20-R3-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-R3-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-R3-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-13-20-R3-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-20-30-R3-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-R3-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-R3-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951
GN 724.3-20-30-R3-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951

GN 724.3-ST-R4

Označení	b1	s	a	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	b2 +0.3	d +0.2	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	△
GN 724.3-13-20-R4-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-R4-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-R4-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-13-20-R4-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-20-30-R4-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-R4-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-R4-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951
GN 724.3-20-30-R4-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951