

Regulační kolečka

Hliník

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: se šípkou
- Typ **B**: neutrální, bez šípky nebo stupnice
- Typ **S**: stupnice s číslováním 0...9, 20

Označení č.

- Č. **1**: s upínacím šroubem
- Č. **2**: s kleštinou

Rukojeť

Hliník

- eloxovaný hliník, barva černá
- Šípka pro typy A:
Bílá, laserem gravírované
- Stupnice pro typ S
Bílá, laserem gravírované

Krytka

plast, světle šedý

Kleština / Šestihranná matice

Mosaz

Upínací šroub DIN 916

Nerezová ocel

s vnitřním šestihranem a zubatým hrotem



INFORMACE

Světle šedá kryta regulačních koleček GN 726.1 chrání montážní díly a stejně tak i konce hřídele. Krytka je také vhodná pro umístění loga nebo jiných symbolů.

Provedení s kleštinou umožňuje snadné nastavení polohy u typů se stupnicí nebo šípkou.

Stupnice a šípka na regulačním kolečku jsou nesmazatelně označené a snadno čitelné, protože gravírovaná čísla „v barvě hliníku“ dobře kontrastují s černým eloxovaným povrchem.

Vedle standardního provedení stupnice (Typ S) může být regulační kolečko dodáno s jakýmkoliv typem stupnice.

Požadovaný design stupnice, posloupnost číslování, polohu čísel a typ stupnice naleznete v kapitole "STUPNICE" (viz. strana 594).

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- GN 826 Upínací kroužky (pro hřídele) (viz. strana 960)


NA POPTÁVKU

- Speciální stupnice (viz. kapitola „Postup objednání stupnice“)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Postup objednání stupnice (viz strana 594)
- Základní tolerance ISO (viz strana A21)

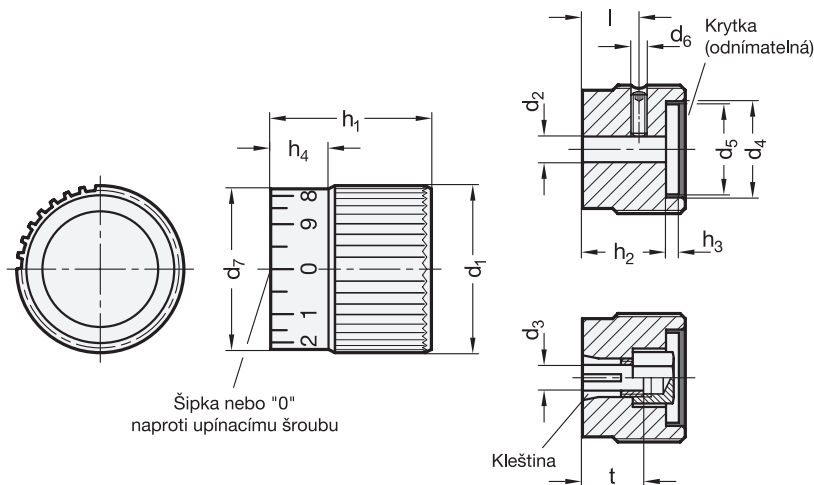

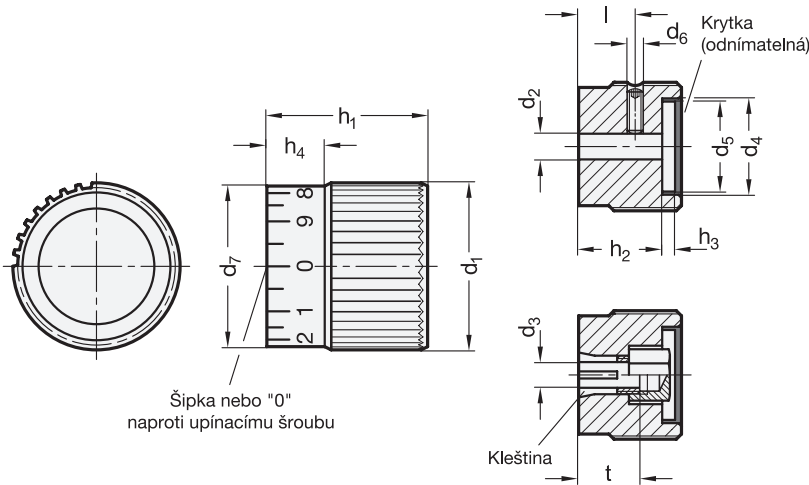

GN 726.1-A

Označení	d1	d2 H8 Otvor	d3 Kleština	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Délka l	t	
GN 726.1-22-B5-A-1	22	B 5	-	16	14	M 4	20	22	16	4.3	8	12.5	-	17
GN 726.1-27-Z6-A-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	37
GN 726.1-27-B6-A-1	27	B 6	-	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	32
GN 726.1-34-Z8-A-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	65
GN 726.1-34-B6-A-1	34	B 6	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	59
GN 726.1-34-B8-A-1	34	B 8	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	58
GN 726.1-42-Z10-A-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	112
GN 726.1-42-B8-A-1	42	B 8	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	102
GN 726.1-42-B10-A-1	42	B 10	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	103

GN 726.1-B

Označení	d1	d2 H8 Otvor	d3 Kleština	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Délka l	t	
GN 726.1-22-B5-B-1	22	B 5	-	16	14	M 4	20	22	16	4.3	8	12.5	-	17
GN 726.1-27-Z6-B-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	37
GN 726.1-27-B6-B-1	27	B 6	-	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	32
GN 726.1-34-Z8-B-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	65
GN 726.1-34-B6-B-1	34	B 6	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	59
GN 726.1-34-B8-B-1	34	B 8	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	58
GN 726.1-42-Z10-B-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	112
GN 726.1-42-B8-B-1	42	B 8	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	102
GN 726.1-42-B10-B-1	42	B 10	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	103

GN 726.1-S

Označení	d1	d2 H8 Otvor	d3 Kleština	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Délka l	t	
GN 726.1-22-B5-S-1	22	B 5	-	16	14	M 4	20	22	16	4.3	8	12.5	-	17
GN 726.1-27-Z6-S-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	37
GN 726.1-27-B6-S-1	27	B 6	-	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	32
GN 726.1-34-Z8-S-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	65
GN 726.1-34-B6-S-1	34	B 6	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	59
GN 726.1-34-B8-S-1	34	B 8	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	58
GN 726.1-42-Z10-S-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	112
GN 726.1-42-B8-S-1	42	B 8	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	102
GN 726.1-42-B10-S-1	42	B 10	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	103