

Regulační kolečka

Hliník, s kroužkem se stupnicí

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: se šípkou
- Typ **B**: neutrální, bez šípky nebo stupnice
- Typ **S**: stupnice s číslováním 0...9, 20

Označení č.

- Č. **1**: s upínacím šroubem
- Č. **2**: s kleštinou

Rukojeť

Hliník
eloxovaný hliník, barva černá

Kroužek se stupnicí

- Plast, barva černá
- Nalisováno
- Šípka pro typy A:
Bílá, laserem gravírované
- Stupnice pro typ S
Bílá, laserem gravírované

Krytka náboje

plast, světle šedý

Kleština / Šestihranná matice

Mosaz

Upínací šroub DIN 916

Nerezová ocel
s vnitřním šestihranem a zubatým hrotem

INFORMACE

Světle šedá krytka regulačních koleček GN 726.2 chrání montážní díly i konce hřídele. Krytka je také vhodná pro umístění loga nebo jiných symbolů.

Provedení s kleštinou umožňuje snadné nastavení polohy u typů se stupnicí nebo šípkou.

Vedle standardního provedení stupnice (Typ S) může být regulační kolečko dodáno s jakýmkoliv typem stupnice.

Požadovaný design stupnice, posloupnost číslování, polohu čísel a typ stupnice naleznete v kapitole "STUPNICE" (viz. strana 594).



PŘÍSLUŠENSTVÍ


- GN 826 Upínací kroužky (pro hřídele) (viz. strana 960)


NA POPTÁVKU

- Speciální stupnice (viz. kapitola „Postup objednání stupnice“)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Postup objednání stupnice (viz. strana 594)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

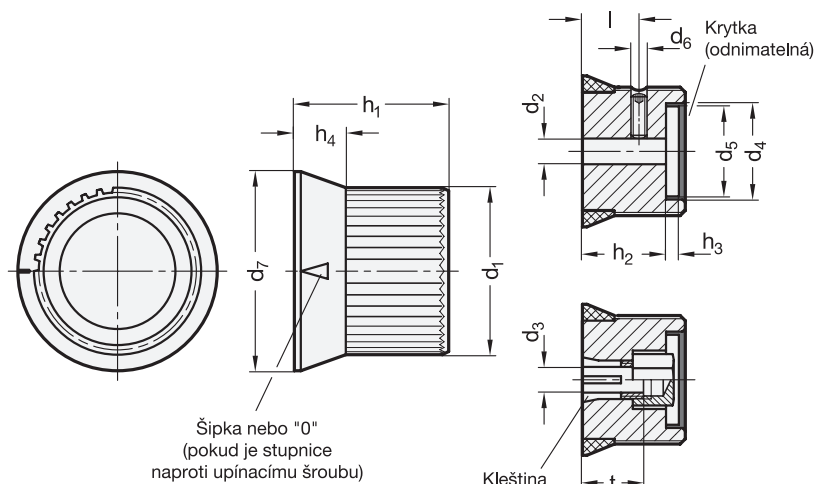

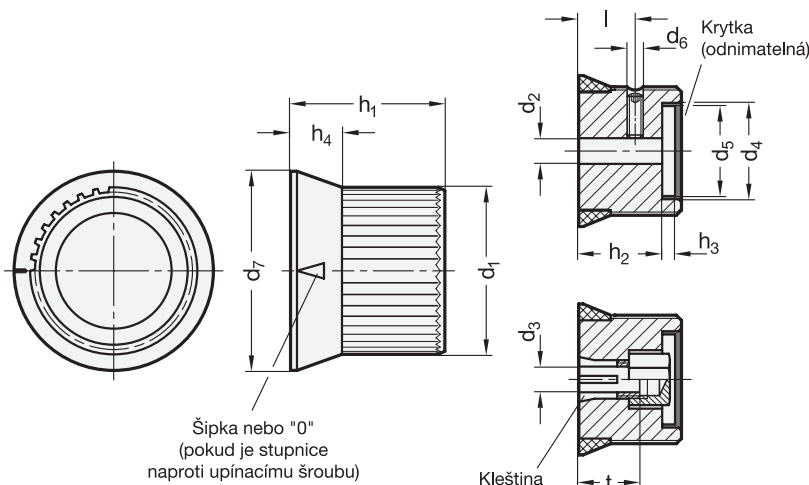

GN 726.2-A

Označení	d1	d2 H8 Otvor	d3 Kleština	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Délka l	t	
GN 726.2-22-B5-A-1	22	B 5	-	16	14	M 4	27.5	22	16	4.3	8	12.5	-	19
GN 726.2-27-Z6-A-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	41
GN 726.2-27-B6-A-1	27	B 6	-	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	36
GN 726.2-34-Z8-A-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	70
GN 726.2-34-B6-A-1	34	B 6	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	64
GN 726.2-34-B8-A-1	34	B 8	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	63
GN 726.2-42-Z10-A-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	119
GN 726.2-42-B8-A-1	42	B 8	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	109
GN 726.2-42-B10-A-1	42	B 10	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	110

GN 726.2-B

Označení	d1	d2 H8 Otvor	d3 Kleština	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Délka l	t	
GN 726.2-22-B5-B-1	22	B 5	-	16	14	M 4	27.5	22	16	4.3	8	12.5	-	19
GN 726.2-27-Z6-B-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	41
GN 726.2-27-B6-B-1	27	B 6	-	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	36
GN 726.2-34-Z8-B-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	70
GN 726.2-34-B6-B-1	34	B 6	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	64
GN 726.2-34-B8-B-1	34	B 8	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	63
GN 726.2-42-Z10-B-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	119
GN 726.2-42-B8-B-1	42	B 8	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	109
GN 726.2-42-B10-B-1	42	B 10	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	110

GN 726.2-S

Označení	d1	d2 H8 Bore	d3 Kleština	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Délka l	t	
GN 726.2-22-B5-S-1	22	B 5	-	16	14	M 4	27.5	22	16	4.3	8	12.5	-	19
GN 726.2-27-Z6-S-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	41
GN 726.2-27-B6-S-1	27	B 6	-	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	36
GN 726.2-34-Z8-S-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	70
GN 726.2-34-B6-S-1	34	B 6	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	64
GN 726.2-34-B8-S-1	34	B 8	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	63
GN 726.2-42-Z10-S-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	119
GN 726.2-42-B8-S-1	42	B 8	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	109
GN 726.2-42-B10-S-1	42	B 10	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	110