

Regulační kolečka

Hliník

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **N**: krytka neutrální, bez značky
- Typ **M**: krytka s referenční značkou

Označení č.

- Č. **1**: s upínacím šroubem
- Č. **2**: s kleštinou

Rukojeť

Hliník
eloxovaný hliník, barva černá

Krytka náboje

plast, světle šedý

Kleština / Šestihranná matice

Mosaz

Upínací šroub DIN 916

Nerezová ocel
s vnitřním šestihranem a zubatým hrotem



INFORMACE

Světle šedá krytka regulačních koleček GN 726 chrání montážní díly i konec hřídele. Krytka je také vhodná pro umístění loga nebo jiných symbolů.


Výroba z taženého hliníkového polotovaru umožňuje relativně levnou výrobu zákaznických řešení se stávajícími průměry.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 826 Upínací kroužky (pro hřídele) (viz. strana 960)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

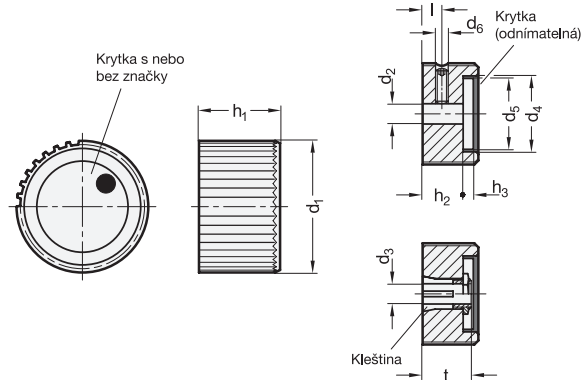

GN 726-N

Označení	d1	d2 H8 Otvor	d3 Kleština	d4	d5	d6	h1	h2	h3	Délka l	t	⚖
GN 726-22-B5-N-1	22	B 5	-	16	14	M 4	15	9	4.3	5	-	12
GN 726-27-Z6-N-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	23
GN 726-27-B6-N-1	27	B 6	-	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	25
GN 726-34-Z8-N-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	42
GN 726-34-B6-N-1	34	B 6	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	39
GN 726-34-B8-N-1	34	B 8	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	38
GN 726-42-Z10-N-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	73
GN 726-42-B8-N-1	42	B 8	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	69
GN 726-42-B10-N-1	42	B 10	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	75

GN 726-M

Označení	d1	d2 H8 Otvor	d3 Kleština	d4	d5	d6	h1	h2	h3	Délka l	t	⚖
GN 726-22-B5-M-1	22	B 5	-	16	14	M 4	15	9	4.3	5	-	11
GN 726-27-Z6-M-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	28
GN 726-27-B6-M-1	27	B 6	-	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	21
GN 726-34-Z8-M-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	42
GN 726-34-B6-M-1	34	B 6	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	39
GN 726-34-B8-M-1	34	B 8	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	40
GN 726-42-Z10-M-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	73
GN 726-42-B8-M-1	42	B 8	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	69
GN 726-42-B10-M-1	42	B 10	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	67