

Regulační kolečka s výsuvným hřídelem

Tělo/osa z oceli, kolečko z hliníku

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: montážní otvor rovnoběžný s osou hřídele
- Typ **B**: montážní otvor kolmý k ose hřídele
- Typ **S1**: montáž pomocí šroubu se šestihrannou hlavou

Označení

- Kódování **SR**: s číslováním stupnice 0,1...0,9, 50
- Kódování **SL**: s číslováním stupnice 0,1...0,9, 50, vzestupným proti směru hodinových ručiček

Tělo

- Ocel
- Ocel, matně chromovaný povrch
- Stupnice vyryté laserem

Šroub

- Ocel
- Bez popisu

Regulační kolečko

- Hliník
- eloxovaný hliník, barva černá

Šroub se šestihrannou hlavou

- Ocel
- Pozinkované, modrý pozink

Krytka

- Plast
- světle šedý



INFORMACE

Regulační kolečka s výsuvným hřídelem GN 727 umožňují přesné seřízení a nastavení, např. u přístrojů s krajním dorazem. Závit na hřídeli je bez vůle.

Stupnice na regulačních kolečkách jsou nesmazatelné a snadno čitelné.


Světle šedá krytka chrání montážní díly i konec hřídele.


Požadovaný design stupnice, posloupnost číslování, polohu čísel a typ stupnice naleznete v kapitole "STUPNICE" (viz. strana 594).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Postup objednání stupnice (viz strana 594)

Doplňkové rozměry s technickými detaily

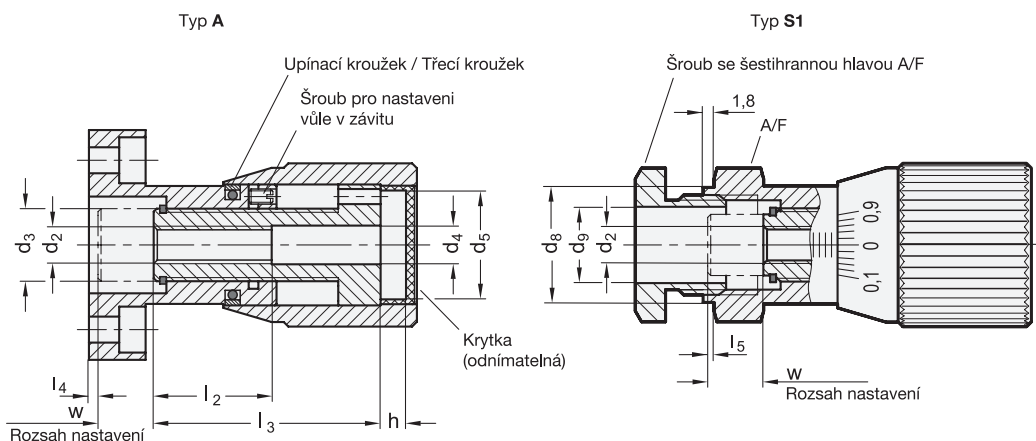

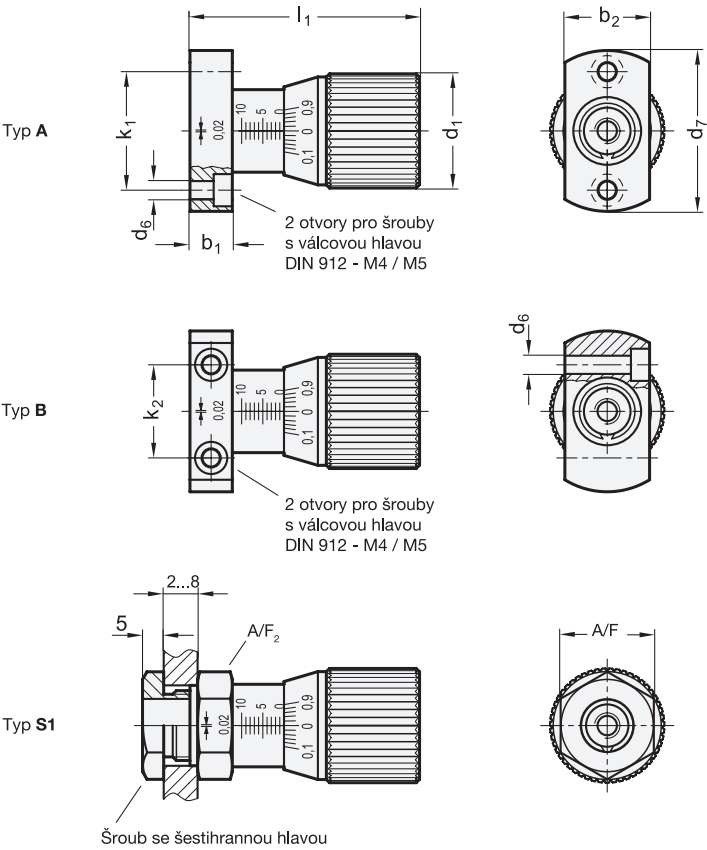

GN 727-A

Označení	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8 -0.05 Spigot	d9	b1	b2	h	k1	k2	l1 +0.2	l2	l3	l4	l5	A/F	w Rozsah nastavení	⚖
GN 727-27-A-SR	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-27-A-SL	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-34-A-SR	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	203
GN 727-34-A-SL	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	203

GN 727-B

Označení	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8 -0.05 Spigot	d9	b1	b2	h	k1	k2	l1 +0.2	l2	l3	l4	l5	A/F	w Rozsah nastavení	⚖
GN 727-27-B-SR	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-27-B-SL	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-34-B-SR	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	206
GN 727-34-B-SL	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	206

GN 727-S1

Označení	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8 -0.05 Spigot	d9	b1	b2	h	k1	k2	l1 +0.2	l2	l3	l4	l5	A/F	w Rozsah nastavení	⚖
GN 727-27-S1-SR	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	110
GN 727-27-S1-SL	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	110
GN 727-34-S1-SR	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	182
GN 727-34-S1-SL	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	182

