

Madla

Přesný odlitek z nerezové oceli

SPECIFIKACE

Typy

- Typ A: zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ B: přední montáž

Nerezová ocel přesný odlitek AISI CF-8

matně pískovaná

INFORMACE


Montáž model GN 728.5 je možná ze zadní strany (Typ A) nebo zepředu ze strany obsluhy (Typ B).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)




Typ A

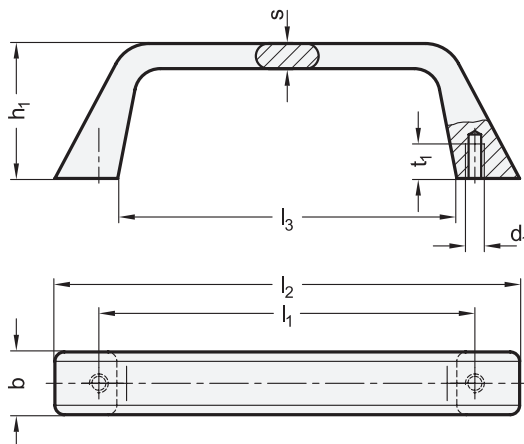

Typ B

Otvor pro šroub s
válcovou hlavou ISO 4762

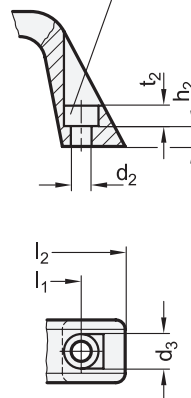

GN 728.5-A

STAINLESS STEEL

Označení	l ₁	b	d ₁	d ₃	h ₁	l ₂	l ₃	s	t ₁ min.	
GN 728.5-120-A	120	22.5	M 6	11	42.5	147	108	8	10	269

GN 728.5-B

STAINLESS STEEL

Označení	l ₁	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	s	t ₂	
GN 728.5-120-B	120	22.5	6.4	11	42.5	6.5	147	108	8	6.5	265