

Madla

Hliníkový odlitek

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ **B**: přední montáž

Hliníkový odlitek

- práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**
- Hladký povrch, omílán v bubnu **BL**

INFORMACE

Montáž modelů GN 728 je možná ze zadní strany (Typ A) nebo zepředu ze strany obsluhy (Typ B).

TECHNICKÉ INFORMACE


- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)



Typ A

Typ B

Otvor pro šroub s válcovou hlavou ISO 4762

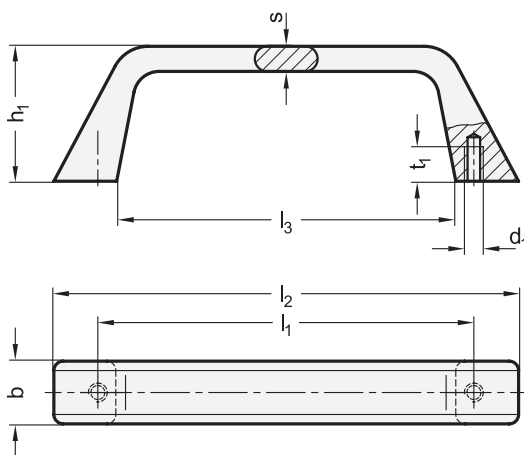

* doplňte písmeno

SW **SR** **BL**
RAL9005 RAL9006 hladký povrch

GN 728-A

Označení	l ₁	b	d ₁	h ₁	l ₂	l ₃	s	t ₁ min.	△
GN 728-120-A-*	120	22.5	M 6	42.5	147	108	8	10	93
GN 728-180-A-*	180	27	M 8	47.5	214	165	10	12	194

GN 728-B

Označení	l ₁	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	s	t ₂	△
GN 728-120-B-*	120	22.5	6.4	11	42.5	6.5	147	108	8	6.5	83
GN 728-180-B-*	180	27	8.4	13.5	47.5	7.5	214	165	10	8.5	172

Váha pro typ SW